



Fiche technique | Référence: 788-608


Module relais; Tension nominale d'entrée AC 230 V; 1 RT; Limitation courant constant 16 A; avec contacts dorés; Indication d'état rouge; Largeur 15 mm; 2,50 mm²; gris

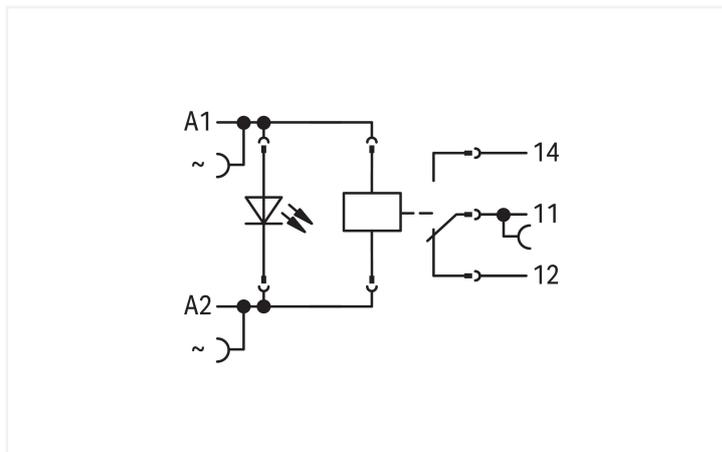



<https://www.wago.com/788-608>

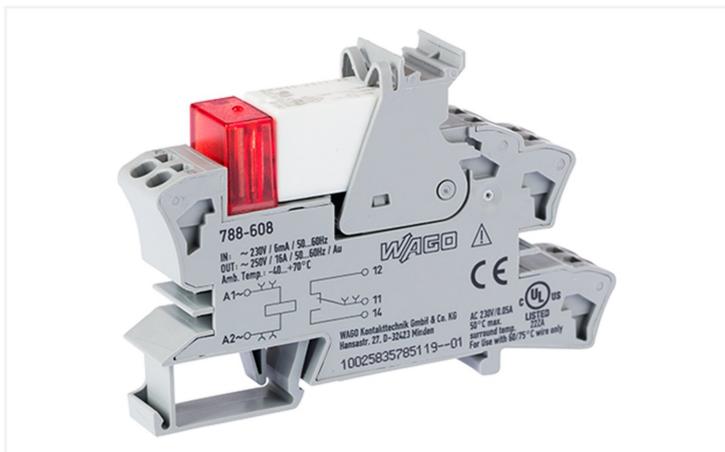

Couleur: ■ gris

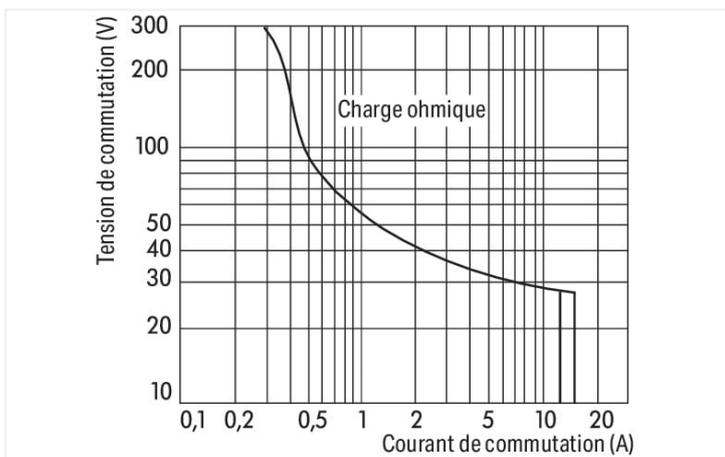

Courbe pour charge DC

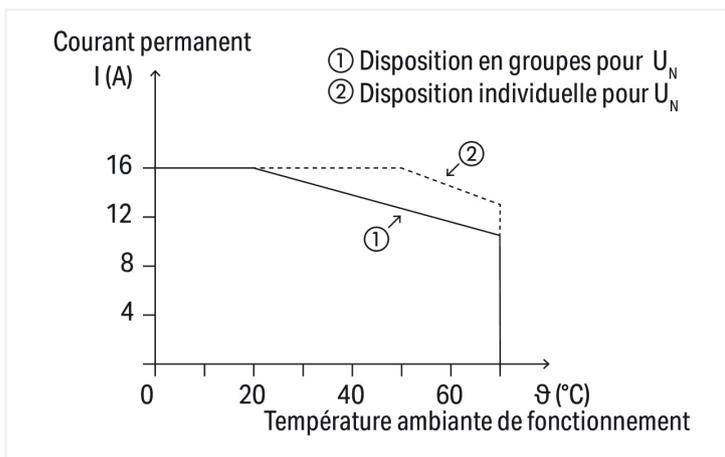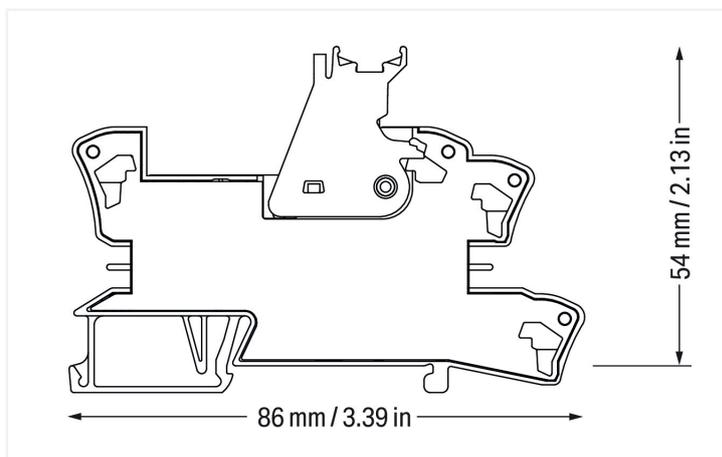

Courbe d'intensité maximale admissible

Remarques

Remarque de sécurité 1	Pour des tensions supérieures à 250 V entre modules relais connectés et pour respecter l'isolation renforcée, il faut utiliser un séparateur (par ex. 209-191).
Remarque	Reinforced insulation between coil and contacts Pour éviter un éventuel endommagement de la couche dorée, les tensions de commutation de 30 V DC et courants de 50 mA ne doivent pas être dépassés. Dans le cas de puissance de commutation plus élevée, la couche dorée se détériore. Des dépôts dans le boîtier peuvent conduire à une réduction de la durée de vie. Un dispositif d'antiparasitage approprié doit être installé parallèlement aux charges inductives.

Données techniques

Circuit de commande

Tension nominale d'entrée U_N	230 V AC
Plage de tension d'entrée	$\pm 10\%$
Courant d'entrée nominal pour U_N	5 mA

Circuit de charge

Nombre relais RT/contacts inverseurs	1
Matériau du contact (Relais)	AgNi + Au
Limite du courant permanent	16 A
Tension de commutation max.	250 V AC
Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 4000 VA; DC voir courbe représentant la limite de charge
Pouvoir de coupure	AC-15: 6 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
Charge min. recommandée	5 V / 2 mA / 50 mW
Temps de montée typ.	7 ms
Temps de retombée typ.	3 ms
Durée de vie électrique (N.O. ; charge ohmique ; 23 °C)	70×10^3 manœuvres
Durée de vie, mécanique	30×10^6 manœuvres

Signalisation

Indication d'état	LED rouge
-------------------	-----------

Sécurité & Protection

Tension de référence	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Degré de pollution	3
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	5 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts (AC, 1 min)	1 kV _{eff}
Remarque de sécurité 1	Pour des tensions supérieures à 250 V entre modules relais connectés et pour respecter l'isolation renforcée, il faut utiliser un séparateur (par ex. 209-191).
Indice de protection	IP20

Données de raccordement

Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Conducteur rigide	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Données géométriques

Largeur	15 mm / 0.591 inch
Hauteur	86 mm / 3.386 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	54 mm / 2.126 inch

Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
-----------------	---------

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Charge calorifique	0,877 MJ
Poids	47,8 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (en fonctionnement pour U_N)	-40 ... +70 °C
Température ambiante UL (en fonctionnement pour U_N)	-40 ... +50 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +70 °C
Température d'utilisation	-25 ... +50 °C
Plage de température admissible du câble de raccordement	$\geq (T_{\text{ambiante}} + 20 \text{ K})$

Normes et spécifications

Normes/spécifications	EN 61010-2-201 EN 61810-1 EN 61373 UL 508 DNV
-----------------------	---

Relais élémentaire

Relais élémentaire WAGO	788-179
-------------------------	---------

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
Unité d'emb. (SUE)	20 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143998055
Numéro du tarif douanier	85364900990

Conformité environnementale du produit

CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
Liste des substances candidates REACH	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	7(a)
SCIP notification number (Autriche)	3694ca5b-67a6-4ebe-8f3c-414eda20fab5
SCIP notification number (Belgique)	555a9059-b58d-42cd-9788-ff1e3dcddeb6
SCIP notification number (Bulgarie)	0ac4afdb-60a6-4bf3-8c29-71aa75ef352b
SCIP notification number (République tchèque)	214597cc-7c59-45ea-9f2d-d7af98952dcd
SCIP notification number (Danemark)	d8b08b82-e6f0-4bf4-960a-e4bcb748e26a
SCIP notification number (Finlande)	63baaebc-312d-4abe-9ac5-66e2601788bd
SCIP notification number (France)	c99520af-ad87-4921-aed9-ecfc6ab1d0c4
SCIP notification number (Allemagne)	eee2b7b4-7f80-43c9-8590-ac2fdde0c662
SCIP notification number (Hongrie)	63b4f2b2-6cd6-4744-9c85-e4c5c917aabf
SCIP notification number (Italie)	1046d58c-c060-44b4-94c4-d5d289f08922
SCIP notification number (Pays bas)	54f28c8b-006b-4d9a-a9b9-115c62c5fdca
SCIP notification number (Pologne)	3ccd9e55-19c1-4aa0-8e25-99071c6889c3
SCIP notification number (Roumanie)	50426f91-9aff-4b7b-8c44-73776e0778b9
SCIP notification number (Suède)	2bd076d7-174e-41c5-9079-3b2dda0c9e81

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Vol.1 Sec.6

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339, Aug.2021	TAA00001D1

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 788-608



Documentation

Texte complémentaire

788-608	19.02.2019	xml 4.90 KB	
788-608	25.01.2019	docx 16.85 KB	

Dépliant instructions

Sockets with Elementary Relay/ SSR	V 1.0.1 09.10.2020	pdf 2271.22 KB	
------------------------------------	-----------------------	-------------------	--

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 788-608



Données CAE

EPLAN Data Portal 788-608	
WSCAD Universe 788-608	
ZUKEN Portal 788-608	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Contact de pontage

1.1.2.1 Contact de pontage



Réf: 788-118

Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; de 1 à 3; isolé; gris clair



Réf.: 788-113

Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; gris clair



Réf: 859-402

Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; gris clair



Réf: 788-114

Contact de pontage; Logement de pontage; 3 raccords; isolé; gris clair



Réf: 788-115

Contact de pontage; Logement de pontage; 4 raccords; isolé; gris clair



Réf: 788-116

Contact de pontage; Logement de pontage; 6 raccords; isolé; gris clair



Réf: 788-117

Contact de pontage; Logement de pontage; 8 raccords; isolé; gris clair

1.1.5 Outil

1.1.5.1 Outil de manipulation



Réf: [210-720](#)

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.6 Relais élémentaire

1.1.6.1 Relais élémentaire



Réf: [788-179](#)

Relais élémentaire; Tension nominale d'entrée AC 230 V; 1 RT; Limitation courant constant 16 A; avec contacts dorés; Largeur 13 mm; Hauteur du relais 15 mm

1.1.7 Repérage

1.1.7.1 Appareils de marquage



Réf: [210-110](#)

Stylo feutre-graveur

1.1.7.2 Bande de repérage



Réf: [2009-110](#)

Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

1.1.7.3 Double porte-étiquettes



Réf: [209-128](#)

Adaptateur; gris

1.1.7.4 Étiquette à enficher



Réf: [209-183](#)

Étiquette à enficher; blanc

1.1.7.5 Étiquette de marquage



Réf.: 793-502

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-503

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-504

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-505

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-501

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-115

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

1.1.7.6 Porte-étiquettes de groupe



Réf.: 209-145

Porte-étiquettes de groupe; blanc



Réf.: 249-105

Porte-étiquettes de groupe; gris

1.1.7.7 Protège-étiquettes




Réf.: 209-184

Protège-étiquettes; transparent


Indications de manipulation

Raccorder le conducteur



Raccordement du conducteur

Pontage



Possibilité de pontage par simple pontage avec contacts de pontage horizontaux

Repérage



Repérage avec le système de marquage multiple WMB et le porte-étiquettes de groupe