





Fiche technique | Référence: 788-720

Module relais statique; Tension nominale d'entrée DC 24 V; Plage de tension de sortie AC 24 ... 240 V; Limitation courant constant 1 A; raccordement 2 conducteurs; à commutation lors du passage par zéro; Indication d'état rouge; Largeur 15 mm; gris

<https://www.wago.com/788-720>

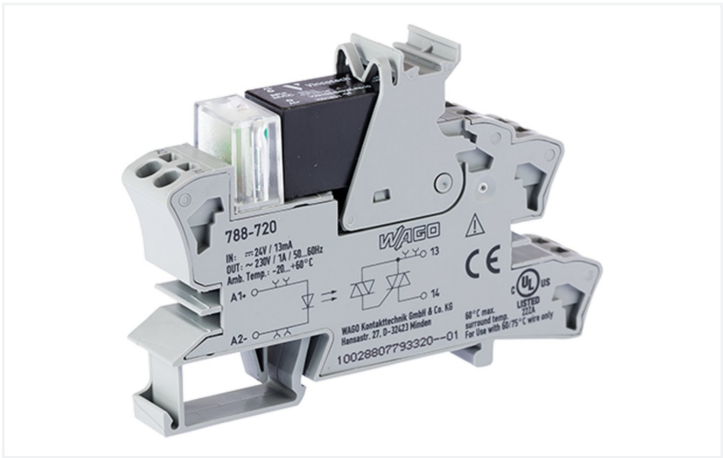

Couleur: ■ gris

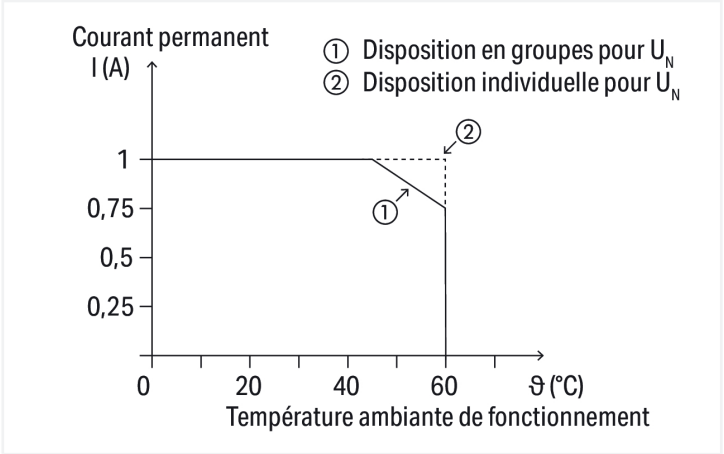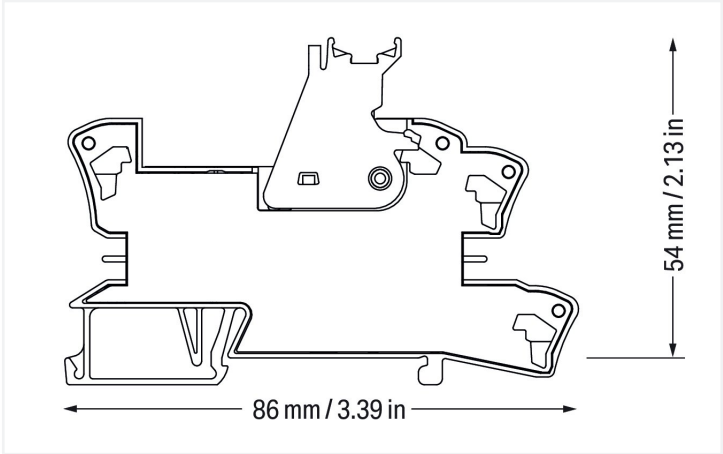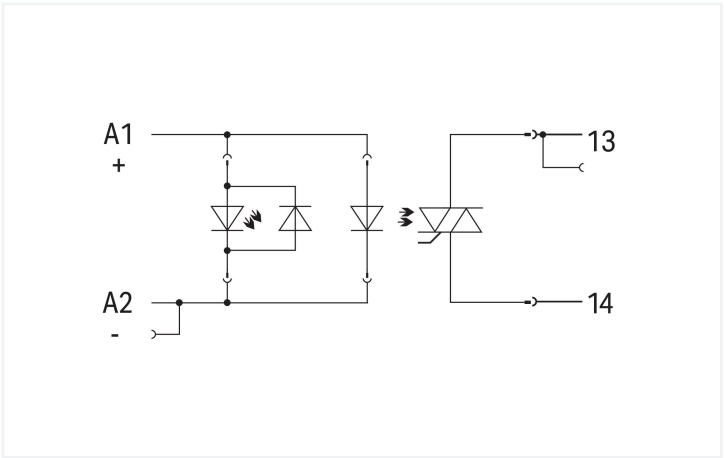

Strombelastbarkeitskurve

Remarques	
Remarque	Pour des tensions supérieures à 250 V entre modules relais connectés et pour respecter l'isolation renforcée, il faut utiliser un séparateur (par ex. 209-191).

Données techniques	
Circuit de commande	
Tension nominale d'entrée U_N	24 V DC
Plage de tension d'entrée (niveau 0)	0 ... 4 V DC
Plage de tension d'entrée (niveau 1)	18 ... 30 V DC
Courant d'entrée nominal pour U_N	7 mA
Circuit de charge	
Type de circuit	Raccordement 2 conducteurs à commutation tension nulle
Limite du courant permanent	1 A
Tension nominale de sortie	230 V AC
Plage de tension de sortie	24 ... 240 V AC
Chute de tension	≤ 1,1 V AC
Temps d'excitation	≤ 10 ms
Temps de retombée	≤ 10 ms
Fréquence de commutation	50 Hz / 60 Hz



Signalisation	
Indication d'état	LED rouge

Sécurité & Protection	
Degré de pollution	2
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	3,75 kV _{eff}
Indice de protection	IP20

Données de raccordement	
Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Conducteur rigide	0,34 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,34 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Données géométriques	
Largeur	15 mm / 0.591 inch
Hauteur	86 mm / 3.386 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	54 mm / 2.126 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Charge calorifique	0,685 MJ
Poids	41,3 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (en fonctionnement pour U _N)	-20 ... +60 °C
Température ambiante UL (en fonctionnement pour U _N)	-40 ... +60 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +70 °C
Température d'utilisation	-25 ... +50 °C
Plage de température admissible du câble de raccordement	≥ (T _{ambiante} + 20 K)

Normes et spécifications	
Normes/spécifications	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61373 EN 61010-2-201 UL 508 (max. 40 °C/2,5 A)



Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-26-15-03
eCl@ss 9.0		27-26-15-03
ETIM 9.0		EC001504
ETIM 8.0		EC001504
Unité d'emb. (SUE)		20 (1) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4045454743888
Numéro du tarif douanier		85365005000

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales			Déclarations de conformité et de fabricant		
Homologation	Norme	Nom du certificat	Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATI- ONS)	UL 508	E175199 Vol.1 Sec.6			

Téléchargements

Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 788-720		

Documentation

Texte complémentaire				Dépliant instructions			
788-720	19.02.2019	xml 4.04 KB		Sockets with Elementa- ry Relay/ SSR	V 1.0.1 09.10.2020	pdf 2271.22 KB	
788-720	20.02.2019	docx 15.63 KB					



Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 788-720	EPLAN Data Portal 788-720
	WSCAD Universe 788-720
	ZUKEN Portal 788-720

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Contact de pontage

1.1.1.1 Contact de pontage

 Réf.: 788-118 Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; de 1 à 3; isolé; gris clair	 Réf.: 788-113 Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; gris clair	 Réf.: 859-402 Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; gris clair	 Réf.: 788-114 Contact de pontage; Logement de pontage; 3 raccords; isolé; gris clair
 Réf.: 788-115 Contact de pontage; Logement de pontage; 4 raccords; isolé; gris clair	 Réf.: 788-116 Contact de pontage; Logement de pontage; 6 raccords; isolé; gris clair	 Réf.: 788-117 Contact de pontage; Logement de pontage; 8 raccords; isolé; gris clair	

1.1.4 Outil

1.1.4.1 Outil de manipulation

 Réf.: 210-720 Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore
--

1.1.5 Repérage

1.1.5.1 Appareils de marquage

 Réf.: 210-110 Stylo feutre-graveur

1.1.5.2 Bande de repérage

 Réf.: 2009-110 Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

1.1.5.3 Double porte-étiquettes



Réf.: 209-128

Adaptateur; gris

1.1.5.4 Étiquette à enficher



Réf.: 209-183

Étiquette à enficher; blanc

1.1.5.5 Étiquette de marquage



Réf.: 793-502

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-503

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-504

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-505

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; 31 ... 40 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 793-501

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-115

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

1.1.5.6 Porte-étiquettes de groupe



Réf.: 209-145

Porte-étiquettes de groupe; blanc



Réf.: 249-105

Porte-étiquettes de groupe; gris

1.1.5.7 Protège-étiquettes




Réf.: 209-184

Protège-étiquettes; transparent

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur



Raccordement du conducteur

Pontage



Possibilité de pontage par simple pontage avec contacts de pontage horizontaux

Repérage



Repérage avec le système de marquage multiple WMB et le porte-étiquettes de groupe