

## Fiche technique | Référence: 788-754


Relais statique élémentaire; Tension nominale d'entrée DC 24 V; Plage de tension de sortie 0 ... 35 V DC; Courant permanent max. 5 A; Largeur 12 mm; Hauteur du relais 15 mm



<https://www.wago.com/788-754>



Identique à la figure

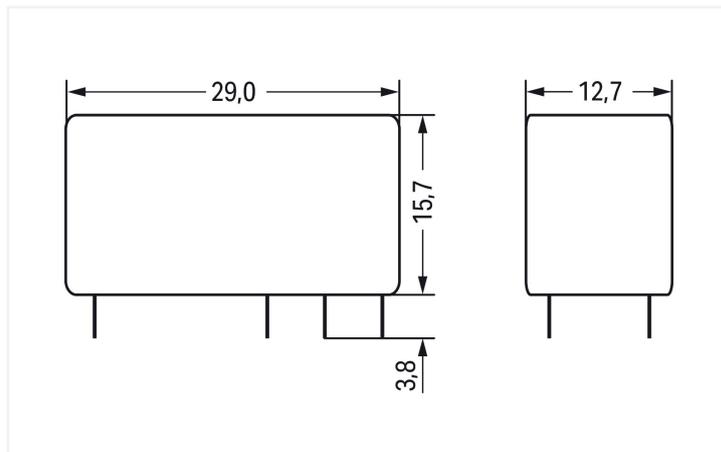

Dimensions en mm

### Remarques

Remarque	Les optocoupleurs et relais statiques enfichables sont destinés à une utilisation dans des réseaux de traitement de signaux, ne provenant pas directement d'un réseau d'alimentation basse tension.
----------	---

### Données techniques

#### Circuit de commande

Tension nominale d'entrée $U_N$	24 V DC
Plage de tension d'entrée (niveau 0)	0 ... 9 V DC
Plage de tension d'entrée (niveau 1)	10 ... 30 V DC
Courant d'entrée nominal pour $U_N$	11 mA

#### Circuit de charge

Type de circuit	Raccordement 2 conducteurs
Limite du courant permanent	5 A
Tension nominale de sortie	24 V DC
Plage de tension de sortie	0 ... 35 V DC
Chute de tension	$\leq 0,3$ V DC
Courant de commutation min.	1 mA
Temps d'excitation	$\leq 50$ $\mu$ s
Temps de retombée	$\leq 250$ $\mu$ s
Fréquence de commutation	$\leq 3$ kHz

### Signalisation

Indication d'état	LED verte
-------------------	-----------

### Sécurité & Protection

Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	3,51 kV <sub>eff</sub>
---	------------------------

### Données géométriques

Largeur	12,7 mm / 0.5 inch
Hauteur utile	15,7 mm / 0.618 inch
Profondeur	29 mm / 1.142 inch

### Données mécaniques

Type de montage	Module enfichable
-----------------	-------------------

### Données du matériau

Remarque Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Charge calorifique	0 MJ
Poids	4 g

### Conditions d'environnement

Température ambiante (en fonctionnement pour $U_N$ )	-30 ... +80 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +100 °C

### Normes et spécifications

Normes/spécifications	EN 61010-2-201 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61373
-----------------------	--

### Données commerciales

ETIM 9.0	EC001504
ETIM 8.0	EC001504
Unité d'emb. (SUE)	20 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143919258
Numéro du tarif douanier	85364190890

### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

### Approbations / certificats

#### Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E340707

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 788-754



## Documentation

### Texte complémentaire

xml  
4.30 KB



docx  
13.82 KB



## Données CAD/CAE

### Données CAD

2D/3D Models 788-754

