

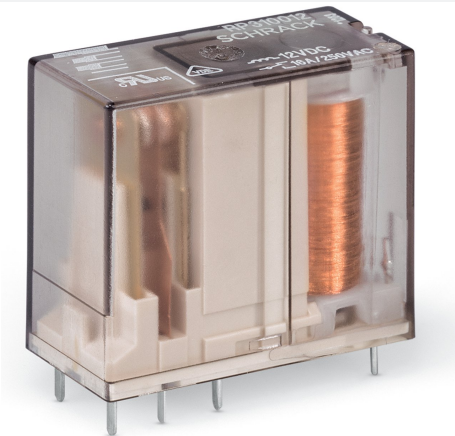


Pas 5 mm



Identique à la figure

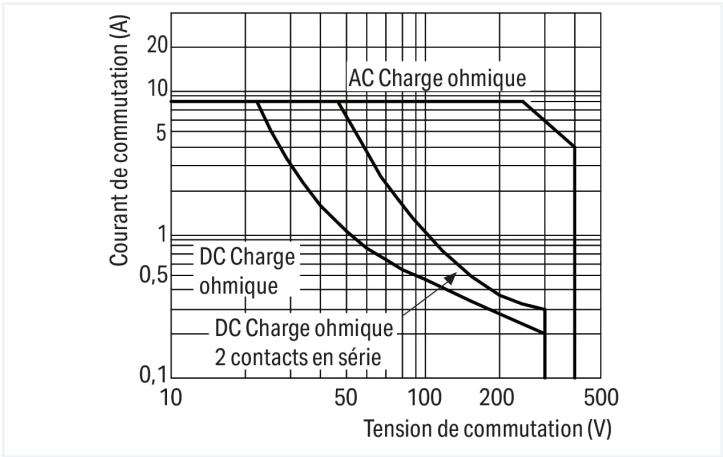

Courbe de limite de charge

Données techniques	
Circuit de commande	
Tension nominale d'entrée U_N	24 V DC
Circuit de charge	
Nombre relais RT/contacts inverseurs	2
Matériau du contact (Relais)	AgNi
Limite du courant permanent	8 A
Courant de démarrage (ohmique) max.	(AC) 12 A
Tension de commutation max.	250 V AC
Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 2000 VA; DC voir courbe représentant la limite de charge
Pouvoir de coupure	AC-15: 1,5 A / AC 240 V; DC-13: 1 A / DC 24 V
Charge min. recommandée	12 V / 10 mA
Temps de montée typ.	15 ms
Temps de retombée typ.	8 ms
Temps de rebond typ.	7 ms
Durée de vie électrique (N.O. ; charge ohmique ; 23 °C)	10 x 10 ⁹ manœuvres
Durée de vie, mécanique	5 x 10 ⁶ manœuvres
Fréquence de commutation max. avec/sans charge	6 min ⁻¹ / 300 min ⁻¹



Signalisation	
Indication d'état	mécanique

Sécurité & Protection	
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	5 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts (AC, 1 min)	1 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contact/contact (AC, 1 min)	2,5 kV _{eff}

Données géométriques	
Largeur	12,7 mm / 0.5 inch
Profondeur	29 mm / 1.142 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Module enfichable

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Charge calorifique	0 MJ
Poids	15,3 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (en fonctionnement pour U _N)	-40 ... +70 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C

Normes et spécifications	
Normes/spécifications	EN 61810-1

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
Unité d'emb. (SUE)	8 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143693387
Numéro du tarif douanier	85364900990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption



Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 788-936	