


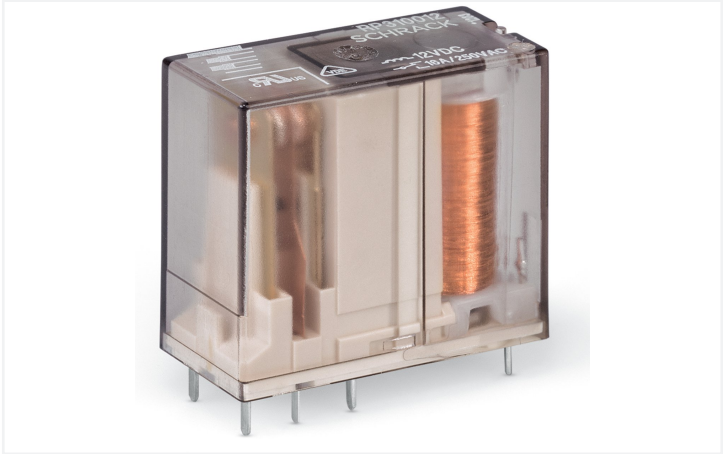




Identique à la figure

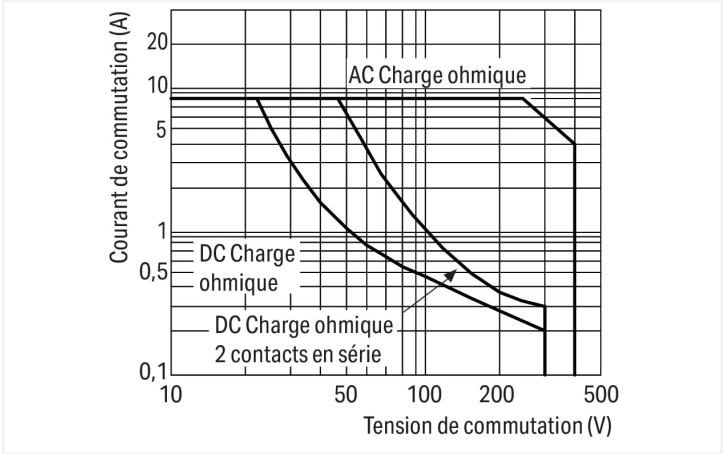

Pas 5 mm



Courbe de limite de charge

| Données techniques                                      |                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Circuit de commande                                     |                                                             |
| Tension nominale d'entrée $U_N$                         | 24 V AC                                                     |
| Circuit de charge                                       |                                                             |
| Nombre relais RT/contacts inverseurs                    | 2                                                           |
| Matériau du contact (Relais)                            | AgNi                                                        |
| Limite du courant permanent                             | 8 A                                                         |
| Courant de démarrage (ohmique) max.                     | (AC) 12 A                                                   |
| Tension de commutation max.                             | 250 V AC                                                    |
| Pouvoir de coupure max. (ohmique)                       | AC 2000 VA; DC voir courbe représentant la limite de charge |
| Pouvoir de coupure                                      | AC-15: 1,5 A / AC 240 V; DC-13: 1 A / DC 24 V               |
| Charge min. recommandée                                 | 12 V / 10 mA                                                |
| Temps de montée typ.                                    | 15 ms                                                       |
| Temps de retombée typ.                                  | 8 ms                                                        |
| Temps de rebond typ.                                    | 7 ms                                                        |
| Durée de vie électrique (N.O. ; charge ohmique ; 23 °C) | 10 x 10 <sup>3</sup> manœuvres                              |
| Durée de vie, mécanique                                 | 5 x 10 <sup>6</sup> manœuvres                               |
| Fréquence de commutation max. avec/sans charge          | 6 min <sup>-1</sup> / 300 min <sup>-1</sup>                 |



| Signalisation     |           |
|-------------------|-----------|
| Indication d'état | mécanique |

| Sécurité & Protection                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min) | 5 kV <sub>eff</sub>   |
| Rigidité diélectrique entre contacts ouverts (AC, 1 min)              | 1 kV <sub>eff</sub>   |
| Rigidité diélectrique entre contact/contact (AC, 1 min)               | 2,5 kV <sub>eff</sub> |

| Données géométriques |                    |
|----------------------|--------------------|
| Largeur              | 12,7 mm / 0.5 inch |
| Profondeur           | 29 mm / 1.142 inch |

| Données mécaniques |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type de montage    | Module enfichable |

| Données du matériau          |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque Données du matériau | <a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a> |
| Charge calorifique           | 0 MJ                                                                                   |
| Poids                        | 14,8 g                                                                                 |

| Conditions d'environnement                                    |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Température ambiante (en fonctionnement pour U <sub>N</sub> ) | -40 ... +70 °C |
| Température ambiante (stockage)                               | -40 ... +85 °C |

| Normes et spécifications |            |
|--------------------------|------------|
| Normes/spécifications    | EN 61810-1 |

| Données commerciales     |               |
|--------------------------|---------------|
| ETIM 9.0                 | EC001437      |
| ETIM 8.0                 | EC001437      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 8 pce(s)      |
| Type d'emballage         | Carton        |
| Pays d'origine           | DE            |
| GTIN                     | 4055143693325 |
| Numéro du tarif douanier | 85364900990   |

| Conformité environnementale du produit |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant, No Exemption |



|                                          |                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Téléchargements                          |                                                                                   |
| Conformité environnementale du produit   |                                                                                   |
| Recherche de conformité                  |                                                                                   |
| Environmental Product Compliance 788-946 |  |