




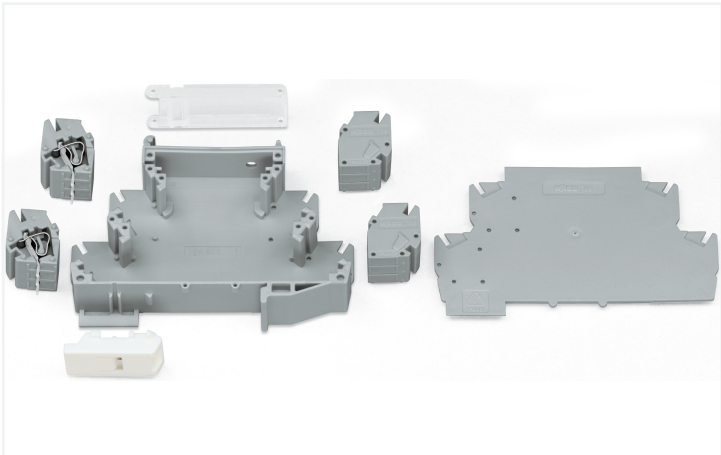


Couleur: ■ gris

Identique à la figure

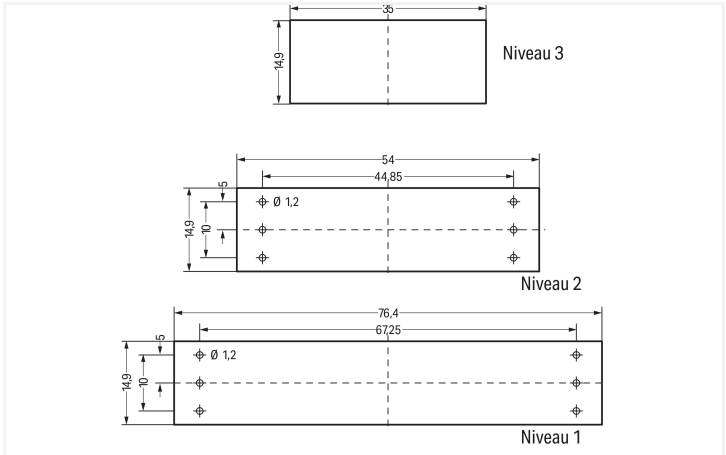

Dimensions des circuits imprimés, pour montage vertical : (épaisseur de circuits imprimés max. 1,5 mm) dans le niveau 1;
(épaisseur de circuits imprimés max. 1 mm) dans les niveaux 2 et 3

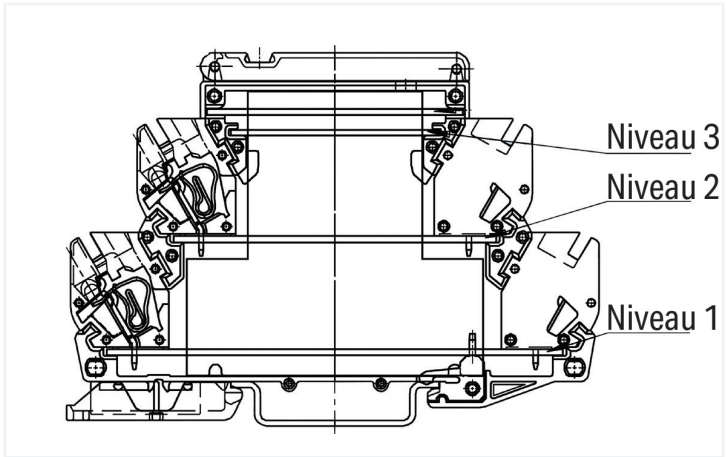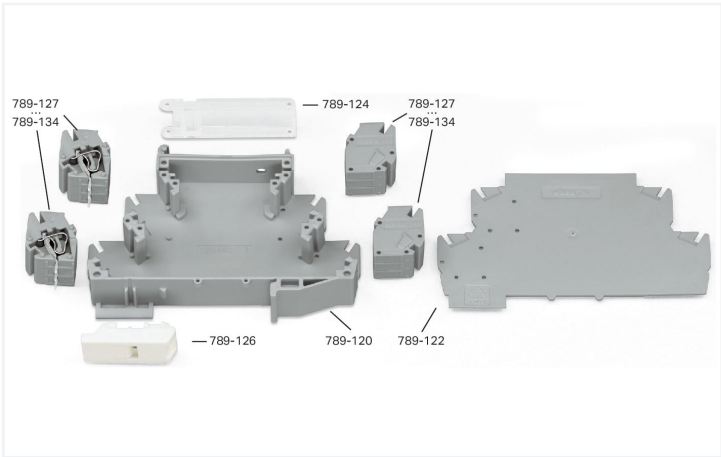

Boîtier électronique universel modulaire aux dimensions des bornes sur rail - bloc de bornes, 3 pôles : OCO*
(* C=équipé, O=non équipé, boîtier ouvert à droite)

Données de raccordement	
Nombre de pôles	3
Connexions (nombre)	1

Données mécaniques	
En boîtier	Boîtier de montage
adapté	pour 789-120



Données du matériau	
Couleur	gris
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,062 MJ
Poids	2,7 g

Conditions d'environnement	
Température d'utilisation	-25 ... +70 °C

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-18-27-02
eCl@ss 9.0	27-18-27-02
ETIM 9.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031
Unité d'emb. (SUE)	100 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918611848
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 789-131	↓

Données CAD/CAE

Données CAD		Données CAE	
2D/3D Models 789-131	↓	WSCAD Universe 789-131	↓
		ZUKEN Portal 789-131	↓

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Boîtier
1.1.1.1 Boîtier de montage



Réf: 789-120
Boîtier, 55 mm; gris