

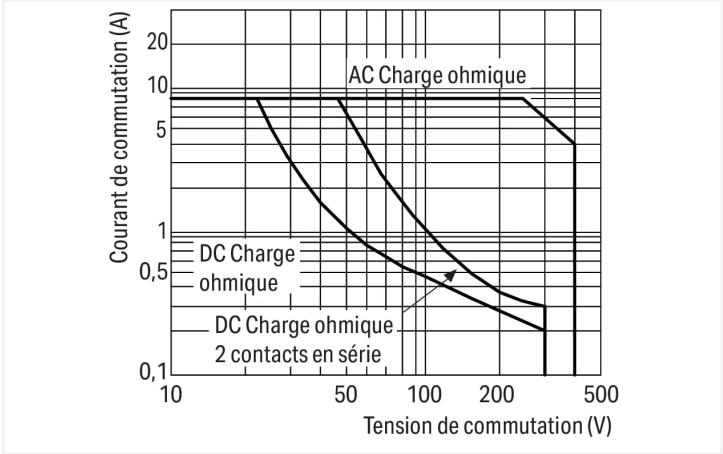


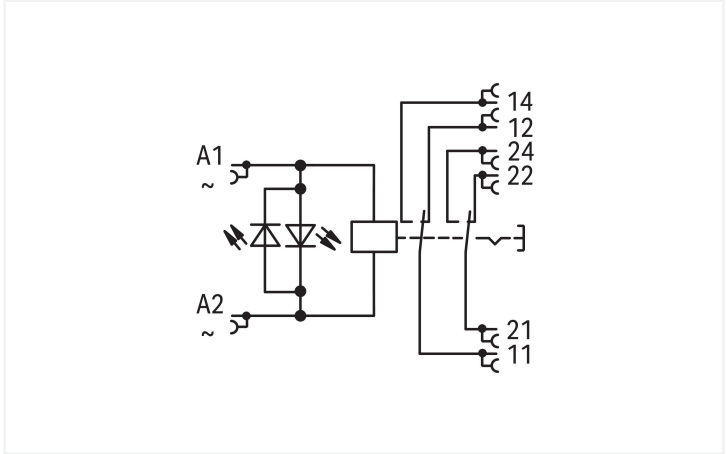

Courbe de limite de charge

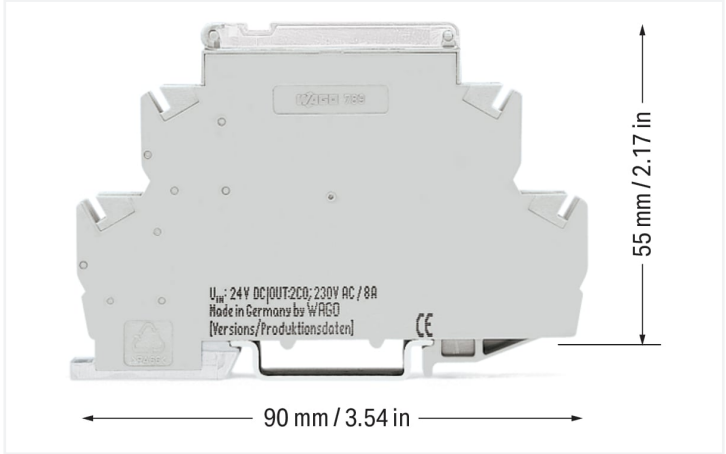

Remarques	
Remarque	Un dispositif d'antiparasitage approprié doit être installé parallèlement aux charges inductives.

Données techniques	
Circuit de commande	
Tension nominale d'entrée U_N	230 V AC
Plage de tension d'entrée	$\pm 10\%$
Courant d'entrée nominal pour U_N	4 mA
Circuit de charge	
Nombre relais RT/contacts inverseurs	2
Matériau du contact (Relais)	AgNi
Limite du courant permanent	8 A
Courant de démarrage (ohmique) max.	(AC) 16 A / 0,02 s; (AC) 12 A / 4 s
Tension de commutation max.	250 V AC
Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 2000 VA; DC voir courbe représentant la limite de charge
Charge min. recommandée	12 V / 10 mA
Temps de montée typ.	15 ms
Temps de retombée typ.	8 ms
Temps de rebond typ.	7 ms
Durée de vie, mécanique	5×10^6 manoeuvres



Signalisation	
Indication d'état	LED rouge

Sécurité & Protection	
Tension de référence	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Degré de pollution	2
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	3,5 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts (AC, 1 min)	1 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contact/contact (AC, 1 min)	1,5 kV _{eff}
Indice de protection	IP20

Données de raccordement	
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Conducteur rigide	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Données géométriques	
Largeur	17,5 mm / 0.689 inch
Hauteur	90 mm / 3.543 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	55 mm / 2.165 inch

Données mécaniques	
En boîtier	Boîtier de montage
Type de montage	Rail 35

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Charge calorifique	2,948 MJ
Poids	59,5 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (en fonctionnement pour U _N)	-25 ... +50 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +70 °C
Température d'utilisation	-25 ... +50 °C

Normes et spécifications	
Normes/spécifications	EN 60664-1



Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-14-23-09
eCl@ss 9.0		27-14-23-09
ETIM 9.0		EC001437
ETIM 8.0		EC001437
Unité d'emb. (SUE)		10 (1) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4050821386797
Numéro du tarif douanier		85364900990

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Approbations / certificats		
Homologations générales		



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 789-1549		

Documentation				
Texte complémentaire				Dépliant instructions
789-1549	19.02.2019	xml 4.48 KB		pdf 1246.19 KB
789-1549	20.02.2019	docx 17.05 KB		

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 789-1549	EPLAN Data Portal 789-1549
	WSCAD Universe 789-1549
	ZUKEN Portal 789-1549

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Contact de pontage
1.1.1.1 Contact de pontage



Réf.: 789-112
Contact de pontage; 12 raccords; cou-
leurs argent

1.1.3 Outil
1.1.3.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm;
avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.4 Repérage
1.1.4.1 Appareils de marquage



Réf.: 210-110
Stylo feutre-graveur

1.1.4.2 Étiquette de marquage



Réf.: 248-502
Carte de repérage mini WSB; en carte;
avec impression; 1 ... 10 (10x); non exten-
sible; Impression horizontale; encliqueta-
ble; blanc



Réf.: 248-566
Carte de repérage mini WSB; en carte;
avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensi-
ble; Impression horizontale; encliqueta-
ble; blanc



Réf.: 248-503
Carte de repérage mini WSB; en carte;
avec impression; 11 ... 20 (10x); non ex-
tensible; Impression horizontale; encli-
quetable; blanc



Réf.: 248-504
Carte de repérage mini WSB; en carte;
avec impression; 21 ... 30 (10x); non ex-
tensible; Impression horizontale; encli-
quetable; blanc



Réf.: 248-506
Carte de repérage mini WSB; en carte;
avec impression; 41 ... 50 (10x); non ex-
tensible; Impression horizontale; enclique-
table; blanc



Réf.: 248-452
Carte de repérage mini WSB; en carte;
avec impression; K (100x); non extensible;
Impression horizontale; encliquetable;
blanc



Réf.: 248-450
Carte de repérage mini WSB; en carte;
avec impression; K1 - K10 (10x); non ex-
tensible; Impression horizontale; encli-
quetable; blanc



Réf.: 248-451
Carte de repérage mini WSB; en carte;
avec impression; K11 - K20 (10x); non ex-
tensible; Impression horizontale; enclique-
table; blanc

1.1.4.2 Étiquette de marquage



Réf.: 248-455

Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; U 100 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 248-453

Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; U1, ... U 10 (10 x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 248-454

Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; U11 - U20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



Réf.: 248-501

Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc




Réf.: 2009-145

Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc


Indications de manipulation

Raccorder le conducteur



Raccordement du conducteur.

Pontage



Possibilité de pontage par simple pontage horizontal

Repérage



Possibilité de marquage avec système de repérage rapide Mini-WSB