




Fiche technique | Référence: 789-571

Module interrupteur d'impulsion; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 1T; Limitation courant constant 16 A; Indication d'état rouge; Largeur 18 mm; 2,50 mm²; gris

<https://www.wago.com/789-571>

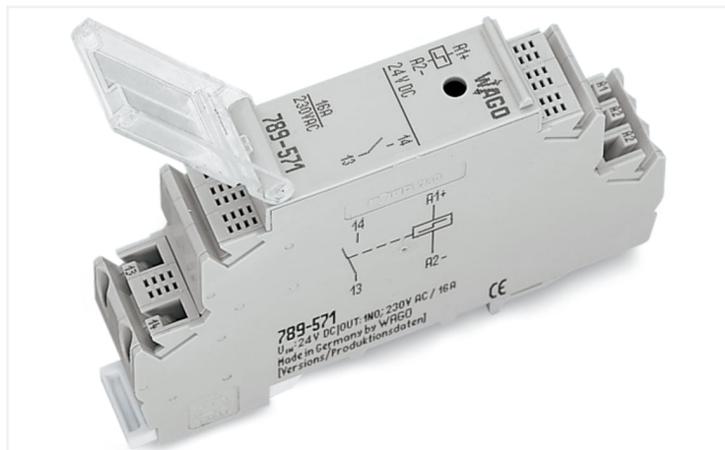

Couleur: ■ gris

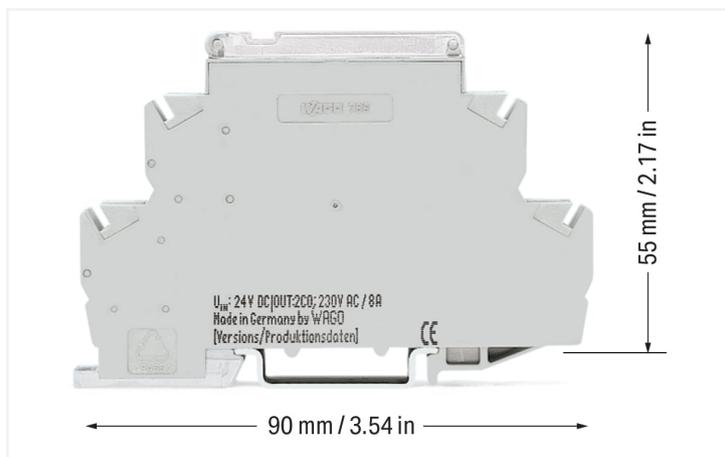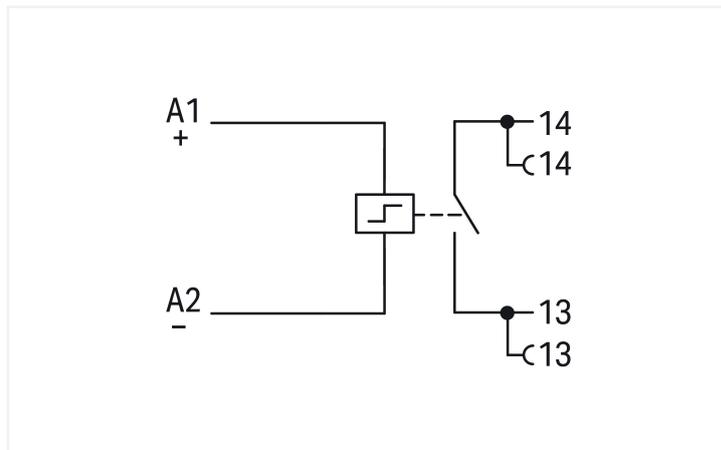

Données techniques

Circuit de commande

Tension nominale d'entrée U_N	24 V DC
Plage de tension d'entrée	-15 ... +10 %
Courant d'entrée nominal pour U_N	82 mA
Excitation de la bobine	Mode d'impulsion
Entrée de commande longueur d'impulsion minimale	40 ms
Temps de repos mini	180 ms

Circuit de charge

Nombre relais 2T/contacts à fermeture	1
Matériau du contact (Relais)	AgSnO ₂
Limite du courant permanent	16 A
Courant de démarrage (ohmique) max.	(AC) 50 A / 0,02 s
Tension de commutation max.	250 V AC
Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 4000 VA
Charge min. recommandée	10 V / 10 mA
Durée de vie électrique (N.O. ; charge ohmique ; 23 °C)	50 x 10 ³ manœuvres
Durée de vie, mécanique	1 x 10 ⁶ manœuvres
Fréquence de commutation max. avec/ sans charge	6 min ⁻¹ / 240 min ⁻¹
Protection par fusibles	Disjoncteur max. 16 A, Caractéristique B

Signalisation

Indication d'état	LED rouge
-------------------	-----------

Sécurité & Protection

Tension de référence	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Degré de pollution	2
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	4 kV _{eff}
Indice de protection	IP20

Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Conducteur rigide	0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,2 ... 2,5 mm ² / 24 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Données géométriques

Largeur	17,5 mm / 0.689 inch
Hauteur	90 mm / 3.543 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	55 mm / 2.165 inch

Données mécaniques

En boîtier	Boîtier de montage
Type de montage	Rail 35

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Charge calorifique	0,742 MJ
Poids	58,8 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (en fonctionnement pour U _N)	-25 ... +40 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C
Température d'utilisation	-25 ... +50 °C

Normes et spécifications

Normes/spécifications	EN 60664-1
-----------------------	------------

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-23-09
eCl@ss 9.0	27-14-23-09
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454572655
Numéro du tarif douanier	85364900990

Conformité environnementale du produit

CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
Liste des substances candidates REACH	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
État de conformité RoHS	Compliant, With Exemption
Exemption RoHS	7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Autriche)	47a23f63-5d1b-4163-aaae-17a6ad486e0e
SCIP notification number (Belgique)	15d3a70e-e176-43f3-891b-f071bf91bf2a
SCIP notification number (Bulgarie)	f5f7e129-7373-42ff-a5ad-b6f347fa44d2
SCIP notification number (République tchèque)	ddfbd03-d9de-4eb3-8b39-865f36d28bb0
SCIP notification number (Danemark)	db3228ba-af73-4c58-8239-701c1458bf3c
SCIP notification number (Finlande)	80e43c22-17db-4045-a4e8-dc706d14da5a
SCIP notification number (France)	fb97914-aa41-41e0-807a-3ed624091a66
SCIP notification number (Allemagne)	4a18058b-0969-4a85-9c49-247dfa269635
SCIP notification number (Hongrie)	5d426e4b-1714-4530-acf5-625acc3d78d0
SCIP notification number (Italie)	ff18a9dc-2c0f-43fe-aec5-e2b12c4e512d
SCIP notification number (Pays bas)	a0be3dd7-9ec6-43f0-a4ce-1d4e2af0a8e2
SCIP notification number (Pologne)	b31516bb-3f11-468c-8510-2c0e271245fb
SCIP notification number (Roumanie)	c9ab27e8-3f63-46cb-8df2-f5f70e4c2a01
SCIP notification number (Suède)	39675669-d41a-422e-b84b-8f3a9d120ba6

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 789-571



Documentation

Texte complémentaire

789-571	19.02.2019	xml 4.84 KB	
789-571	20.02.2019	docx 16.53 KB	

Dépliant instructions

	pdf 1246.19 KB	
--	-------------------	---

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 789-571



Données CAE

EPLAN Data Portal
789-571WSCAD Universe
789-571

ZUKEN Portal 789-571



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Contact de pontage

1.1.1.1 Contact de pontage

**Réf.: 789-112**

Contact de pontage; 12 raccords; couleurs argent

1.1.3 Outil

1.1.3.1 Outil de manipulation

**Réf.: 210-720**

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.4 Repérage

1.1.4.1 Appareils de marquage

**Réf.: 210-110**

Stylo feutre-graveur

1.1.4.2 Étiquette de marquage

**Réf.: 248-502**

Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

**Réf.: 248-566**

Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; 1 ... 50 (2x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

**Réf.: 248-503**

Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

**Réf.: 248-504**

Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

**Réf.: 248-506**

Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

**Réf.: 248-452**

Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; K (100x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

**Réf.: 248-450**

Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; K1 - K10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

**Réf.: 248-451**

Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; K11 - K20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

1.1.4.2 Étiquette de marquage

Réf.: 248-455

Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; U 100 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

Réf.: 248-453

Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; U1, ... U 10 (10 x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

Réf.: 248-454

Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; U11 - U20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

Réf.: 248-501


Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

Réf.: 2009-145

Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc


Indications de manipulation

Raccorder le conducteur



Raccordement du conducteur.

Pontage



Possibilité de pontage par simple pontage horizontal

Repérage



Possibilité de marquage avec système de repérage rapide Mini-WSB