
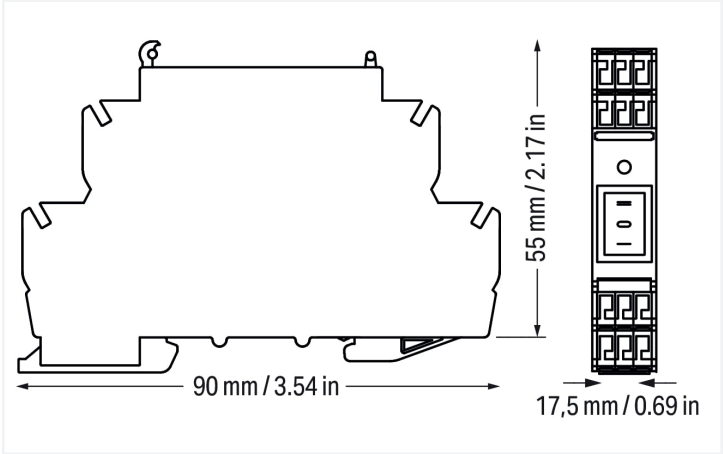


Fiche technique | Référence: 789-800

Module commutateur; avec commutateur; Tension de commutation AC 250 V; Courant de commutation 10 A

<https://www.wago.com/789-800>

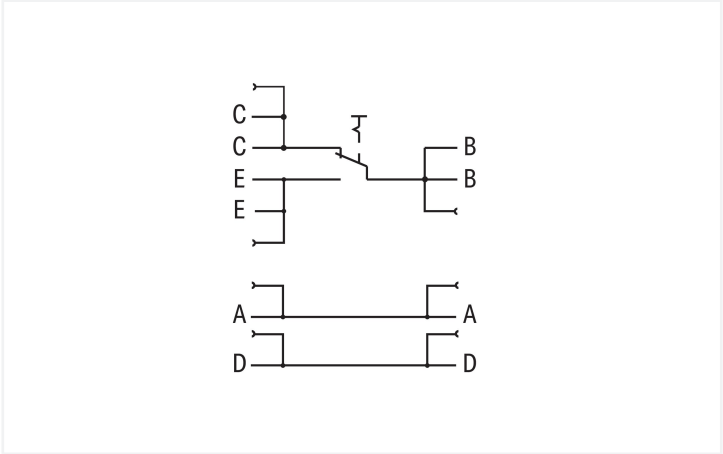

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤250 V AC
Nombre relais RT/contacts inverseurs	1
Courant de commutation (ohmique) max.	10 A
Courant au démarrage max.	100 A (Capacitif)
Tension de commutation max.	250 V AC
Résistance de passage	≤ 100 mΩ (12 V/DC 1 A ; état neuf)
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ (500 V DC ; état neuf)
Distance de contact	≥ 3 mm
Durée de vie électrique (N.O. ; charge ohmique ; 23 °C)	10 x 10 ³ manœuvres
Durée de vie, mécanique	100 x 10 ³ manœuvres



Sécurité & Protection	
Tension de référence	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Degré de pollution	2
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts (AC, 1 min)	1,25 kVeff

Données de raccordement	
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Conducteur rigide	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Données géométriques	
Largeur	17,5 mm / 0.689 inch
Hauteur	90 mm / 3.543 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	55 mm / 2.165 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35
En boîtier	Boîtier de montage

Données du matériau	
Matériau du contact (interrupteur)	Alliage d'Ag
Charge calorifique	9,715 MJ
Poids	41,7 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +55 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +80 °C

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332792554
Numéro du tarif douanier	85365080000



Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats
Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 789-800	

Documentation	
Texte complémentaire	Dépliant instructions
789-800	pdf 1246.19 KB
789-800	
789-800	

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 789-800	EPLAN Data Portal 789-800
	WSCAD Universe 789-800
	ZUKEN Portal 789-800

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Contact de pontage

1.1.1.1 Contact de pontage



Réf.: 789-112

Contact de pontage; 12 raccords; couleurs argent

1.1.3 Outil

1.1.3.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.4 Repérage

1.1.4.1 Étiquette de marquage




Réf.: 248-504

Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur



Raccordement du conducteur.