
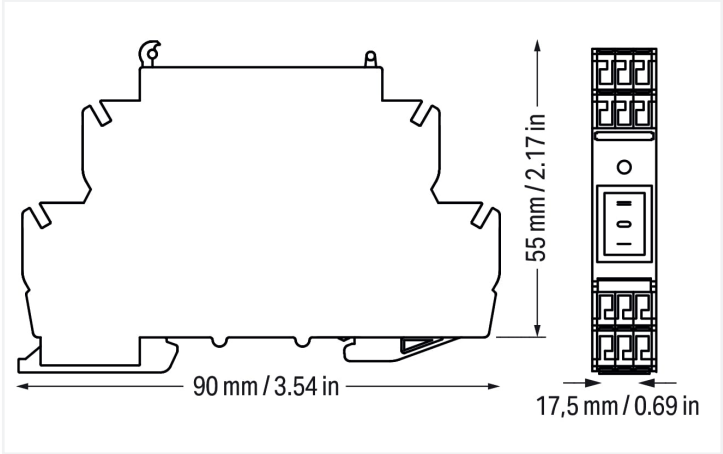


Fiche technique | Référence: 789-802

Module commutateur; avec commutateur disjoncteur à 2 pôles; Tension de commutation AC 250 V; Courant de commutation 16 A

<https://www.wago.com/789-802>

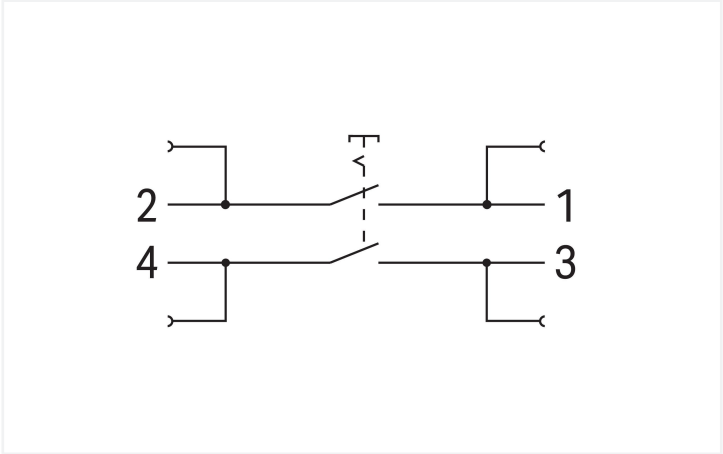

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤250 V AC
Nombre relais 2T/contacts à fermeture	2
Courant de commutation (ohmique) max.	16 A
Courant au démarrage max.	100 A (Capacitif)
Tension de commutation max.	250 V AC
Résistance de passage	≤ 100 mΩ (12 V/DC 1 A ; état neuf)
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ (500 V DC ; état neuf)
Distance de contact	≥ 3 mm
Durée de vie électrique (N.O. ; charge ohmique ; 23 °C)	10 x 10 ³ manœuvres
Durée de vie, mécanique	50 x 10 ³ manœuvres



Sécurité & Protection		
Tension de référence		250 V
Tension assignée de tenue aux chocs		4 kV
Degré de pollution		2
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts (AC, 1 min)		1,25 kVeff
Données de raccordement		
Technique de connexion		CAGE CLAMP®
Conducteur rigide		0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG
Conducteur souple		0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG
Longueur de dénudage		9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch
Données géométriques		
Largeur		17,5 mm / 0.689 inch
Hauteur		90 mm / 3.543 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail		55 mm / 2.165 inch
Données mécaniques		
Type de montage		Rail 35
En boîtier		Boîtier de montage
Données du matériau		
Matériau du contact (interrupteur)		Alliage d'Ag
Charge calorifique		6,22 MJ
Poids		45,9 g
Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +55 °C
Température ambiante (stockage)		-40 ... +80 °C
Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-37-16-01
eCl@ss 9.0		27-37-16-01
ETIM 9.0		EC001437
ETIM 8.0		EC001437
Unité d'emb. (SUE)		10 (1) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4050821274810
Numéro du tarif douanier		85365080000



Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 789-802

↓

Documentation

Texte complémentaire

789-802	19.02.2019	xml 3.85 KB	↓
789-802	10.02.2015	doc 25.50 KB	↓

Dépliant instructions

pdf 1246.19 KB	↓
-------------------	---

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 789-802

↓

Données CAE

EPLAN Data Portal 789-802

↓

WSCAD Universe 789-802

↓

ZUKEN Portal 789-802

↓

Page 3/4

Version 05.02.2025

Pour la suite voir page suivante

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Contact de pontage

1.1.1.1 Contact de pontage



Réf.: 789-112

Contact de pontage; 12 raccords; couleurs argent

1.1.3 Outil

1.1.3.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.4 Repérage

1.1.4.1 Étiquette de marquage




Réf.: 248-504

Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur



Raccordement du conducteur.