



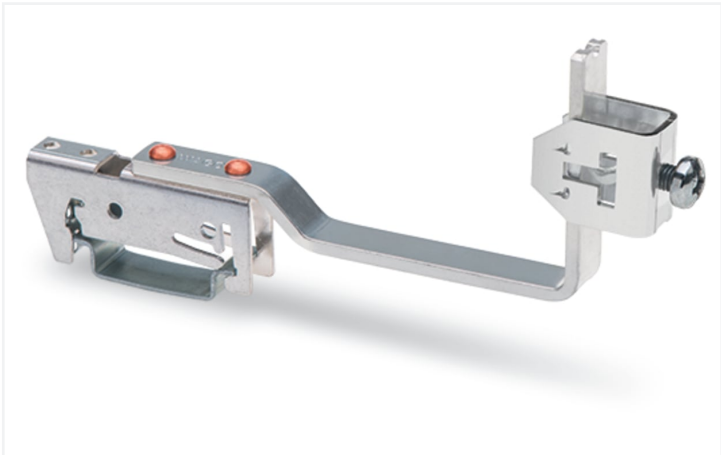

Couleur: ■ couleurs argent

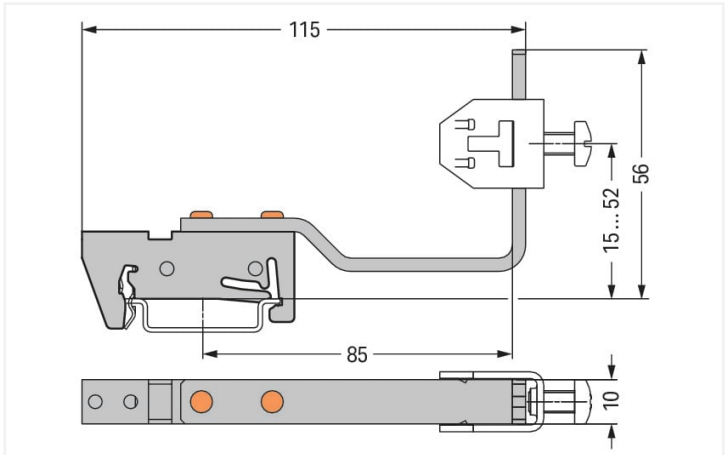

Dimensions en mm

Données du matériau	
Couleur	couleurs argent
Charge calorifique	0 MJ
Poids	46,3 g

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-40-06-07
eCl@ss 9.0	27-40-06-07
ETIM 9.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166
Unité d'emb. (SUE)	12 (6) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143363037
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Température d'utilisation min.	-35 °C
Température d'utilisation max.	85 °C
Température d'utilisation	-35 ... +85 °C
Température d'utilisation continue de	-60 °C
Température d'utilisation continue jusqu'à	105 °C
Température d'utilisation continue	-60 ... +105 °C

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance		790-360/790-398	

Documentation

Texte complémentaire			
790-360/790-398	19.02.2019	xml 2.69 KB	
790-360/790-398	31.08.2017	doc 23.50 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD	
2D/3D Models	790-360/790-398
	

Données CAE	
EPLAN Data Portal	790-360/790-398
	
ZUKEN Portal	790-360/790-398
	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Barre collectrice de neutre

1.1.1.1 Matériel de montage




Réf.: 210-133
Barre collectrice; étamé; longueur 1000 mm; Cu 10 mm x 3 mm; blanc



Réf.: 790-134
Barre collectrice; étamé; longueur 50 mm; Cu 10 mm x 3 mm; couleurs argent



Indications de manipulation




Montage horizontal des barres collectrices



Montage vertical des barres collectrices



La barre collectrice est ajustable en hauteur.



Fixer la barre collectrice à la position voulue en serrant la vis.