


Fiche technique | Référence: 793-4993

Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; Symbole pour bornes de raccordement de tresse de blindage selon DIN 40771 (10x); extensible 4 - 4,2 MM; Impression verticale; encliquetable; blanc

<https://www.wago.com/793-4993>

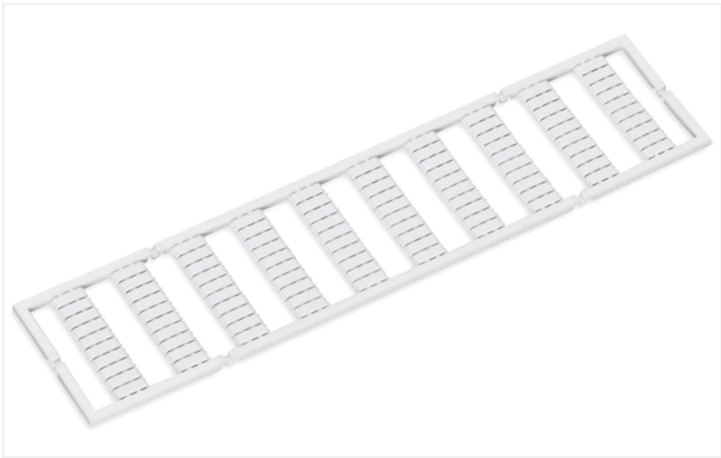

Couleur: blanc

Identique à la figure

| Données techniques                 |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Procédure de repérage              | Transfert thermique                                                       |
| Impression                         | Symbole pour bornes de raccordement de tresse de blindage selon DIN 40771 |
| Nombre d'impressions               | 10                                                                        |
| Alignement d'impression            | Impression verticale                                                      |
| Couleur de l'impression            | noir                                                                      |
| Type d'impression                  | Symbole                                                                   |
| Répartition de l'impression        | symboles identiques par bande                                             |
| Conditionnement                    | Mate                                                                      |
| Constitution du conditionnement    | 10 bandes de 10 repères / carte                                           |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V2                                                                        |

| Données géométriques                     |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Étiquette de repérage / largeur de bande | 4 ... 4,2 mm |
| Largeur d'étiquette                      | 4 mm         |

| Données mécaniques      |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Résistance à l'essuyage | EN 60998-1 : 2004 |

| Données du matériau |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Couleur             | blanc                           |
| Résistance aux UV   | EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B |
| Sans halogène       | Oui                             |
| Poids               | 7,2 g                           |
| Charge calorifique  | 0,215 MJ                        |

| Données commerciales     |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Product Group            | 2 (Accessoires) |
| eCl@ss 10.0              | 27-14-11-37     |
| eCl@ss 9.0               | 27-14-11-37     |
| ETIM 8.0                 | EC000761        |
| ETIM 7.0                 | EC000761        |
| Unité d'emb. (SUE)       | 50 (5) pce(s)   |
| Type d'emballage         | Carton          |
| Pays d'origine           | DE              |
| GTIN                     | 4045454816322   |
| Numéro du tarif douanier | 49119900000     |

| Conformité environnementale du produit |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant, No Exemption |

### Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 793-4993

↓

## Indications de manipulation

### Application



Détachement d'une bande de la carte WMB.



Pose d'une bande de repérage WMB



Détachement d'une étiquette de la bande de marquage WMB, pour les largeurs de bornes supérieures



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage

### Repérage



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage du double porte-étiquettes



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage