



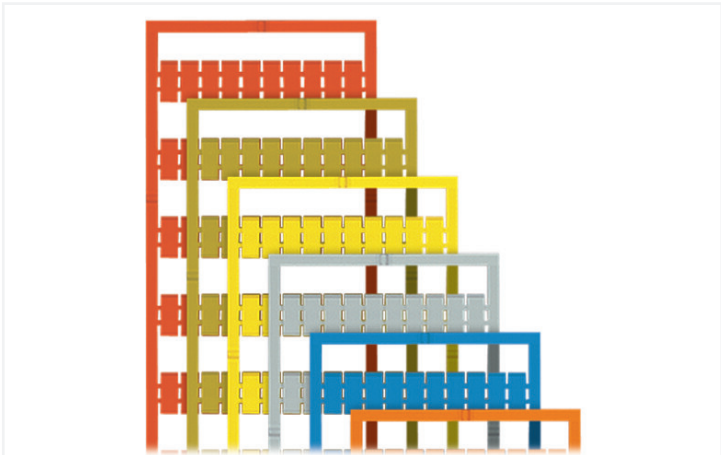

Couleur: ■ rouge

Identique à la figure

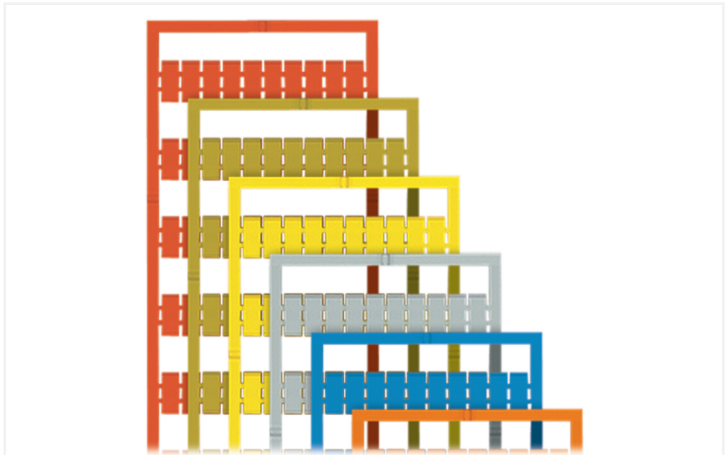

Identique à la figure

Configurer les repères de manière individuelle

Ces repères peuvent d'ailleurs être marqués individuellement grâce à notre configurateur Smart Designer. Pour cela, il vous suffit de cliquer à droite sur le bouton "Configurer" et de marquer les repères selon vos souhaits. Vous pourrez ensuite demander l'offre correspondante dans le configurateur. Pour ce faire, il est nécessaire de se connecter au configurateur.

Pour commander à nouveau, il vous suffit d'utiliser la référence que nous vous avons communiquée et qui se trouve également dans le logiciel via vos projets.

Vous avez des questions sur le configurateur WAGO Smart Designer ?
Vous pouvez ensuite envoyer votre question directement à l'adresse e-mail smart.designer@wago.com Envoyer.

Données techniques	
Procédure de repérage	Traçage
Impression	vierge
Conditionnement	Mate
Constitution du conditionnement	10 bandes de 10 repères / carte
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2

Données géométriques	
Étiquette de repérage / largeur de bande	5 ... 5,2 mm
Largeur d'étiquette	5 mm

Données mécaniques	
Résistance à l'essuyage	EN 60998-1 : 2004



Données du matériau	
Couleur	rouge
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Sans halogène	Oui
Poids	8,8 g
Charge calorifique	0,264 MJ

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761
Unité d'emb. (SUE)	50 (5) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454001957
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 793-5501/000-005	

Documentation

Texte complémentaire			
793-5501/000-005	19.02.2019	xml 2.62 KB	
793-5501/000-005	04.01.2018	doc 23.50 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD	
2D/3D Models 793-5501/000-005	

Données CAE	
EPLAN Data Portal 793-5501/000-005	
ZUKEN Portal 793-5501/000-005	

Indications de manipulation

Application



Débranchement d'une bande de la carte WMB.



Pose d'une bande de repérage WMB



Débranchement d'une étiquette de la bande de marquage WMB, pour les largeurs de bornes supérieures



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage

Repérage



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage du double porte-étiquettes



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage