


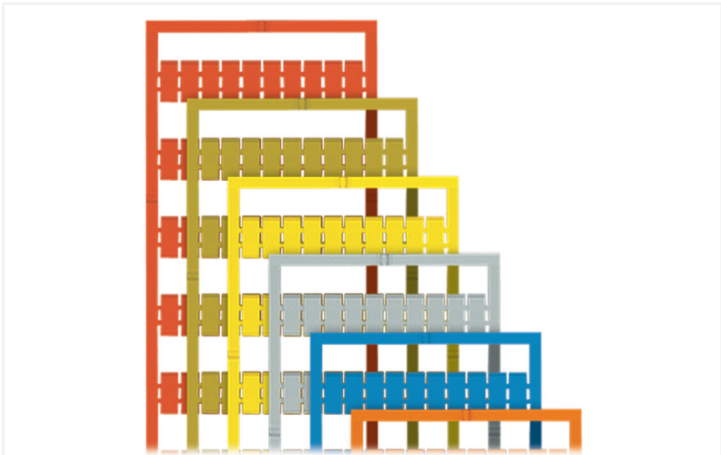

Couleur: ■ vert Identique à la figure

Données techniques	
Procédure de repérage	Transfert thermique
Impression	1 ... 10
Nombre d'impressions	10
Alignement d'impression	Impression horizontale
Couleur de l'impression	noir
Type d'impression	Chiffres
Répartition de l'impression	numéros consécutifs par bande
Conditionnement	Mate
Constitution du conditionnement	10 bandes de 10 repères / carte
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2

Données géométriques	
Étiquette de repérage / largeur de bande	5 ... 5,2 mm
Largeur d'étiquette	5 mm

Données mécaniques	
Résistance à l'essuyage	EN 60998-1 : 2004

Données du matériau	
Couleur	vert
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Sans halogène	Oui
Poids	8,8 g
Charge calorifique	0,264 MJ




Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 8.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761
Unité d'emb. (SUE)	50 (5) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454634186
Numéro du tarif douanier	49119900000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 793-5502/000-023	

Données CAD/CAE	
Données CAE	
EPLAN Data Portal 793-5502/000-023	

Indications de manipulation	
Application	



Détachement d'une bande de la carte WMB.



Pose d'une bande de repérage WMB



Détachement d'une étiquette de la bande de marquage WMB, pour les largeurs de bornes supérieures



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage bornes supérieures

Repérage	
	Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage du double porte-étiquettes
	Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage

