
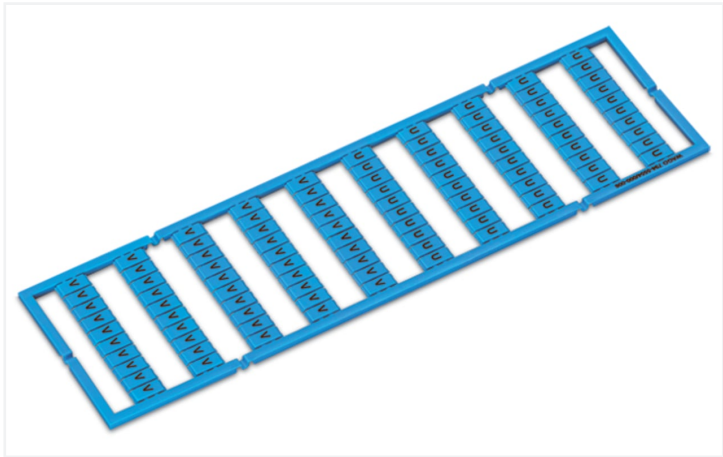


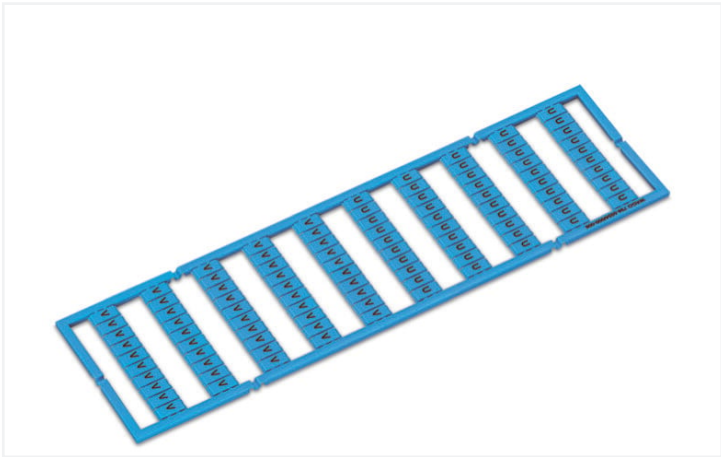

Couleur: ■ bleu

Données techniques		
Procédure de repérage		Transfert thermique
Impression		U/V
Nombre d'impressions		50
Alignement d'impression		Impression horizontale
Couleur de l'impression		noir
Type d'impression		Symbole
Répartition de l'impression		symboles identiques par bande
Conditionnement		Mate
Constitution du conditionnement		10 bandes de 10 repères / carte
Classe d'inflammabilité selon UL94		V2

Données géométriques	
Étiquette de repérage / largeur de bande	5 ... 5,2 mm
Largeur d'étiquette	5 mm

Données mécaniques	
Résistance à l'essuyage	EN 60998-1 : 2004

Données du matériau	
Couleur	bleu
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Sans halogène	Oui
Poids	8,8 g
Charge calorifique	0,264 MJ



Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761
Unité d'emb. (SUE)	50 (5) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454000554
Numéro du tarif douanier	49119900000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 794-5554/000-006	

Documentation	
Texte complémentaire	
794-5554/000-006	19.02.2019 xml 2.63 KB
794-5554/000-006	03.03.2017 doc 23.50 KB

Indications de manipulation

Application

Détachement d'une bande de la carte WMB.

Pose d'une bande de repérage WMB

Détachement d'une étiquette de la bande de marquage WMB, pour les largeurs de bornes supérieures

Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage

Repérage



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage du double porte-étiquettes



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage