



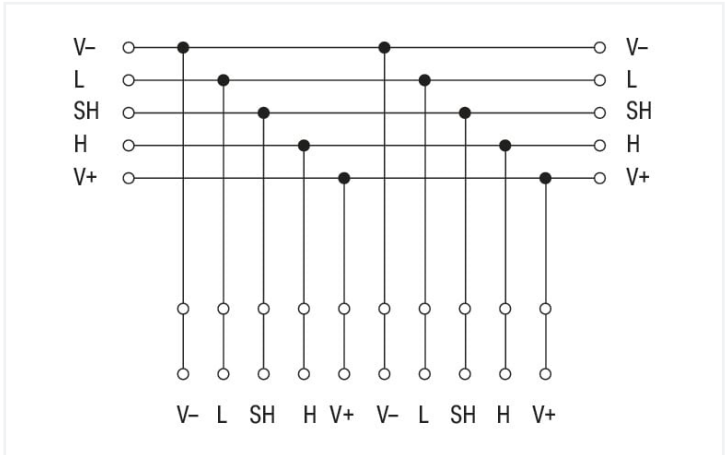

Identique à la figure

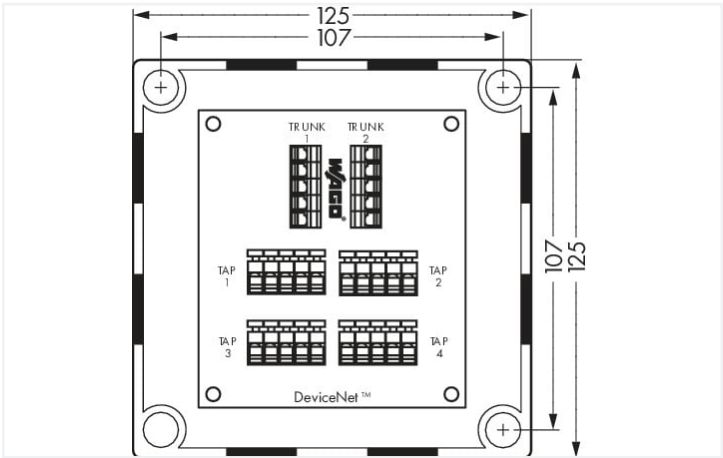

Dimensions en mm

Avec DeviceNet, une résistance finale d'adaptation de ligne doit être branchée à chaque fin de ligne principale. Il faut placer une résistance à couche métallique avec les valeurs suivantes : 121 Ohm $\pm$ 1 %, 1/4 W. Les résistances finales ne doivent pas être placées à la fin d'une ligne de dérivation mais à l'extrémité d'une ligne principale.

Données de raccordement	
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Diamètre connectable du câble gainé	6 ... 14 mm
Point de connexion Description spéciale	Lignes principales Lignes de dérivation
Point de connexion technique de raccordement spéciale	CAGE CLAMP® CAGE CLAMP®

Données géométriques	
Largeur	125 mm / 4.921 inch
Profondeur	125 mm / 4.921 inch



Données du matériau	
Charge calorifique	0,632 MJ
Poids	418,8 g
Boîtier	avec orifices pour presse-étoupes
Degré de protection du boîtier	IP65/NEMA 4

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-44-32
ETIM 9.0	EC000635
ETIM 8.0	EC000635
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Feuille
Pays d'origine	US
GTIN	4050821750451
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 810-900/000-001	

Documentation			
Texte complémentaire			
810-900/000-001	19.02.2019	xml 3.65 KB	
810-900/000-001	05.03.2019	docx 16.57 KB	

Données CAD/CAE	
Données CAE	
WSCAD Universe 810-900/000-001	