


Fiche technique | Référence: 821-222

Current Transformer Terminal Block strip; Netze BW Version; acc. to FNN / DIN VDE-AR-N 4100:2026-03; for two Energy meter

<https://www.wago.com/821-222>

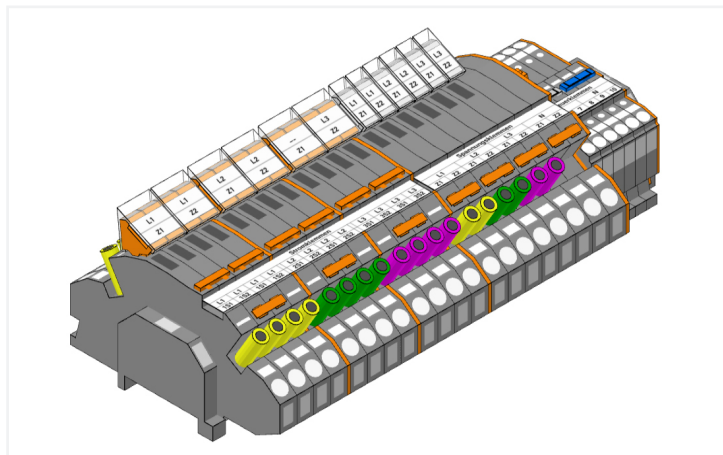

Transformer Disconnect Terminal Strips per TAB

These current transformer terminal blocks were developed in collaboration with various grid operators to create ready-made, fast and efficient solutions for the measuring point operator. Thus, the 821-2 Series sets** offer various advantages in terms of standardization, conformity to standards (VDE-AR-N 4100 and DIN EN 61869-2), safety and separability. According to the technical connection requirements (German = Technische Anschlussbedingungen), these sets are indispensable for uninterrupted processing of measurement, testing and maintenance work on transformer systems.

These sets are delivered ready for installation and without a DIN-rail for the end user. They are developed for the German energy market.

La référence contient

 Réf.: 249-116 2 Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris	 Réf.: 282-881 6 Couvercle de verrouillage; pour accoupler plusieurs leviers de séparation; 1 pôle; transparent	 Réf.: 282-882 6 Couvercle de verrouillage; pour accoupler plusieurs leviers de séparation; 2 pôles; transparent	 Réf.: 2002-403 1 Contact de pontage; 3 raccords; isolé; gris clair
 Réf.: 2002-1692 1 Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; orange	 Réf.: 2007-8442 6 Contact commutateur; 2 raccords; isolé; orange	 Réf.: 2007-8892 4 Plaque d'extrémité; épaisseur 1,5 mm; sans option de plombage; orange	 Réf.: 2009-110 10 Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc
 Réf.: 282-432 7 Contact de pontage; 2 raccords; isolé; orange	 Réf.: 2002-1601 3 Borne de passage pour 2 conducteurs; 2,5 mm ² ; avec ouverture de test; pour applications Ex e II; avec dimensions identiques des bornes sectionnables pour 2 conducteurs; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; gris	 Réf.: 2002-1671 3 Borne sectionnable et de mesure pour 2 conducteurs; avec ouverture de test; Support du sectionneur, orange; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm ² ; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; gris	 Réf.: 2002-403/000-006 1 Contact de pontage; 3 raccords; isolé; bleu
 Réf.: 2007-8801/043-000 2 Borne de passage pour 2 conducteurs; 6 mm ² ; avec douille de test protégée contre le contact direct; pour fiche de test Ø 4 mm; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm ² ; gris	 Réf.: 2007-8811/044-000 2 Borne sectionnable et de mesure pour 2 conducteurs; p.ex. pour l'utilisation dans les circuits de transformateur de tension; avec douilles de test protégées contre le contact direct; pour fiche de test Ø 4 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 6 mm ² ; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm ² ; gris	 Réf.: 2007-8811/045-000 2 Borne sectionnable et de mesure pour 2 conducteurs; p.ex. pour l'utilisation dans les circuits de transformateur de tension; avec douilles de test protégées contre le contact direct; pour fiche de test Ø 4 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 6 mm ² ; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm ² ; gris	 Réf.: 2007-8821/044-000 4 Borne sectionnable et de mesure pour 2 conducteurs; p. ex. pour circuit de TI; avec support pour contact commutateur; pour fiche de test Ø 4 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 6 mm ² ; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm ² ; gris

La référence contient

		
Réf.: 2007-8821/045-000	Réf.: 2007-8811/041-000	Réf.: 2007-8821/041-000
4	2	4
Borne sectionnable et de mesure pour 2 conducteurs; p. ex. pour circuit de TI; avec support pour contact commutateur; pour fiche de test Ø 4 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris	Borne sectionnable et de mesure pour 2 conducteurs; p.ex. pour l'utilisation dans les circuits de transformateur de tension; avec douilles de test protégées contre le contact direct; pour fiche de test Ø 4 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris	Borne sectionnable et de mesure pour 2 conducteurs; p. ex. pour circuit de TI; avec support pour contact commutateur; pour fiche de test Ø 4 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris

Remarques	
Remarque	Product set is delivered without DIN-rail.

Données de raccordement	
Points de serrage	52
nombre des niveaux	1
Connexion 1	
Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®

Données géométriques	
Largeur	210,2 mm / 8.276 inch
Hauteur	99,6 mm / 3.921 inch
Profondeur	66,8 mm / 2.63 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	10,032 MJ
Poids	665,5 g

Conditions d'environnement	
Température d'utilisation	-35 ... +85 °C
Température d'utilisation continue	-60 ... +105 °C

Données commerciales	
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	PL
GTIN	4066966893236
Numéro du tarif douanier	85369010000



Product Classification	
ETIM 10.0	EC001284
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 821-222	