


Fiche technique | Référence: 830-800/000-303

Module pour distribution de potentiel; 1 potentiel; avec 1 bloc d'alimentation; Section conducteur jusqu'à 16 mm²; avec 9 bornes de sortie; Section du conducteur jusqu'à 2,5 mm²; gris

<https://www.wago.com/830-800/000-303>

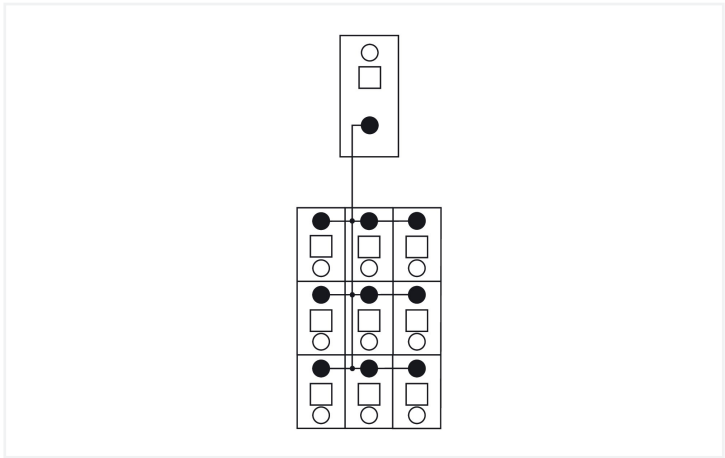

Couleur: ■ gris

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 250 V AC/DC
Courant max. par connexion	10 A
Courant total max. par potentiel	65 A
Fonctions spéciales	with 1 input clamping point; with 9 output clamping points

Données de raccordement	
Nombre total des potentiels	1
Type de connexion 1	Entrée
Sens d'enfichage	45°
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Borne WAGO	WAGO Série 745
Conducteur rigide	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG
Conducteur souple	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 6 AWG
Longueur de dénudage	11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 inch
Type de connexion 2	Sortie
Sens d'enfichage 2	vertical
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 737
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN



Données géométriques		
Largeur		21 mm / 0.81 inch
Hauteur		85 mm / 3.35 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail		62 mm / 2.44 inch

Données mécaniques		
Type de montage		Rail 35
En boîtier		Support de montage

Données du matériau		
Couleur		gris
Charge calorifique		1,187 MJ
Poids		63 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C
Humidité relative		≤ 95% (sans condensation)

Normes et spécifications		
Normes/spécifications		cULus 61010-2-201

Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-14-11-52
eCl@ss 9.0		27-14-11-52
ETIM 9.0		EC002780
ETIM 8.0		EC002780
Unité d'emb. (SUE)		10 (1) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		US
GTIN		4055143379304
Numéro du tarif douanier		85369010000

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Approbations / certificats		
Homologations générales		Déclarations de conformité et de fabricant



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance	830-800/000-303		

Documentation

Texte complémentaire			
830-800/000-303	01.07.2019	docx 15.27 KB	
830-800/000-303	19.02.2019	xml 3.64 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD	
2D/3D Models	830-800/000-303

Données CAE	
EPLAN Data Portal	830-800/000-303
ZUKEN Portal	830-800/000-303

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Outil

1.1.2.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720
Outil de manipulation; lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore



Réf.: 210-721
Outil de manipulation; lame 5,5 x 0,8 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.3 Repérage

1.1.3.1 Bande de repérage



Réf.: 709-196
Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide



Réf.: 210-831
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 210-832
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 709-178
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 709-177
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide

1.1.3.2 Étiquette de marquage



Réf.: 248-501
Carte de repérage mini WSB; en carte;
non extensible; vierge; encliquetable;
blanc



Réf.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur
des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 -
5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 793-501
Carte de repérage WMB; en carte; non
extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-145
Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700
pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-115
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pié-
ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; blanc