



Fiche technique | Référence: 830-800/000-306

Module pour distribution de potentiel; 2 potentiels; avec 2 blocs d'alimentation;  
Section du conducteur jusqu'à 6 mm²; avec 12 bornes de sortie; Section du conducteur jusqu'à 2,5 mm²

<https://www.wago.com/830-800/000-306>

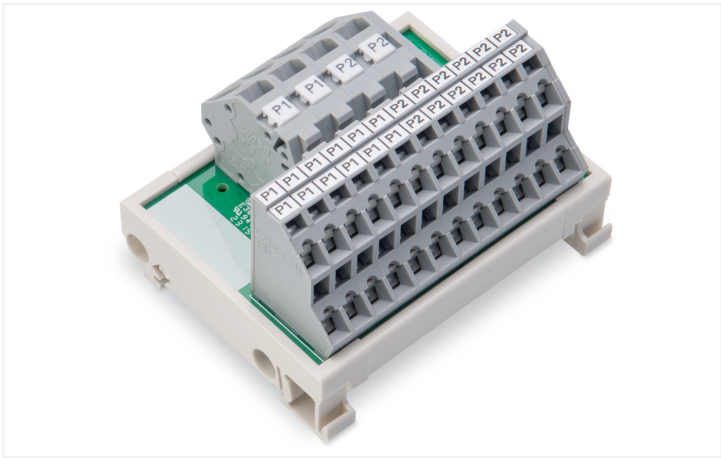

Couleur: ■ gris

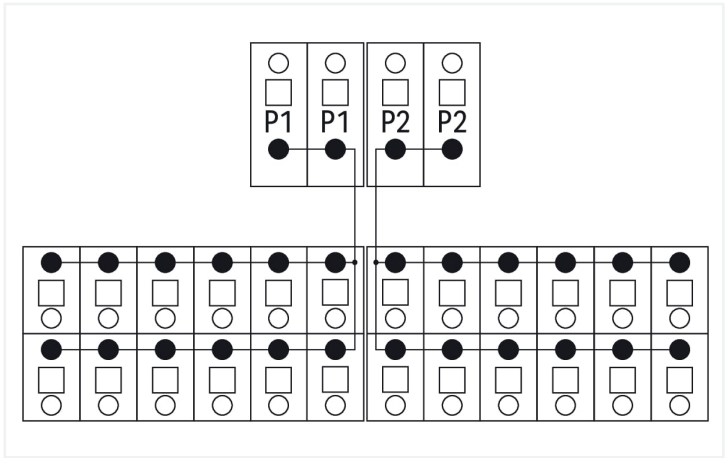

| Données électriques              |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tension de fonctionnement        | ≤ 250 V AC/DC                                                          |
| Courant max. par connexion       | 10 A                                                                   |
| Courant total max. par potentiel | 30 A                                                                   |
| Fonctions spéciales              | with 2 input clamping points each; with 12 output clamping points each |

| Données de raccordement          |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre total des potentiels      | 2                                 |
| Type de connexion 1              | Entrée                            |
| Sens d'enfichage                 | 45°                               |
| Technique de connexion           | CAGE CLAMP®                       |
| Borne WAGO                       | WAGO Série 745                    |
| Conducteur rigide                | 0,2 ... 6 mm² / 24 ... 10 AWG     |
| Conducteur souple                | 0,2 ... 6 mm² / 24 ... 10 AWG     |
| Longueur de dénudage             | 11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 inch |
| Type de connexion 2              | Sortie                            |
| Sens d'enfichage 2               | vertical                          |
| Technique de connexion 2         | CAGE CLAMP®                       |
| Borne WAGO 2                     | WAGO Série 736                    |
| Conducteur rigide 2              | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG  |
| Conducteur souple 2              | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG  |
| Longueur de dénudage 2           | 5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch    |
| Remarque (Section de conducteur) | 12 AWG : THHN, THWN               |



| Données géométriques                       |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Largeur                                    | 69 mm / 2.72 inch |
| Hauteur                                    | 55 mm / 2.17 inch |
| Prof. à partir du niveau supérieur du rail | 38 mm / 1.47 inch |

| Données mécaniques |                    |
|--------------------|--------------------|
| Type de montage    | Rail 35            |
| En boîtier         | Support de montage |

| Données du matériau |          |
|---------------------|----------|
| Couleur             | gris     |
| Charge calorifique  | 0,736 MJ |
| Poids               | 96,5 g   |

| Conditions d'environnement            |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 ... +50 °C            |
| Humidité relative                     | ≤ 95% (sans condensation) |

| Normes et spécifications |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Normes/spécifications    | cULus 61010-2-201 |

| Données commerciales     |               |
|--------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0              | 27-14-11-52   |
| eCl@ss 9.0               | 27-14-11-52   |
| ETIM 9.0                 | EC002780      |
| ETIM 8.0                 | EC002780      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 6 (1) pce(s)  |
| Type d'emballage         | Carton        |
| Pays d'origine           | US            |
| GTIN                     | 4055143379335 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010000   |

| Conformité environnementale du produit |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |

| Approbations / certificats |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Homologations générales    | Déclarations de conformité et de fabricant |



| Homologation               | Norme          | Nom du certificat |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| EAC<br>GZO Almaty Standart | TP TC 004/2011 | EAC CoC 03084     |

| Homologation                                            | Norme | Nom du certificat |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| EU-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -     | -                 |
| UK-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -     | -                 |

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

| Recherche de conformité          |                 |  |  |
|----------------------------------|-----------------|--|--|
| Environmental Product Compliance | 830-800/000-306 |  |  |

Documentation

| Texte complémentaire |            |                  |  |
|----------------------|------------|------------------|--|
| 830-800/000-306      | 01.07.2019 | docx<br>15.43 KB |  |
| 830-800/000-306      | 19.02.2019 | xml<br>3.65 KB   |  |

Données CAD/CAE

| Données CAD  |                 |
|--------------|-----------------|
| 2D/3D Models | 830-800/000-306 |
|              |                 |

| Données CAE       |                 |
|-------------------|-----------------|
| EPLAN Data Portal | 830-800/000-306 |
|                   |                 |
| ZUKEN Portal      | 830-800/000-306 |
|                   |                 |

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Outil

1.1.2.1 Outil de manipulation



Réf.: [210-720](#)  
Outil de manipulation; lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore



Réf.: [210-721](#)  
Outil de manipulation; lame 5,5 x 0,8 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.3 Repérage

1.1.3.1 Bande de repérage



Réf.: [709-196](#)  
Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide



Réf.: [210-831](#)  
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: [210-832](#)  
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: [709-178](#)  
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: [709-177](#)  
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide

1.1.3.2 Étiquette de marquage



**Réf.: 248-501**  
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



**Réf.: 793-5501**  
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



**Réf.: 793-501**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



**Réf.: 2009-145**  
Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



**Réf.: 2009-115**  
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc