



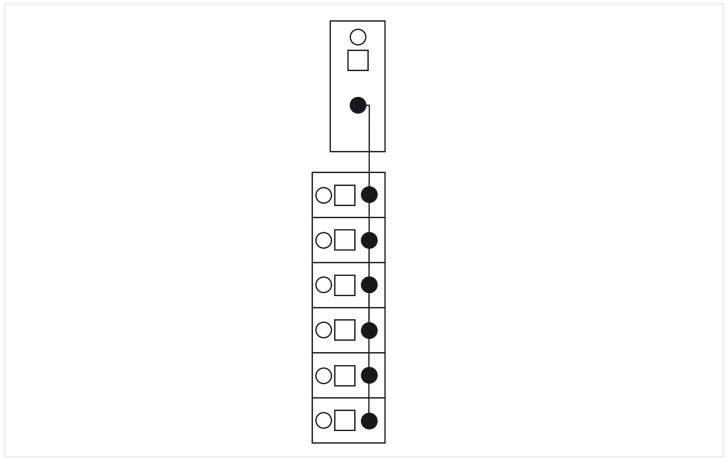

Couleur: ■ bleu Identique à la figure

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ AC/DC 250 V
Courant max. par connexion	12 A
Courant total max. par potentiel	65 A
Fonctions spéciales	with 1 input clamping point; with 6 output clamping points

Données de raccordement	
Nombre total des potentiels	1
Type de connexion 1	Entrée
Sens d'enfichage	30°
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Borne WAGO	WAGO Série 2716
Conducteur rigide	1,5 ... 16 mm² / 16 ... 6 AWG
Conducteur souple	1,5 ... 16 mm² / 16 ... 6 AWG
Longueur de dénudage	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 inch
Type de connexion 2	Sortie
Sens d'enfichage 2	45°
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 739
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN

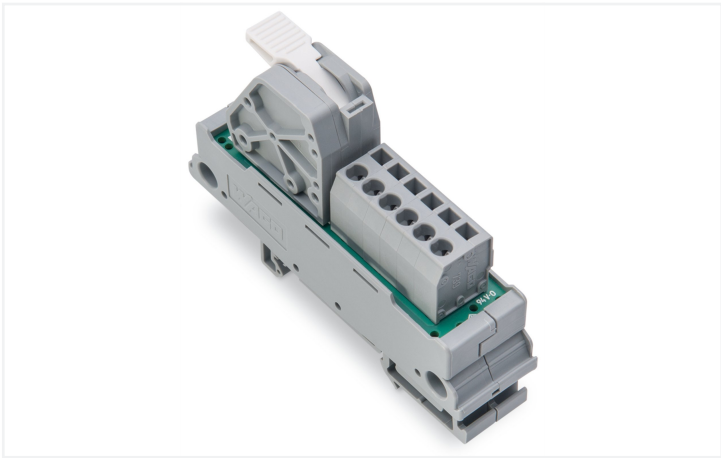

Données géométriques	
Largeur	21 mm / 0.81 inch
Hauteur	85 mm / 3.35 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	49 mm / 1.929 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35
En boîtier	Support de montage

Données du matériau	
Couleur	bleu
Charge calorifique	1,117 MJ
Poids	40,5 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
Humidité relative	≤ 95% (sans condensation)

Normes et spécifications	
Normes/spécifications	cULus 61010-2-201

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
Unité d'emb. (SUE)	10 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	US
GTIN	4055143379373
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats	
Déclarations de conformité et de fabricant	

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

↓

Documentation

Texte complémentaire			
830-800/000-312/000-006	19.02.2019	xml 3.69 KB	↓
830-800/000-312/000-006	01.07.2019	docx 15.46 KB	↓

Données CAD/CAE

Données CAD

↓

Données CAE

↓

↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Outil

1.1.2.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm;
avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.3 Repérage

1.1.3.1 Bande de repérage



Réf.: 709-196
Bandes de marquage; pour imprimante
Laser; translucide



Réf.: 210-831
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 210-832
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 709-178
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; encli-
quetable; blanc



Réf.: 709-177
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur
7,5 mm; non extensible; vierge; encli-
quetable; translucide

