



Fiche technique | Référence: 830-800/000-315

Module pour distribution de potentiel; 2 potentiels; avec 2 blocs d'alimentation;  
Section du conducteur jusqu'à 6 mm²; avec levier; avec 8 bornes de sortie; Section  
du conducteur jusqu'à 2,5 mm²; gris

<https://www.wago.com/830-800/000-315>

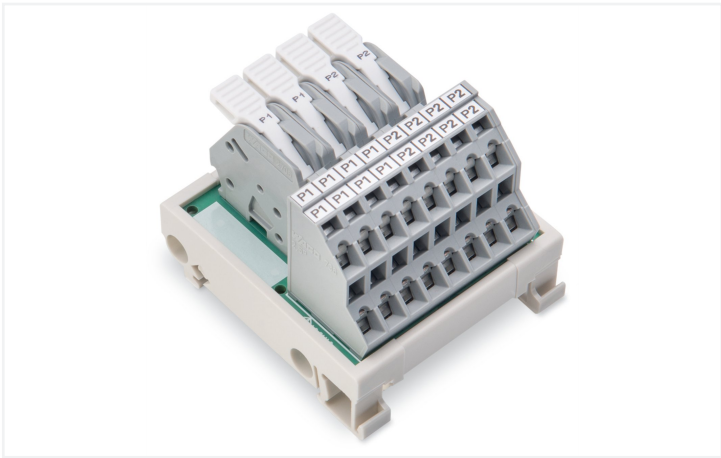

Couleur: ■ gris

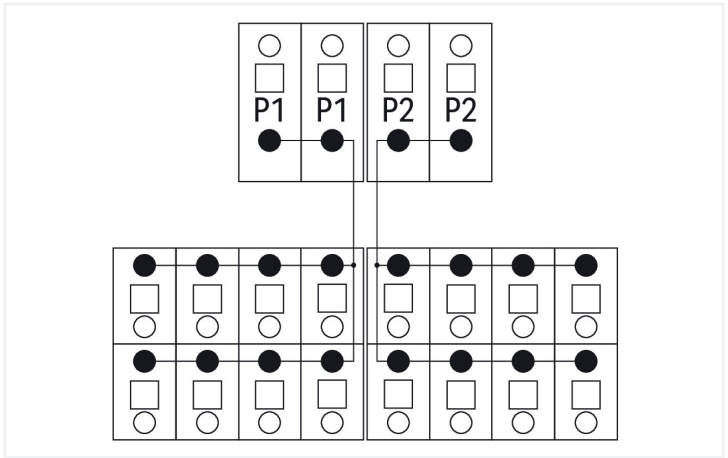

| Données électriques              |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tension de fonctionnement        | ≤ AC/DC 250 V                                                         |
| Courant max. par connexion       | 10 A                                                                  |
| Courant total max. par potentiel | 30 A                                                                  |
| Fonctions spéciales              | with 2 input clamping points each; with 8 output clamping points each |

| Données de raccordement          |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre total des potentiels      | 2                                 |
| Type de connexion 1              | Entrée                            |
| Sens d'enfichage                 | 30°                               |
| Technique de connexion           | CAGE CLAMP®                       |
| Borne WAGO                       | WAGO Série 2706                   |
| Conducteur rigide                | 0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG     |
| Conducteur souple                | 0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG     |
| Longueur de dénudage             | 11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 inch |
| Type de connexion 2              | Sortie                            |
| Sens d'enfichage 2               | vertical                          |
| Technique de connexion 2         | CAGE CLAMP®                       |
| Borne WAGO 2                     | WAGO Série 736                    |
| Conducteur rigide 2              | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG  |
| Conducteur souple 2              | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG  |
| Longueur de dénudage 2           | 5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch    |
| Remarque (Section de conducteur) | 12 AWG : THHN, THWN               |



| Données géométriques                       |  |                   |
|--------------------------------------------|--|-------------------|
| Largeur                                    |  | 49 mm / 1.92 inch |
| Hauteur                                    |  | 55 mm / 2.17 inch |
| Prof. à partir du niveau supérieur du rail |  | 38 mm / 1.47 inch |

| Données mécaniques |  |                    |
|--------------------|--|--------------------|
| Type de montage    |  | Rail 35            |
| En boîtier         |  | Support de montage |

| Données du matériau |  |          |
|---------------------|--|----------|
| Couleur             |  | gris     |
| Charge calorifique  |  | 0,695 MJ |
| Poids               |  | 64,7 g   |

| Conditions d'environnement            |  |                           |
|---------------------------------------|--|---------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) |  | -20 ... +50 °C            |
| Humidité relative                     |  | ≤ 95% (sans condensation) |

| Normes et spécifications |  |                   |
|--------------------------|--|-------------------|
| Normes/spécifications    |  | cULus 61010-2-201 |

| Données commerciales     |  |               |
|--------------------------|--|---------------|
| eCl@ss 10.0              |  | 27-14-11-52   |
| eCl@ss 9.0               |  | 27-14-11-52   |
| ETIM 9.0                 |  | EC002780      |
| ETIM 8.0                 |  | EC002780      |
| Unité d'emb. (SUE)       |  | 6 (1) pce(s)  |
| Type d'emballage         |  | Carton        |
| Pays d'origine           |  | US            |
| GTIN                     |  | 4055143380089 |
| Numéro du tarif douanier |  | 85369010000   |

| Conformité environnementale du produit |  |                        |
|----------------------------------------|--|------------------------|
| État de conformité RoHS                |  | Compliant,No Exemption |

| Approbations / certificats                 |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|
| Déclarations de conformité et de fabricant |  |  |

| Homologation                                            | Norme | Nom du certificat |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| EU-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -     | -                 |
| UK-Declaration of Confor-<br>mity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -     | -                 |

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance  
830-800/000-315

↓

Documentation

Texte complémentaire

|                 |            |                  |   |
|-----------------|------------|------------------|---|
| 830-800/000-315 | 19.02.2019 | xml<br>3.69 KB   | ↓ |
| 830-800/000-315 | 01.07.2019 | docx<br>15.52 KB | ↓ |

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models  
830-800/000-315

↓

Données CAE

EPLAN Data Portal  
830-800/000-315

↓

ZUKEN Portal  
830-800/000-315

↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Outil

1.1.2.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720  
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm;  
avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.3 Repérage

1.1.3.1 Bande de repérage



Réf.: 709-196  
Bandes de marquage; pour imprimante  
Laser; translucide



Réf.: 210-831  
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-  
geur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 210-832  
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-  
geur 3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 709-178  
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-  
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; encli-  
quetable; blanc



Réf.: 709-177  
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur  
7,5 mm; non extensible; vierge; encli-  
quetable; translucide

