
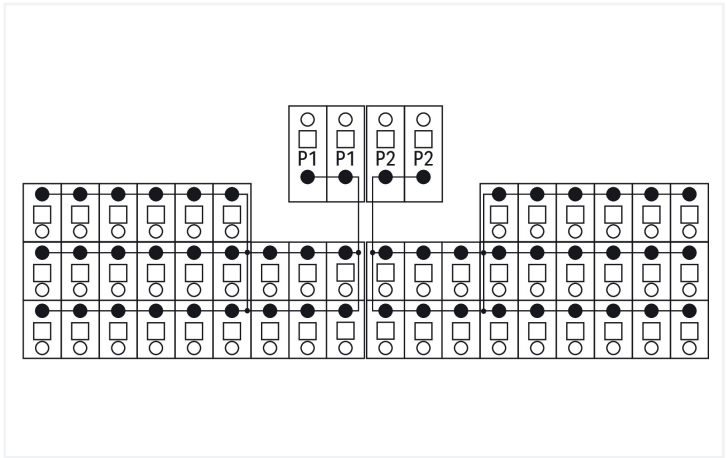


Fiche technique | Référence: 830-800/000-318

Module pour distribution de potentiel; 2 potentiels; avec 2 blocs d'alimentation;
Section du conducteur jusqu'à 6 mm²; avec levier; avec 24 bornes de sortie; Secti-
on du conducteur jusqu'à 2,5 mm²; gris

<https://www.wago.com/830-800/000-318>

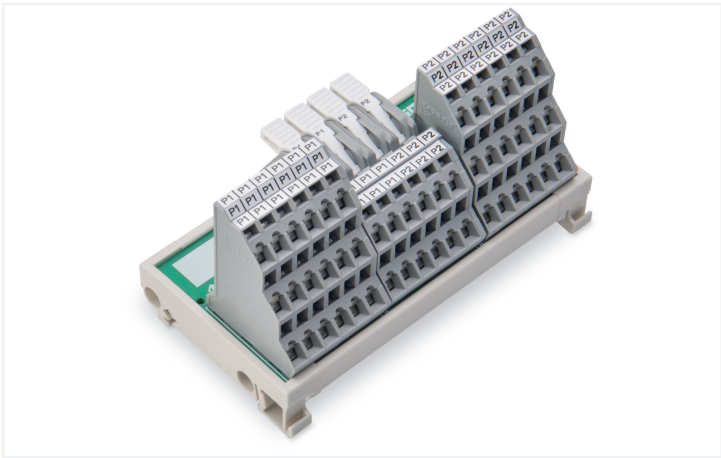

Couleur: ■ gris

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ AC/DC 250 V
Courant max. par connexion	10 A
Courant total max. par potentiel	30 A
Fonctions spéciales	with 2 input clamping points each; with 24 output clamping points each

Données de raccordement	
Nombre total des potentiels	2
Type de connexion 1	Entrée
Sens d'enfichage	30°
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Borne WAGO	WAGO Série 2706
Conducteur rigide	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Conducteur souple	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Longueur de dénudage	11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 inch
Type de connexion 2	Sortie
Sens d'enfichage 2	vertical
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 736/737
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN



Données géométriques		
Largeur		102 mm / 4.02 inch
Hauteur		55 mm / 2.17 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail		53 mm / 2.02 inch

Données mécaniques		
Type de montage		Rail 35
En boîtier		Support de montage

Données du matériau		
Couleur		gris
Charge calorifique		1,379 MJ
Poids		138,2 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-20 ... +50 °C
Humidité relative		≤ 95% (sans condensation)

Normes et spécifications		
Normes/spécifications		cULus 61010-2-201

Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-14-11-52
eCl@ss 9.0		27-14-11-52
ETIM 9.0		EC002780
ETIM 8.0		EC002780
Unité d'emb. (SUE)		3 (1) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		US
GTIN		4055143380126
Numéro du tarif douanier		85369010000

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Approbations / certificats		
Déclarations de conformité et de fabricant		

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance	830-800/000-318		

Documentation

Texte complémentaire			
830-800/000-318	19.02.2019	xml 3.69 KB	
830-800/000-318	01.07.2019	docx 15.64 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD	
2D/3D Models	830-800/000-318

Données CAE	
EPLAN Data Portal	830-800/000-318
ZUKEN Portal	830-800/000-318

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Outil

1.1.2.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm;
avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.3 Repérage

1.1.3.1 Bande de repérage



Réf.: 709-196
Bandes de marquage; pour imprimante
Laser; translucide



Réf.: 210-831
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 210-832
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 709-178
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; encli-
quetable; blanc



Réf.: 709-177
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur
7,5 mm; non extensible; vierge; encli-
quetable; translucide

