


Fiche technique | Référence: 830-800/000-319
Module pour distribution de potentiel; 2 potentiels; avec 2 blocs d'alimentation;
Section du conducteur jusqu'à 6 mm²; avec levier; avec 8 bornes de sortie; Section
du conducteur jusqu'à 2,5 mm²; gris
<https://www.wago.com/830-800/000-319>

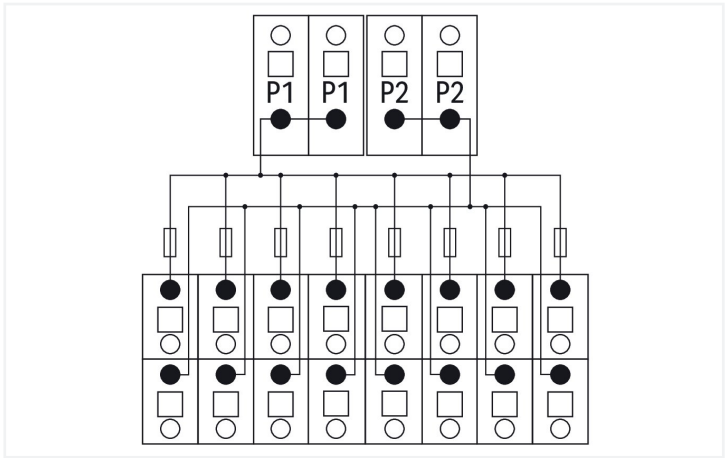

Couleur: ■ gris

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 250 V AC/DC
Courant total max. par potentiel	30 A
Capacité du fusible (max. utilisable)	6,3 A
Fonctions spéciales	with 2 input clamping points each; with 8 output clamping points each

Données de raccordement	
Nombre total des potentiels	2
Type de connexion 1	Entrée
Sens d'enfichage	30°
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Borne WAGO	WAGO Série 2706
Conducteur rigide	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Conducteur souple	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Longueur de dénudage	11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 inch
Type de connexion 2	Sortie
Sens d'enfichage 2	vertical
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 736
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN



Données géométriques	
Largeur	98 mm / 3.85 inch
Hauteur	106 mm / 4.18 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	48 mm / 1.89 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35
En boîtier	Support de montage

Données du matériau	
Couleur	gris
Charge calorifique	1,688 MJ
Poids	181,5 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +50 °C
Humidité relative	≤ 95% (sans condensation)

Normes et spécifications	
Normes/spécifications	cULus 61010-2-201

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
Unité d'emb. (SUE)	3 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	US
GTIN	4055143377393
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats	
Homologations générales	Déclarations de conformité et de fabricant



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance	830-800/000-319		

Documentation

Texte complémentaire			
830-800/000-319	19.02.2019	xml 3.72 KB	
830-800/000-319	01.07.2019	docx 15.62 KB	

Données CAD/CAE

Données CAE	
EPLAN Data Portal	830-800/000-319

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Outil

1.1.2.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm;
avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.3 Repérage

1.1.3.1 Bande de repérage



Réf.: 709-196
Bandes de marquage; pour imprimante
Laser; translucide



Réf.: 210-831
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 210-832
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 709-178
Bandes de marquage; sur rouleau; Lar-
geur 7,5 mm; non extensible; vierge; encli-
quetable; blanc



Réf.: 709-177
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur
7,5 mm; non extensible; vierge; encli-
quetable; translucide