




Données électriques			
Ratings per circuit		Ratings per voltage circuit	
Données de référence selon	IEC/EN 60664-1	Données de référence selon 2	IEC/EN 60664-1
Tension de référence (III / 3)	500 V	Remarque Données de référence 2	Disconnect terminal blocks with item numbers 282-86x are in the voltage circuit.
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV	Tension de référence (III / 3) 2	230 V
Courant de référence	30 A	Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) 2	6 kV
Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3	Courant de référence 2	3,15 A
Voltage indication		Ratings per fuse cartridge	
Power loss at IN = 1 A (per terminal block)	0.001 VA	Données de référence selon 3	IEC/EN 60664-1
Power loss at IN =5 A (per terminal block)	0.025 VA	Tension de référence (III / 3) 3	250 V
Indication de l'état de fonctionnement	230 V AC	Courant de référence 3	6,3 A
Power consumption of the display modules at rated voltage (per module)	0.21 VA	Time-current characteristic of the fuse cartridge	F
		Fuse cartridge short-circuit capability	1.5 kA
Données de raccordement			
Connection circuit		Voltage circuit connection	
Technique de connexion	CAGE CLAMP®	Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Outil de manipulation	Type d'actionnement 2	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre	Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Conducteur rigide	0,2 ... 6 mm² / 24 ... 10 AWG	Conducteur rigide 2	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Longueur de dénudage	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 inch	Longueur de dénudage 2	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 inch
Voltage circuit connection 2			
Type d'actionnement 3	Outil de manipulation		
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre		
Conducteur rigide 3	22 ... 12 AWG		
Longueur de dénudage 3	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch		

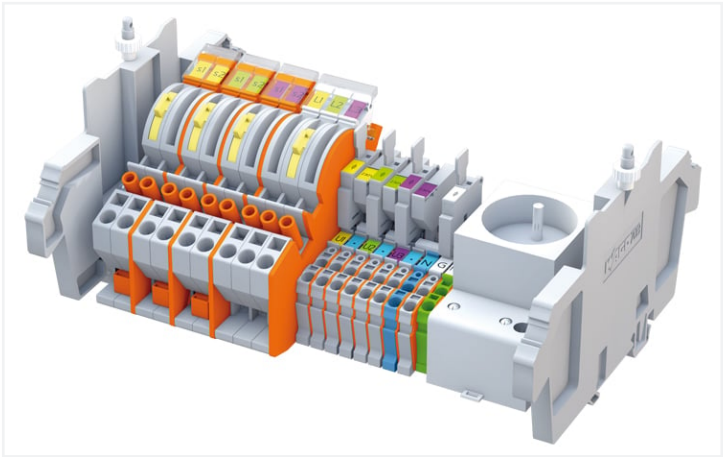

Données géométriques		
Largeur		270 mm
Hauteur		170 mm
Profondeur		105 mm

Données mécaniques		
Service socket		Oui

Données du matériau		
Charge calorifique		12,12 MJ
Poids		1087,7 g

Données commerciales		
Product Group		5 (Rails)
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Carton

Conformité environnementale du produit		
CAS-No.		7439-92-1
Liste des substances candidates REACH		Lead
État de conformité RoHS		Compliant,With Exemption