


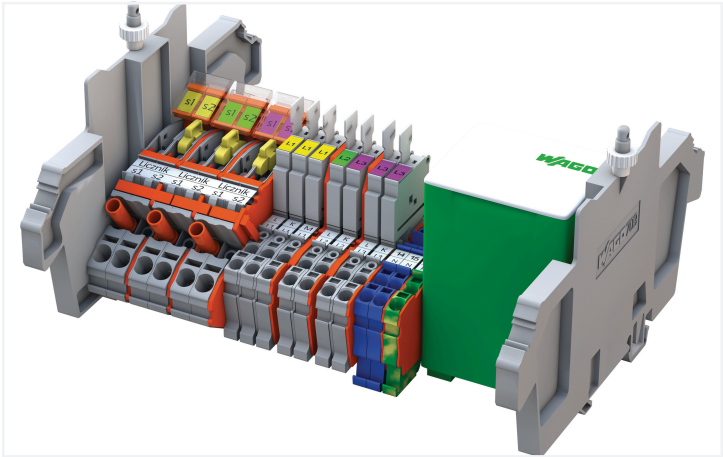

Données électriques

| Ratings per circuit                           |                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Données de référence selon                    | IEC/EN 60664-1                                                      |
| Tension de référence (III / 3)                | 500 V                                                               |
| Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) | 6 kV                                                                |
| Courant de référence                          | 30 A                                                                |
| Légende Données de référence                  | (III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / de-<br>gré de pollution 3 |

| Ratings per voltage circuit                     |                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Données de référence selon 2                    | IEC/EN 60664-1                                                                           |
| Remarque Données de référence 2                 | Disconnect terminal blocks with item<br>numbers 2007-8xxx are in the voltage<br>circuit. |
| Tension de référence (III / 3) 2                | 250 V                                                                                    |
| Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) 2 | 6 kV                                                                                     |
| Courant de référence 2                          | 6,3 A                                                                                    |

| Voltage indication                          |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Power loss at IN = 1 A (per terminal block) | 0.001 VA |
| Power loss at IN =5 A (per terminal block)  | 0.025 VA |

| Ratings per fuse cartridge                           |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Données de référence selon 3                         | IEC/EN 60664-1 |
| Tension de référence (III / 3) 3                     | 250 V          |
| Courant de référence 3                               | 6,3 A          |
| Time-current characteristic of the fuse<br>cartridge | F              |
| Fuse cartridge short-circuit capability              | 1.5 kA         |

Données de raccordement

| Connection circuit                            |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Technique de connexion                        | Push-in CAGE CLAMP®               |
| Type d'actionnement                           | Outil de manipulation             |
| Matière plastique conducteur raccorda-<br>ble | Cuivre                            |
| Conducteur rigide                             | 0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG     |
| Longueur de dénudage                          | 13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch |

| Voltage circuit connection                    |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Technique de connexion 2                      | Push-in CAGE CLAMP®               |
| Type d'actionnement 2                         | Outil de manipulation             |
| Matière plastique conducteur raccorda-<br>ble | Cuivre                            |
| Conducteur rigide 2                           | 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG    |
| Longueur de dénudage 2                        | 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch |



| Données géométriques |        |
|----------------------|--------|
| Largeur              | 198 mm |
| Hauteur              | 160 mm |
| Profondeur           | 97 mm  |

| Données du matériau |          |
|---------------------|----------|
| Charge calorifique  | 7,905 MJ |
| Poids               | 648,4 g  |

| Données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| Unité d'emb. (SUE)   | 1 pce(s) |
| Type d'emballage     | Feuille  |

| Conformité environnementale du produit |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| CAS-No.                                | 7439-92-1                |
| Liste des substances candidates REACH  | Lead                     |
| État de conformité RoHS                | Compliant,With Exemption |

| Téléchargements                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformité environnementale du produit             |                                                                                     |
| Recherche de conformité                            |                                                                                     |
| Environmental Product Compliance 847-1102/000-2100 |  |