


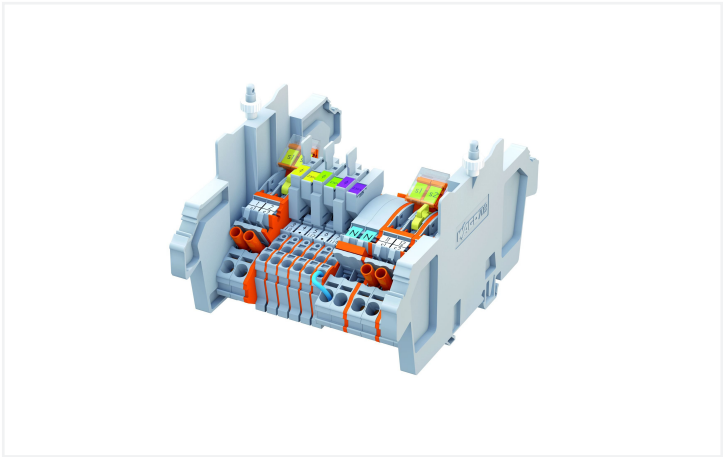

Données électriques

Ratings per circuit	
Données de référence selon	IEC/EN 60664-1
Tension de référence (III / 3)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV
Courant de référence	30 A
Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / de- gré de pollution 3

Ratings per voltage circuit	
Données de référence selon 2	IEC/EN 60664-1
Remarque Données de référence 2	Disconnect terminal blocks with item numbers 2007-8xxx are in the voltage circuit.
Tension de référence (III / 3) 2	230 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) 2	6 kV
Courant de référence 2	3,15 A

Voltage indication	
Power loss at IN = 1 A (per terminal block)	0.001 VA
Power loss at IN =5 A (per terminal block)	0.025 VA
Indication de l'état de fonctionnement	230 V AC
Power consumption of the display modu- les at rated voltage (per module)	0.21 VA

Ratings per fuse cartridge	
Données de référence selon 3	IEC/EN 60664-1
Tension de référence (III / 3) 3	250 V
Courant de référence 3	3,15 A
Time-current characteristic of the fuse cartridge	F
Fuse cartridge short-circuit capability	1.5 kA

Données de raccordement

Connection circuit	
Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccorda- ble	Cuivre
Conducteur rigide	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Longueur de dénudage	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch

Voltage circuit connection	
Technique de connexion 2	Push-in CAGE CLAMP®
Type d'actionnement 2	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccorda- ble	Cuivre
Conducteur rigide 2	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Longueur de dénudage 2	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch

Voltage circuit connection 2	
Type d'actionnement 3	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccorda- ble	Cuivre
Conducteur rigide 3	22 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 3	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch



Données géométriques	
Largeur	163 mm
Hauteur	155 mm
Profondeur	95 mm

Données du matériau	
Charge calorifique	7,628 MJ
Poids	563,2 g

Données commerciales	
Product Group	5 (Rails)
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	PL
Numéro du tarif douanier	85371098990

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 847-297/230-2000	