
#### Fiche technique | Référence: 850-815/002-000

Boîtier avec indice de protection IP65; tôle d'acier (RAL 7035); LxHx-Prof.(300x120x200 mm); sans plaque pour presse-étoupes

https://www.wago.com/850-815/002-000





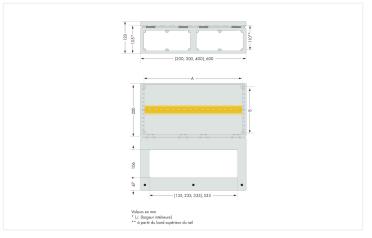

Identique à la figure

Dimensions en mm

#### Inclus dans la livraison:

- Boîtier en tôle d'acier laqué
- Bord étroit, profilé de gouttière stable
- Couvercle 180° avec charnière (PA), avec joint encastré, avec 2 à 3 serrures rapides
- Serrures rapides intégrées dans des manchons en matière plastique
- Alésages de montage, bouchons de fermeture inclus
- Grande fenêtre à base de makrolon
- · Profilés intérieurs démontables, chromatés jaune
- Rail zingué (en contact avec le boîtier) DIN 35/7,5. Pas réglable 12,5 mm
- Connexion de mise à la terre dans le couvercle et brides avec connecteurs plans rapidement démontables
- Gris clair RAL 7035

#### ACCESSOIRES:

Plaques pour presse-étoupes équipées ou non, fixation murale

La donnée « Nombre de modules d'E/S » tient en plus compte des coupleurs de bus de terrain et des bornes finales. S'applique pour des modules d'E/S avec une largeur de 12 mm. Des modules d'E/S d'une largeur de 24 mm comptent comme deux modules d'E/S.

Données techniques	
Nombre de bornes d'E/S	16
Accessoires Plaques pour presse-étoupes (disponibles séparément)	1 x F300 ou F300-1 ou F300-2 ou F304

Données géométriques	
Largeur	300 mm / 11.811 inch
Hauteur	120 mm / 4.724 inch
Profondeur	200 mm / 7.874 inch
Découpes pour montage (mm) La x H	(260 x 160) mm

Page 1/3 Version 08.10.2024 Pour la suite voir page suivante

#### Fiche technique | Référence: 850-815/002-000

https://www.wago.com/850-815/002-000



## Données du matériauCharge calorifique0 MJPoids2700 g

### Conditions d'environnement Indice de protection IP65\*

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-14-24-18
eCl@ss 9.0	27-14-24-18
ETIM 8.0	EC000262
ETIM 7.0	EC000262
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143243094
Numéro du tarif douanier	85381000000

## Conformité environnementale du produit État de conformité RoHS Compliant,No Exemption

# Téléchargements Conformité environnementale du produit Recherche de conformité Environmental Product Compliance 850-815/002-000

Documentation						
Description du système		Texte complémentaire				
IP65 System Housing	pdf 94.15 KB	<u>↓</u>	850-815/002-000	19.02.2019	xml 4.33 KB	$\underline{\downarrow}$
			850-815/002-000	09.10.2017	doc 31.50 KB	<u>↓</u>

#### Fiche technique | Référence: 850-815/002-000

https://www.wago.com/850-815/002-000



#### 1 Produits correspondants

#### 1.1 Accessoires en option

#### 1.1.1 Montage

#### 1.1.1.1 Boîtier



Plaque de passage de câble; KDP 22; pour plaque pour presse-étoupes F204 + F304; 16 x Ø 3,0 ... 6,5 mm, 4 x Ø 5,0 ... 9,2 mm, 2 x Ø 8,0 ... 12,5 mm

#### Réf.: 850-820/000-002

Plaque de passage de câble; KDP 29; pour plaque pour presse-étoupes F204 + F304; 29 x Ř 3,0 ... 6,5 mm

#### Réf.: 850-819/002-005

Plaque pour presse-étoupes

#### Réf.: 850-819/002-001

Plaque pour presse-étoupes; F300-1; LxH (295x95 mm); Perçages: 4 x M20, 6 x





Réf.: 850-819/002-002 Plaque pour presse-étoupes; F300-1; LxH (295x95 mm); Presse-étoupes : 4 x M20, 6 x M16, 22 x M12

#### Réf.: 850-819/002-000

Plaque pour presse-étoupes; Plaque pour presse-étoupes F300; LxH (295x95 mm);

第3

#### Réf.: 850-819/002-003

Plaque pour presse-étoupes; Plaque pour presse-étoupes F300-2; LxH (295x95 mm); Perçages 50 x M12

#### Réf.: 850-819/002-004

Plaque pour presse-étoupes; Plaque pour presse-étoupes F300-2; LxH (295x95 mm); Presse-étoupes : 50 x M12

#### 1.1.1.2 Matériel de montage



Réf.: 850-904

Fixation au mur; Kit avec 4 équerres

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit!

Vous trouvez les adresses actuelles sur: www.wago.com

Page 3/3 Version 08.10.2024