




Identique à la figure

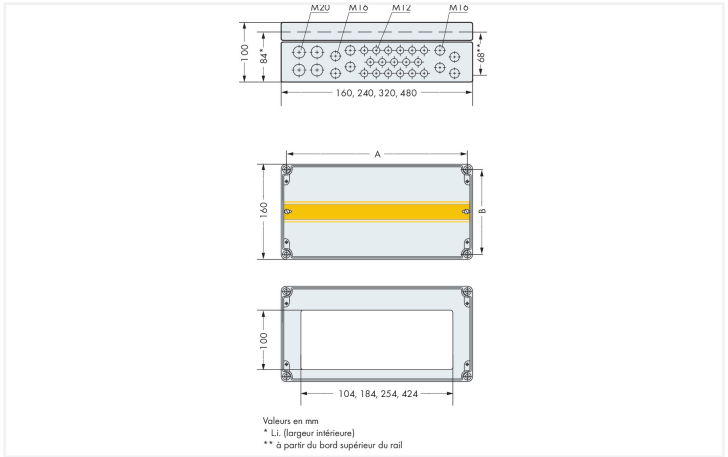

Dimensions en mm

Inclus dans la livraison :

- Boîtier en aluminium coulé sous pression, alliage G AL Si 12 / DIN 1725
- Vis du couvercle en acier inox, imperdables
- Fenêtre ainsi que plaque destinée au repérage spécifique du client (le repérage n'est pas compris dans la livraison)
- Alésages de montage (4 en dehors de l'espace d'étanchéité des canaux de montage pour la fixation)
- Presse-étoupes au pas métriques (laiton, nickelé), **bouchon inclus**
 - M12-Pressé étoupe, diamètre du câble 3 ... 6 mm
 - M16-Pressé étoupe, diamètre du câble 5 ... 9 mm
 - M20-Pressé étoupe, diamètre du câble 9 ... 13 mm
- 1 rail DIN 35/7,5
- Système rainure-ressort, joint avec rainure se trouvant dans le couvercle du boîtier
- Joint torique néoprène, résistant à l'huile et à benzène
- Connexion de mise à la terre dans le couvercle
- Gris silex RAL 7032

La donnée « Nombre de modules d'E/S » tient en plus compte des coupleurs de bus de terrain et des bornes finales.
S'applique aux bornes d'entrée/sortie d'une largeur de 12 mm Les bornes d'entrée/sortie d'une largeur de 24 mm comptent pour deux bornes d'entrée/sortie.

Données techniques	
Nombre de bornes d'E/S	11

Données géométriques	
Largeur	240 mm / 9.449 inch
Hauteur	100 mm / 3.937 inch
Profondeur	160 mm / 6.299 inch
Découpes pour montage (mm) La x H	(222 x 142) mm



Données mécaniques	
Passages de câbles, nombre	14
Passages de câbles, type	M12 (diamètre de câble 3 ... 6 mm)
Passages de câbles, nombre (2)	4
Passages de câbles, type (2)	M16 (diamètre de câble 5 ... 9 mm)
Passages de câbles, nombre (3)	4
Passages de câbles, type (3)	M20 (diamètre de câble 9 ... 13 mm)

Données du matériau	
Charge calorifique	0 MJ
Poids	2376,5 g

Conditions d'environnement	
Indice de protection	IP65*

Données commerciales	
Product Group	15 (Système E/S)
eCl@ss 10.0	27-14-24-18
eCl@ss 9.0	27-14-24-18
ETIM 8.0	EC000262
ETIM 7.0	EC000262
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332819619
Numéro du tarif douanier	8538100000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 850-826

↓

Documentation			
Description du système		Texte complémentaire	
IP65 System Housing	pdf 94.15 KB	850-826	19.02.2019
	↓	xml 4.50 KB	↓
		850-826	09.10.2017
		doc 31.50 KB	↓



Données CAD/CAE	
Données CAE	
EPLAN Data Portal 850-826	
WSCAD Universe 850-826	

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Montage
1.1.1.1 Matériel de montage



Réf.: 850-903
Fixation pour poteau; 4 fixations d'angle; 2 rails de profil et 4 profilés en tôle d'acier; 2 colliers de fixation en acier inox