


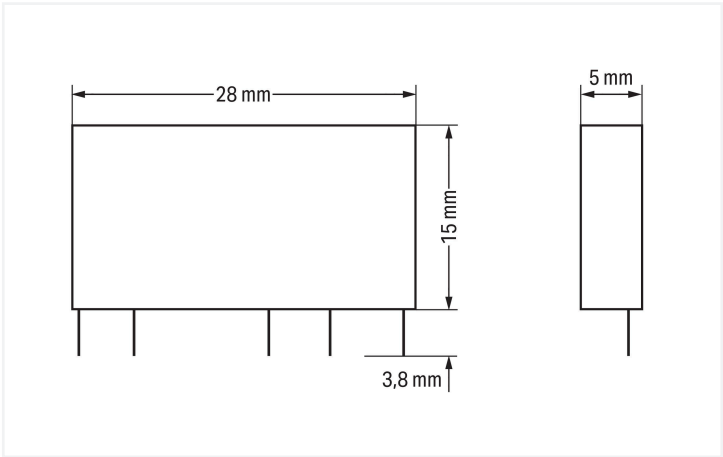

Dimensions en mm

Remarques		
Remarque		Un dispositif d'antiparasitage approprié doit être installé parallèlement aux charges inductives.

Données techniques		
Circuit de charge		
Nombre relais RT/contacts inverseurs	1	

Données géométriques		
Largeur		5 mm / 0.197 inch
Hauteur utile		15 mm / 0.591 inch
Profondeur		28 mm / 1.09 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Module enfichable

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0 MJ
Poids	5 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C
Humidité relative	5 ... 85 % (condensation non admise)
Altitude d'utilisation max.	2000 m

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
Unité d'emb. (SUE)	20 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143693226
Numéro du tarif douanier	85364900990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Approbations / certificats	
Homologations générales	



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E340707

Téléchargements	
Données CAD/CAE	
Données CAE	
EPLAN Data Portal 857-170	

Indications de manipulation	
Montage	



Manipulation du levier de démontage du relais