

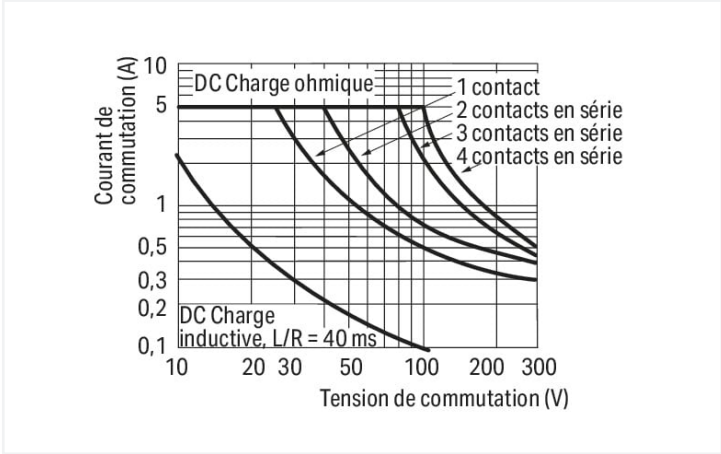


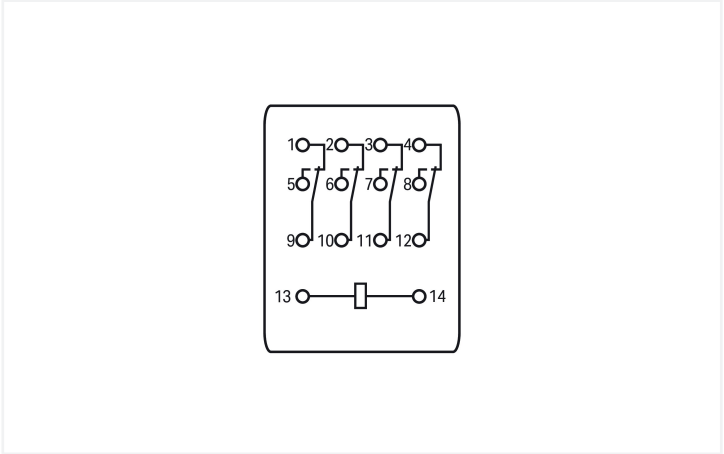

Courbe pour charge DC

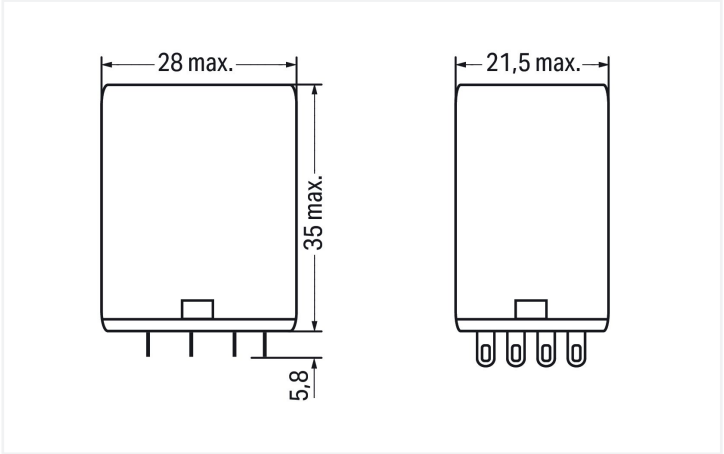

Dimensions en mm

Données techniques			
Circuit de commande		Circuit de charge	
Tension nominale d'entrée U_N	230 V AC	Nombre relais RT/contacts inverseurs	4
Courant d'entrée nominal pour U_N	9 mA	Matériau du contact (Relais)	AgCe
		Limite du courant permanent	5 A
		Courant de démarrage (ohmique) max.	(AC) 15 A / 4 s
		Tension de commutation max.	250 V AC
		Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 1250 VA; DC voir courbe représentant la limite de charge
		Charge min. recommandée	12 V / 100 mA
		Temps de montée typ.	25 ms
		Temps de retombée typ.	25 ms
		Temps de rebond typ.	4 ms
		Durée de vie électrique (N.O. ; charge ohmique ; 23 °C)	100 x 10 ³ manœuvres
		Durée de vie, mécanique	20 x 10 ⁶ manœuvres



Signalisation	
Indication d'état	LED rouge mécanique

Sécurité & Protection	
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	1,5 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts (AC, 1 min)	1 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contact/contact (AC, 1 min)	1,5 kV _{eff}
Indice de protection	IP20

Données géométriques	
Largeur	21,5 mm / 0.846 inch
Hauteur utile	35 mm / 1.378 inch
Profondeur	28 mm / 1.102 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Module enfichable

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Charge calorifique	0 MJ
Poids	33,8 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (en fonctionnement pour U _N)	-25 ... +70 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +80 °C

Normes et spécifications	
Normes/spécifications	EN 61810-1

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
Unité d'emb. (SUE)	3 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CN
GTIN	4055143532037
Numéro du tarif douanier	85364900990



Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats
Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 858-151	↓

Documentation			
Texte complémentaire			
858-151	29.11.2017	doc 26.50 KB	↓
858-151	19.02.2019	xml 3.85 KB	↓

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 858-151	EPLAN Data Portal 858-151
↓	↓
	WSCAD Universe 858-151
	↓



1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Embase enfichable
1.1.1.1 Embase sans relais



Réf: 858-100
Embases de relais; 4RT