
Fiche technique | Référence: 859-110 Boîtier électronique universel modulaire aux dimensions des bornes sur rail; 2,50

mm²; gris

https://www.wago.com/859-110






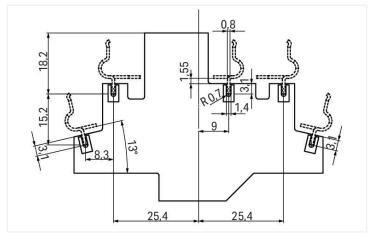

Dimensions des circuits imprimés



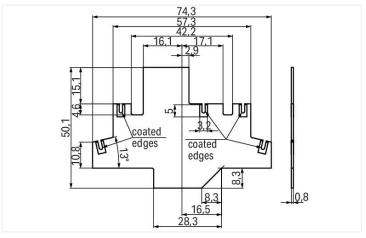

Dimensions des circuits imprimés

Boîtier électronique universel modulaire aux dimensions des bornes sur rail

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 250 V AC/DC
Courant nominal Connexion	6 A
Courant nominal du contact de pontage	17 A

Sécurité & Protection	
Tension de référence	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP00*: IP20 avec plaque d'extrémité et intermédiaire

## Fiche technique | Référence: 859-110

https://www.wago.com/859-110



#### Données de raccordement

Connexions (nombre) 5

Technique de connexion CAGE CLAMP®

Conducteur rigide 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG

 $Longueur de dénudage \\ 5 \dots 6 \, mm \, / \, 0.2 \dots 0.24 \, inch$ 

## Données géométriques

Largeur6 mm / 0.236 inchHauteur91 mm / 3.583 inchProf. à partir du niveau supérieur du rail56 mm / 2.205 inch

## Données mécaniques

En boîtierBorne sur railType de montageRail 35Position de montagequelconque

## Données du matériau

CouleurgrisClasse d'inflammabilité selon UL94VOMatériel de l'enveloppePA 6.6Charge calorifique0,338 MJPoids14,4 g

## Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement) -25 ... +70 °C

Température ambiante (stockage) -40 ... +85 °C

Température limite Matière plastique 105 °C

#### Données commerciales

eCl@ss 10.0 27-18-27-02 eCl@ss 9.0 27-18-27-02 ETIM 9.0 EC001031 **ETIM 8.0** EC001031 Unité d'emb. (SUE) 25 pce(s) Type d'emballage Carton Pays d'origine GTIN 4050821809654 85369010000 Numéro du tarif douanier

## Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant,No Exemption



# Téléchargements Conformité environnementale du produit Recherche de conformité **Environmental Product** Compliance 859-110





Réf.: 859-403/000-006 Réf.: 859-403/000-005 Réf.: 859-403 Réf.: 859-403/000-029 Contact de pontage; Logement de ponta-Contact de pontage; Logement de ponta-Contact de pontage; Logement de ponta-Contact de pontage; Logement de pontage; 3 raccords; isolé; gris clair ge; 3 raccords; isolé; bleu ge; 3 raccords; isolé; jaune ge; 3 raccords; isolé; rouge Réf.: 859-404/000-029 Réf.: 859-404/000-005 Réf.: 859-404/000-006 Réf.: 859-404 Contact de pontage; Logement de ponta-Contact de pontage; Logement de ponta-Contact de pontage; Logement de ponta-Contact de pontage; Logement de pontage; 4 raccords; isolé; bleu ge; 4 raccords; isolé; jaune ge; 4 raccords; isolé; rouge ge; 4 raccords; isolé; gris clair Réf.: 859-405/000-005 Réf.: 859-405/000-006 Réf.: 859-405 Réf.: 859-405/000-029 Contact de pontage; Logement de ponta-Contact de pontage; Logement de ponta-Contact de pontage; Logement de ponta-Contact de pontage; Logement de pontage; 5 raccords; isolé; bleu ge; 5 raccords; isolé; gris clair ge; 5 raccords; isolé; jaune ge; 5 raccords; isolé; rouge

Réf.: 859-406/000-006 Réf.: 859-406 Réf.: 859-406/000-029 Réf.: 859-406/000-005

Contact de pontage; Logement de ponta-Contact de pontage; Logement de ponta-Contact de pontage; Logement de ponta-Contact de pontage; Logement de pontage; 6 raccords; isolé; bleu ge; 6 raccords; isolé; gris clair ge; 6 raccords; isolé; jaune ge; 6 raccords; isolé; rouge Réf.: 859-407/000-006 Réf.: 859-407/000-029 Réf.: 859-407/000-005 Réf.: 859-407 Contact de pontage; Logement de ponta-Contact de pontage; Logement de ponta-Contact de pontage; Logement de ponta-Contact de pontage; Logement de pontage; 7 raccords; isolé; bleu ge; 7 raccords; isolé; gris clair ge; 7 raccords; isolé; jaune ge; 7 raccords; isolé; rouge Version 06.02.2025 Pour la suite voir page suivante

## Fiche technique | Référence: 859-110

https://www.wago.com/859-110



#### 1.1.1.1 Contact de pontage





#### Réf.: 859-408/000-006

Contact de pontage; Logement de pontage; 8 raccords; isolé; bleu



## Réf.: 859-408

Contact de pontage; Logement de pontage; 8 raccords; isolé; gris clair



Contact de pontage; Logement de pontage; 8 raccords; isolé; jaune



Contact de pontage; Logement de pontage; 8 raccords; isolé; rouge



#### Réf.: 859-409/000-006

Contact de pontage; Logement de pontage; 9 raccords; isolé; bleu

## Réf.: 859-409

Contact de pontage; Logement de pontage; 9 raccords; isolé; gris clair

## Réf.: 859-409/000-029

Réf.: 859-408/000-029

Contact de pontage; Logement de pontage; 9 raccords; isolé; jaune

#### Réf.: 859-409/000-005

Contact de pontage; Logement de pontage; 9 raccords; isolé; rouge

#### 1.1.3 Outil

#### 1.1.3.1 Outil de manipulation



## Réf.: 210-720

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

#### 1.1.4 Plaque d'extrémité

## 1.1.4.2 Plaque intermédiaire



#### Réf.: 859-525

Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; gris

#### 1.1.5 Repérage

## 1.1.5.1 Appareils de marquage



#### Réf.: 210-110

Stylo feutre-graveur

## 1.1.5.2 Étiquette de marquage



## Réf.: 248-502

Réf.: 793-5501

Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



#### Réf.: 248-503

Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



#### Réf.: 248-506

Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc



#### Réf.: 248-501

Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



#### Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

## Réf.: 793-501

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

### Réf.: 2009-145

Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

# Fiche technique | Référence: 859-110

https://www.wago.com/859-110



## 1.1.6 Tester et mesurer

## 1.1.6.1 Accessoire de test



Réf.: 859-500

pointe de test WAGO; Ø 1 mm; 30 V AC / 60 V DC; CATO; 1 A; 10 mm non isolé; pointe de test à souder jusqu'à 0,5 mm²

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !