Fiche technique | Référence: 870-523/281-585

Borne de composant; à deux étages; avec varistor; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

https://www.wago.com/870-523/281-585

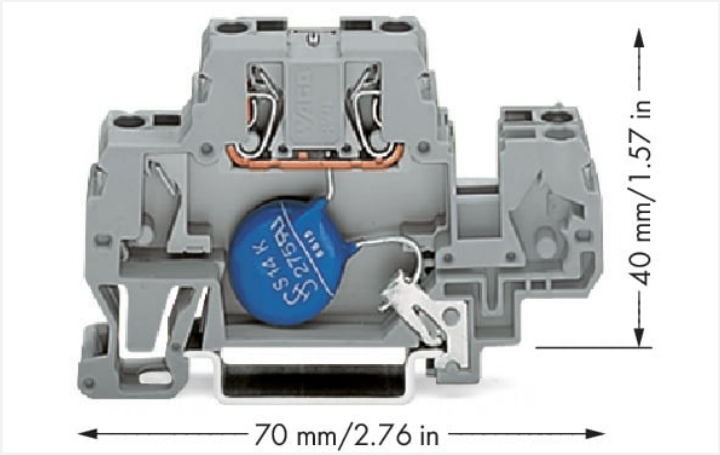

Couleur: gris

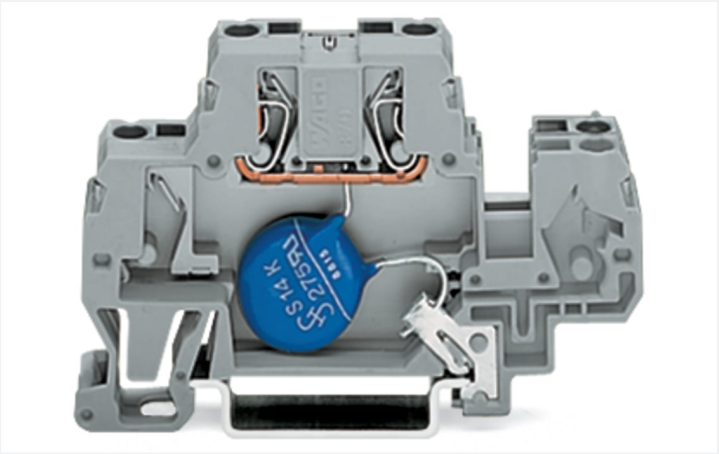

Identique à la figure

Identique à la figure

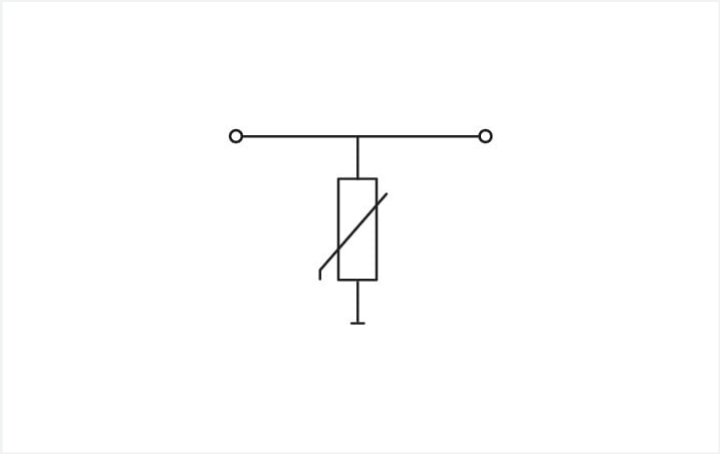

Données électriques	
Tension de fonctionnement nominale	110 V DC
Tension permanente max.	150 V DC
Courant permanent de référence	20 A
Courant de décharge nominal (8/20 µs) conducteur	1 kA
Courant de choc max.	4,5 kA
Niveau de protection (8/20 µs)	≤ 300 V DC
Capacité	≤ 800 pF

Données de raccordement	
Connexions (nombre)	2
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Conducteur rigide	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Conducteur souple	0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité isolé	0,08 … 1,5 mm² / 28 … 14 AWG
Longueur de dénudage	6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch

Données géométriques

Largeur	10 mm / 0.394 inch
Hauteur	70 mm / 2.756 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	40 mm / 1.575 inch

Données mécaniques

Type de montage	Rail 35

Données du matériau

Couleur	gris
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Groupe du matériau isolant	I
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,259 MJ
Poids	10,4 g

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-35 … +85 °C

Données commerciales

Product Group	16 (Bornes sur rail avec CCC)
eCl@ss 10.0	27-14-11-27
eCl@ss 9.0	27-14-11-27
ETIM 9.0	EC000903
ETIM 8.0	EC000903
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821868361
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 870-523/281-585

Documentation

Texte complémentaire

870-523/281-585	19.02.2019	xml 3.38 KB
870-523/281-585	11.02.2015	doc 26.50 KB

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models
870-523/281-585

Données CAE

EPLAN Data Portal
870-523/281-585

WSCAD Universe
870-523/281-585

ZUKEN Portal
870-523/281-585

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Contact de pontage

1.1.1.1 Contact de pontage



Réf.: 280-492
Contact de pontage; 2 raccords; isolé; gris

1.1.2 Outil

1.1.2.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720
Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.4 Réducteur isolant de sécurité

1.1.4.1 Réducteur isolant de sécurité



Réf.: 280-470
Réducteur isolant de sécurité; 0,08 - 0,2 mm² « r » (0,14 mm² « s »); 5 pièces/bande; blanc



Réf.: 280-471
Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm²; 5 pièces/bande; gris clair



Réf.: 280-472
Réducteur isolant de sécurité; 0,75 - 1 mm²; 5 pièces/bande; noir

1.1.5 Repérage

1.1.5.1 Étiquette de marquage



Réf.: 248-501
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-145
Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc