

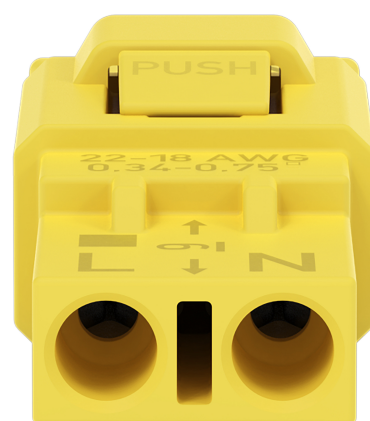


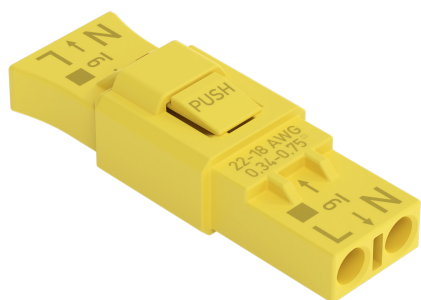

Couleur: ■ jaune

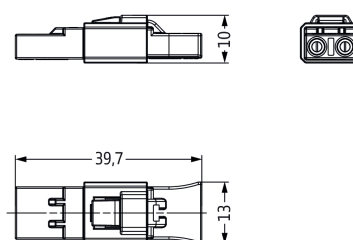

Connecteurs pour luminaires série 873 avec Push-in

Avec ces connecteurs pour luminaires (numéro d'article 873-332/000-200) l'objectif principal est de réaliser une installation électrique sans faille. Une longueur de dénudage de 9 à 10 mm est nécessaire pour la connexion du conducteur de ces connecteurs pour luminaires. Ce produit utilise la technologie PUSH WIRE®. La connexion à borne enfichable PUSH WIRE® utilise la résistance au pliage du conducteur pour l'insérer simplement en surmontant la force de serrage du contact à ressort. Les dimensions sont (13 x 10 x 39,7) mm en largeur x hauteur x profondeur. Ces connecteurs pour luminaires sont adaptés aux sections de conducteur de 0,34 mm² à 0,75 mm² en fonction du type de câble.

- 2 points de raccordement
- actionnement au moyen de push-in
- montage structuré et rapide
- dimensions compactes

Remarques

Remarque	Touch-proof connectors are required for the ballast supply cables in fluorescent lighting fixtures in the USA and Canada. When replacing the ballast: 1. The touch-proof connector is disconnected 2. The ballast is replaced 3. The connection to the power supply is restored by reconnecting the connector. Reconnection streamlines ballast replacement while enhancing safety by safeguarding the installer from electric shock. The 873 Series Luminaire Disconnect Connectors are approved according to UL 2459 and CSA 22.2 for this type of application.
----------	---

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Données de référence selon	IEC/EN 61984
Tension de référence (II / 2)	400 V
Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2)	4 kV
Courant de référence	3 A

Données de référence selon UL

Données d'approbation selon	UL 2459
Tension de référence UL	600 V
Courant de référence UL	3 A

Données de référence selon CSA

Données d'approbation selon	CSA 22.2 No 2459
Courant de référence CSA	3 A
Tension de référence CSA	600 V

Données de raccordement

Points de serrage	4
Nombre total des potentiels	2
nombre des niveaux	1

Connexion 1

Technique de connexion	PUSH WIRE®
Type d'actionnement	Push-in
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Section nominale	0,75 mm ² / 18 AWG
Conducteur rigide	0,34 ... 0,75 mm ² / 22 ... 18 AWG
conducteurs semi-rigides	22 ... 18 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch
Nombre de pôles	2



Données géométriques		
Largeur		13 mm / 0.512 inch
Hauteur		10 mm / 0.394 inch
Profondeur		39,7 mm / 1.56 inch

Données mécaniques		
Impression		L N

Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur		jaune
Poids		3,6 g

Données commerciales		
Unité d'emb. (SUE)		1000 pce(s)
Type d'emballage		Sacs
Pays d'origine		CN
GTIN		4066966861914
Numéro du tarif douanier		85366990990

Product Classification		
ETIM 10.0		EC002560
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant, No Exemption

Approbations / certificats		
Approbations UL		Homologations générales

Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2459	UL-US-2586040-0

Homologations générales		
CCA 		
Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	NTR NL-8086
DEKRA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-172448 REV.1



Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 873-332/000-200	