

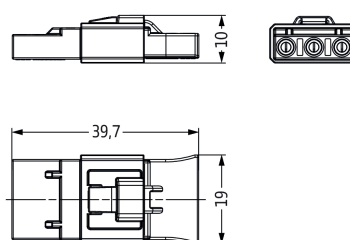


Couleur: ■ jaune

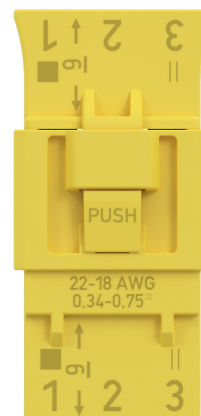

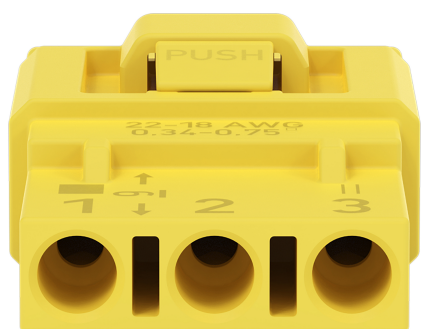

Remarques	
Remarque	Touch-proof connectors are required for the ballast supply cables in fluorescent lighting fixtures in the USA and Canada. When replacing the ballast: 1. The touch-proof connector is disconnected 2. The ballast is replaced 3. The connection to the power supply is restored by reconnecting the connector. Reconnection streamlines ballast replacement while enhancing safety by safeguarding the installer from electric shock. The 873 Series Luminaire Disconnect Connectors are approved according to UL 2459 and CSA 22.2 for this type of application.

Données électriques			
Données de référence selon CEI/EN		Données de référence selon UL	
Données de référence selon	IEC/EN 61984	Données d'approbation selon	UL 2459
Tension de référence (II / 2)	400 V	Tension de référence UL	600 V
Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2)	4 kV	Courant de référence UL	3 A
Courant de référence	3 A		

Données de référence selon CSA	
Données d'approbation selon	CSA 22.2 No 2459
Courant de référence CSA	3 A
Tension de référence CSA	600 V

Données de raccordement																		
Points de serrage	6	Connexion 1 <table><tr><td>Technique de connexion</td><td>PUSH WIRE®</td></tr><tr><td>Type d'actionnement</td><td>Push-in</td></tr><tr><td>Matière plastique conducteur raccordable</td><td>Cuivre</td></tr><tr><td>Section nominale</td><td>0,75 mm² / 18 AWG</td></tr><tr><td>Conducteur rigide</td><td>0,34 ... 0,75 mm² / 22 ... 18 AWG</td></tr><tr><td>conducteurs semi-rigides</td><td>22 ... 18 AWG</td></tr><tr><td>Longueur de dénudage</td><td>9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch</td></tr><tr><td>Nombre de pôles</td><td>3</td></tr></table>	Technique de connexion	PUSH WIRE®	Type d'actionnement	Push-in	Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre	Section nominale	0,75 mm² / 18 AWG	Conducteur rigide	0,34 ... 0,75 mm² / 22 ... 18 AWG	conducteurs semi-rigides	22 ... 18 AWG	Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch	Nombre de pôles	3
Technique de connexion	PUSH WIRE®																	
Type d'actionnement	Push-in																	
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre																	
Section nominale	0,75 mm² / 18 AWG																	
Conducteur rigide	0,34 ... 0,75 mm² / 22 ... 18 AWG																	
conducteurs semi-rigides	22 ... 18 AWG																	
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch																	
Nombre de pôles	3																	
Nombre total des potentiels	3																	
nombre des niveaux	1																	

Données géométriques		
Largeur	13 mm / 0.512 inch	
Hauteur	10 mm / 0.394 inch	
Profondeur	39,7 mm / 1.56 inch	

Données mécaniques	
Impression	1 2 3



Données du matériau	
Couleur	jaune
Poids	5,2 g

Données commerciales	
Unité d'emb. (SUE)	1000 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	CN
GTIN	4066966862119
Numéro du tarif douanier	85366990990

Product Classification	
ETIM 10.0	EC002560
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Approbations / certificats		
Approbations UL		
Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2459	UL-US-2586040-0



Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	NTR NL-8086
DEKRA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-172448 REV.1

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 873-333/000-1100	