



Fiche technique | Référence: 890-504

Boîtier de décharge de traction; 4 pôles; avec bride; pour 1 cordon; 6,5 ... 10,5 mm; 45 mm; noir

<https://www.wago.com/890-504>

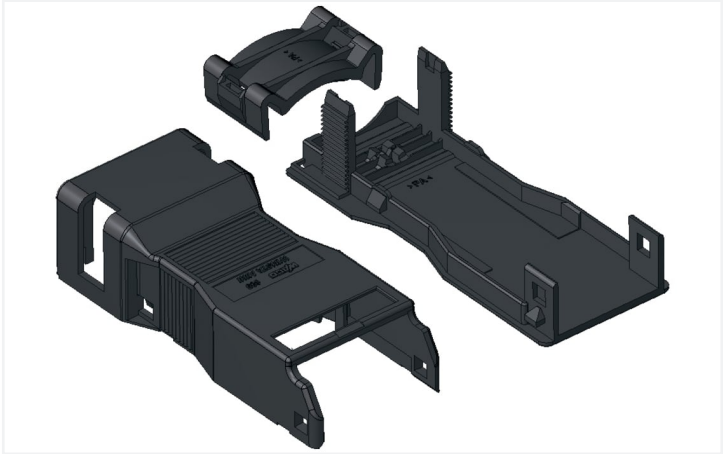

Couleur: ■ noir

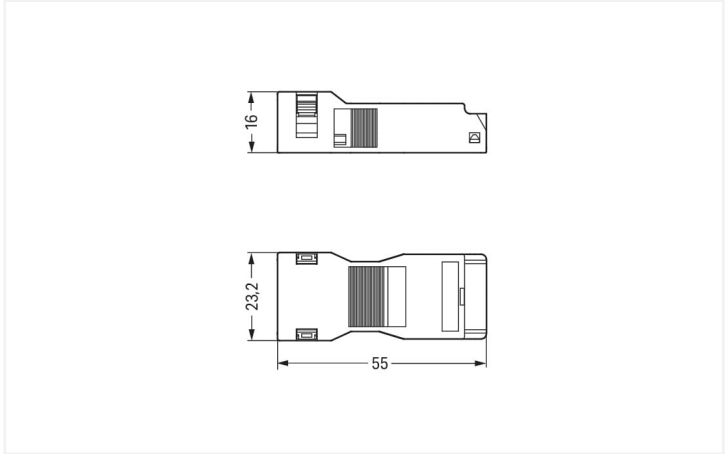

Dimensions en mm

Boîtier de décharge de traction WINSTA® MINI avec 4 pôles

La famille de produits WINSTA® de WAGO est complétée par une vaste gamme d'accessoires. WINSTA® MINI répond à la tendance à la miniaturisation. Notre plus petit système de connexion est particulièrement adapté, par exemple, aux luminaires qui offrent de moins en moins d'espace pour la technologie de connexion en raison de la technologie LED.

Technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® – câbler vos installations sans vissage fastidieux !

WINSTA® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il garantit un montage sans erreur de câbles et de composants, rapide et sûr. Bénéficiez vous aussi de la technologie de connexion à ressort sans entretien en version enfichable ! Réalisez votre installation avec protection contre l'inversion de WAGO.

Avec le système WINSTA® MINI vous profitez :

- protection IP40 continue
- remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement

Données de raccordement	
Connexion 1	
Nombre de pôles	4
Diamètre connectable du câble gainé	6,5 ... 10,5 mm
Longueur de dénudage	45 mm



Données géométriques		
Pas		4,4 mm / 0.173 inch
Largeur		23,2 mm / 0.913 inch
Hauteur		16 mm / 0.63 inch
Profondeur		55 mm / 2.165 inch

Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur		noir
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94		V0
Charge calorifique		0,206 MJ
Poids		5,8 g

Conditions d'environnement		
Température d'utilisation		-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue		-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue		Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

Données commerciales		
Product Group		20 (Winsta)
eCl@ss 10.0		27-44-06-92
eCl@ss 9.0		27-44-06-92
ETIM 9.0		EC002863
ETIM 8.0		EC002863
Unité d'emb. (SUE)		50 pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4045454233334
Numéro du tarif douanier		39269097900

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant, No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 890-504		



Documentation			
Texte complémentaire			
890-504	19.02.2019	xml 2.73 KB	↓
890-504	01.12.2014	doc 23.50 KB	↓

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 890-504	WSCAD Universe 890-504
↓	↓
	ZUKEN Portal 890-504
	↓