


Fiche technique | Référence: 890-505

Boîtier de décharge de traction; 5 pôles; avec bride; pour 1 cordon; 6,5 ... 10,5 mm; 45 mm; noir

<https://www.wago.com/890-505>



Couleur: ■ noir

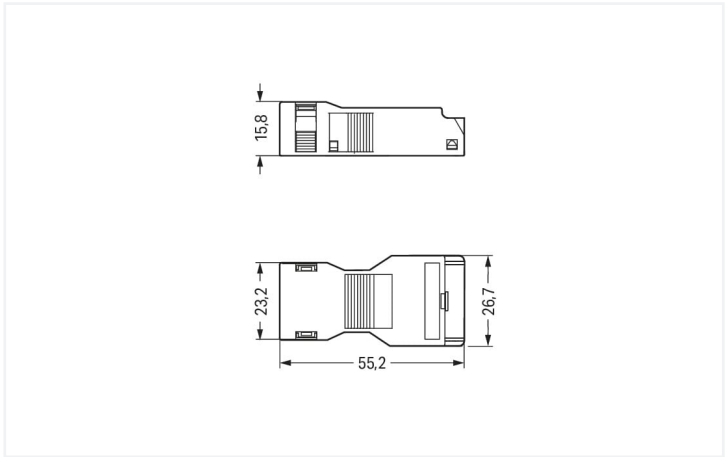

Dimensions en mm

Boîtier de décharge de traction WINSTA® MINI avec 5 pôles

Avec WAGO, vous bénéficiez d'un large choix de compléments pour la famille de produits WINSTA®. Notre plus petit système de connecteurs WINSTA® MINI démontre de manière fiable ses avantages, en particulier dans les espaces les plus restreints. Peu encombrant et, grâce à la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP®, également un gain de temps - car l'installation nécessite peu d'entretien et ne nécessite aucune vis.

Réduisez les coûts grâce à une mise en service plus rapide – solutions WINSTA® MINI

Le système de connecteurs WINSTA® est parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation des bâtiments. Il rend les installations électriques enfichables et donc plus rapides, plus sûres et sans erreur. La solution système assemblée maximise ces avantages sur le chantier. Optez pour la durabilité et la qualité – avec protection contre l'inversion de WAGO, le câblage de plusieurs composants électriques est considérablement simplifié.

Avec le système WINSTA® MINI vous profitez :

- petite taille pour les conducteurs jusqu'à une section de 1,5 mm²
- remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement

Données de raccordement	
Connexion 1	
Nombre de pôles	5
Diamètre connectable du câble gainé	6,5 ... 10,5 mm
Longueur de dénudage	45 mm



Données géométriques		
Pas		4,4 mm / 0.173 inch
Largeur		26,7 mm / 1.051 inch
Hauteur		15,8 mm / 0.622 inch
Profondeur		55,15 mm / 2.171 inch

Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur		noir
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94		V0
Charge calorifique		0,211 MJ
Poids		7,2 g

Conditions d'environnement		
Température d'utilisation		-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue		-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue		Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

Données commerciales		
Product Group		20 (Winsta)
eCl@ss 10.0		27-44-06-92
eCl@ss 9.0		27-44-06-92
ETIM 9.0		EC002863
ETIM 8.0		EC002863
Unité d'emb. (SUE)		50 pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4045454233341
Numéro du tarif douanier		39269097900

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 890-505



Documentation

Texte complémentaire			
890-505	19.02.2019	xml 2.73 KB	↓
890-505	01.12.2014	doc 23.50 KB	↓

Données CAD/CAE

Données CAD	
2D/3D Models 890-505	↓

Données CAE	
WSCAD Universe 890-505	↓
ZUKEN Portal 890-505	↓