



Fiche technique | Référence: 890-513

Boîtier de décharge de traction; 3 pôles; avec bride; pour 1 cordon; 4,5 ... 10,0 mm; 37 mm; blanc

<https://www.wago.com/890-513>

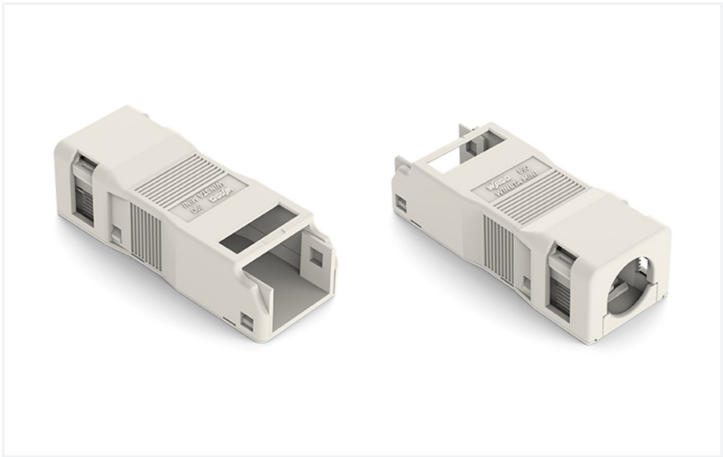

Couleur: ■ blanc

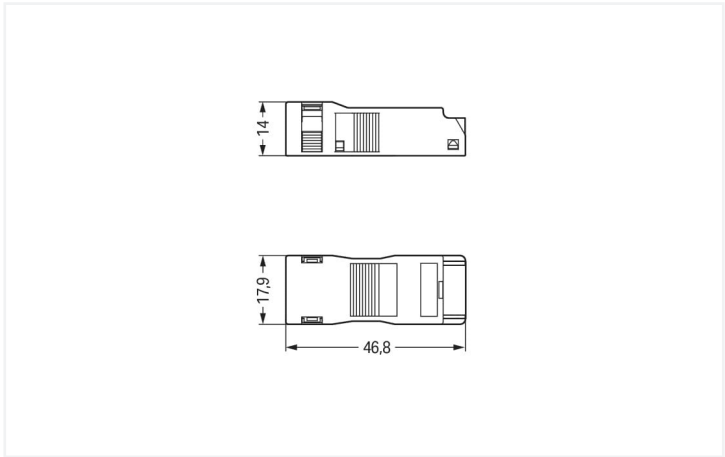

Dimensions en mm

Boîtier de décharge de traction WINSTA® MINI avec 3 pôles

Avec WAGO, vous profitez d'un large choix de compléments pour la famille de produits WINSTA®. WINSTA® MINI répond à la tendance à la miniaturisation. Notre plus petit système de connexion est particulièrement adapté, par exemple, aux luminaires qui offrent de moins en moins d'espace pour la technologie de connexion en raison de la technologie LED.

Réduisez les coûts grâce à une mise en service plus rapide – solutions WINSTA® MINI

Le système de connecteurs WINSTA® est parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation des bâtiments. Il rend les installations électriques enfichables et donc plus rapides, plus sûres et sans erreur. La solution système assemblée maximise ces avantages sur le chantier. Vous aussi, vous pouvez désormais réduire vos coûts d'installation

Avec le système WINSTA® MINI vous profitez :

- petite taille pour les conducteurs jusqu'à une section de 1,5 mm²
- montage sûr et rapide

Données de raccordement	
Connexion 1	
Nombre de pôles	3
Diamètre connectable du câble gainé	4,5 ... 10 mm
Longueur de dénudage	40 mm



Données géométriques	
Pas	4,4 mm / 0.173 inch
Largeur	17,9 mm / 0.705 inch
Hauteur	14 mm / 0.551 inch
Profondeur	46,8 mm / 1.843 inch

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	blanc
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,191 MJ
Poids	3,8 g

Conditions d'environnement	
Température d'utilisation	-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

Données commerciales	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 8.0	EC002863
Unité d'emb. (SUE)	50 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454233365
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171



Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 890-513	↓

Documentation			
Texte complémentaire			
890-513	19.02.2019	xml 2.75 KB	↓
890-513	24.11.2014	doc 23.50 KB	↓

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 890-513	EPLAN Data Portal 890-513
↓	↓
	WSCAD Universe 890-513
	↓
	ZUKEN Portal 890-513
	↓

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Raccordement de blindage
1.1.1.1 Raccordement de blindage



Réf.: 890-523
Tôle de tresse de blindage; 3 pôles; pour connecteurs femelles et mâles; couleurs argent