


Fiche technique | Référence: 894-8392/073-506

Cordon de raccordement précâblé; Cca; Connecteur femelle / connecteur mâle; 2 pôles; Cod. E; Y-H(St)Hh 1x2x0,8; 5 m; vert

<https://www.wago.com/894-8392/073-506>



Couleur: ■ vert

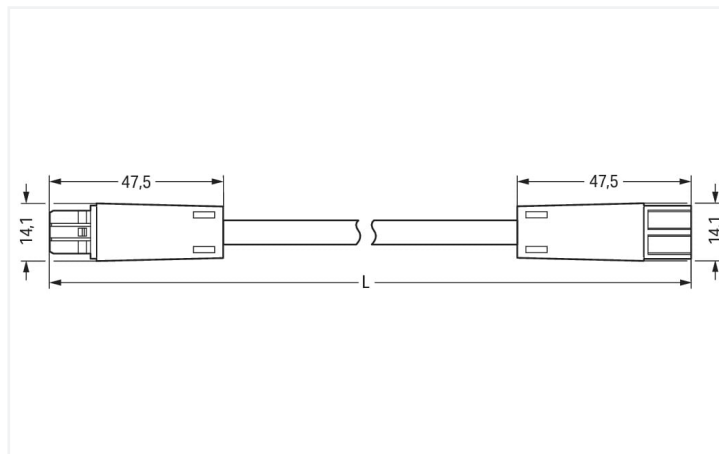

Dimensions en mm

Cordon précâblé **WINSTA®** KNX avec indice de protection IP20

Le cordon précâblé **WINSTA®** KNX avec intensité nominale 3 A permet l'installation de conducteurs rigides et souples. Pour plus de sécurité dans l'installation électrique, le connecteur d'installation est équipé d'une protection mécanique contre les erreurs d'inversion. Selon l'indice de protection IP20, le connecteur d'installation est protégée contre la pénétration de corps étrangers solides. Dans l'automatisation des bâtiments, la norme KNX est une solution reconnue pour la collecte d'information. Il assure une mise en réseau sans erreur et entre fabricants des systèmes domotiques dans les installations modernes. avec le codage E sont souvent utilisés dans les réseaux KNX. Le respect des règles de sécurité incendie est un enjeu important dans l'installation des bâtiments. Surtout dans les zones sensibles, la classe de feu doit respecter les réglementations juridiques. Ce produit est conforme aux réglementations de la classe de feu C. Le renoncement à l'ajout d'halogènes de ce cordon précâblé augmente la production contre l'incendie et réduit sensiblement l'impact pour l'environnement.

Installation rapide et sans erreur grâce aux cordons pré-assemblés de WAGO

Le cordon pré-assemblé est équipé d'un connecteur femelle et d'un connecteur mâle. Le système de connecteurs **WINSTA®** est parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation des bâtiments. Il rend les installations électriques enfichables et donc plus rapides, plus sûres et sans erreur. La solution système assemblée maximise ces avantages sur le chantier. Bénéficiez vous aussi de la technologie de connexion à ressort sans entretien en version enfichable ! Réalisez votre installation avec protection contre l'inversion de WAGO.

Avec le système **WINSTA®** KNX vous profitez :

- Gain de temps, car aucun câblage n'est nécessaire sur le chantier
- pour alimentation urgence
- dimensions exactes
- installation électrique structurée et rapide

Remarques

Remarque

Vous trouverez des câbles avec d'autres classes de feu dans l'eShop



Données électriques				
Données de référence selon		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II	
Pollution degree	3	2	2	
Tension de référence	50 V	-	-	
Tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV	-	-	
Courant de référence	3 A	-	-	

Général	
Indication sur la résistance de passage	env. 3 mΩ de résistance de passage

Données de raccordement		
Nombre total des potentiels	2	

Connexion 1	
Diamètre de conducteur	0,8 mm
Nombre de pôles	2
Version de raccordement	Connecteur femelle - Connecteur mâle

Données géométriques	
Largeur	14,1 mm / 0.555 inch
Hauteur	11,1 mm / 0.437 inch
Longueur totale	5 m

Données mécaniques		
Technologie		KNX
Codage		E
codage variable		Non
Impression		1+ 2-
Repérage du potentiel		1+ 2-
Force d'enfichage d'une connexion par enfichage		env. 10 ... 15 N
Force de maintien d'une connexion par enfichage		avec verrouillage : > 80 N
Force de séparation d'une connexion par enfichage		sans verrouillage : env. 15 ... 20 N
Nombre de cycles d'enfichage		200
Version de raccordement		Connecteur femelle - Connecteur mâle
Type de cordon précâblé		Cordon de raccordement
Type de câble		Y-H(St)Hh 1x2x0,8
Indice de protection		IP20; Seulement en mode connecté avec boîtier de décharge de traction (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)

Connexion	
Protection contre l'inversion	Oui
Indication sur la protection contre l'erreur d'enfichage	Tous les composants WINSTA® sont protégés à 100% contre le contact direct par rapport : a.) à l'enfichage de différents nombres de pôles b.) à l'enfichage avec une rotation de 180° c.) à l'enfichage décalé latéralement d.) à l'enfichage unipolaire



Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur		vert
Groupe du matériau isolant		I
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94		V0
Classe d'incendie selon EN 50575		C _{ca}
Matériau du contact		Alliage de cuivre ; traité en surface
Surface du contact		Étain
Charge calorifique		0 MJ
Couleur de connecteur		vert
Couleur de la décharge de traction		noir
Couleur du câble gainé		vert
Couleur d'impression du câble gainé		noir
Sans halogène		Oui
Sans silicone		Oui
Matériau de la gaine		Sans halogène
Câble caoutchouc		Non
Poids		205 g
Poids du cuivre du câble brut		0.021 kg/m

Conditions d'environnement		
Température d'utilisation		-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue		-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue		Câble pour températures ≤ 70 °C (y compris câbles sans halogène) Parties isolantes pour températures ≤ 105 °C

Données commerciales		
ETIM 9.0	ETIM 9.0	EC002587
ETIM 8.0	ETIM 8.0	EC002587
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		sans emballage
Pays d'origine		PL
GTIN		4055143946476
Numéro du tarif douanier		85444290900

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 894-8392/073-506	