


Fiche technique | Référence: 894-8392/073-806

Cordon de raccordement précâblé; Cca; Connecteur femelle / connecteur mâle; 2 pôles; Cod. E; Y-H(St)Hh 1x2x0,8; 8 m; vert

<https://www.wago.com/894-8392/073-806>



Couleur: ■ vert

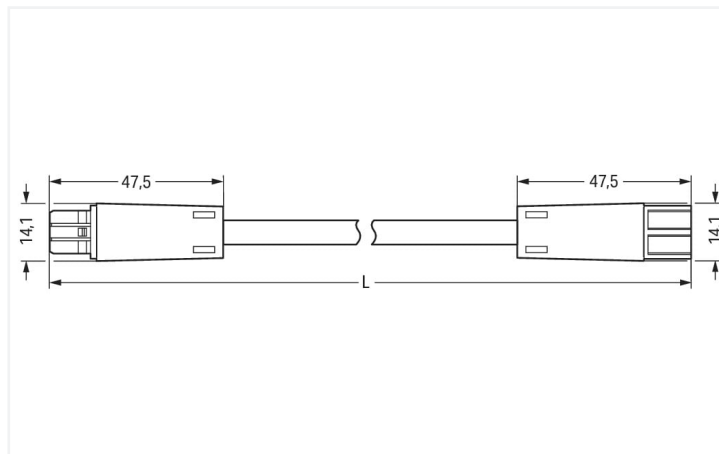

Dimensions en mm

Cordon précâblé WINSTA® KNX avec codage E

Le cordon précâblé WINSTA® KNX avec codage E garantit un montage rapide et professionnel. Nos connecteurs d'installation avec technologie de connexion à ressort fonctionnent sans visserie. Ils s'installent rapidement et efficacement dans une variété d'applications sans erreurs. Les options de codage réduisent les erreurs d'installation et vous permettent de câbler tous les terminaux rapidement et en toute sécurité. Selon l'indice de protection IP20, le connecteur d'installation est protégé contre la pénétration de corps étrangers solides. L'interface KNX standardisée représente un protocole de communication homogène et indépendant du fabricant pour la mise en réseau intelligente de la technologie moderne des systèmes résidentiels et de bâtiments. Avec le codage E sont souvent utilisés dans les réseaux KNX. Si vous devez vous conformer à des normes de sécurité renforcées, vous devez utiliser des câbles prêts à l'emploi avec la classe de feu C. Ceux-ci conviennent à une utilisation dans des bâtiments avec des exigences de sécurité priorité élevée. Nous n'avons pas utilisé d'halogène dans la production de ce cordon précâblé. Cela apporte une contribution importante à la protection du climat.

Insertion directe au lieu de visser – cordons précâblés de WAGO

Le cordon est assemblé avec un connecteur femelle et un connecteur mâle. Avec le système de connecteurs WINSTA®, l'installation électrique devient enfichable. Cela permet de gagner du temps, de minimiser les coûts et de réduire les efforts de maintenance. Vous aussi, vous pouvez désormais réduire vos coûts d'installation

Avec le système WINSTA® KNX vous profitez :

- Les produits parfaitement adaptés aux exigences garantissent la sécurité d'utilisation
- avec codage E pour l'alimentation auxiliaire des périphériques d'E/S
- installation flexible et peu encombrante
- montage sûr et rapide

Remarques

Remarque

Vous trouverez des câbles avec d'autres classes de feu dans l'eShop



Données électriques				
Données de référence selon		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II	
Pollution degree	3	2	2	
Tension de référence	50 V	-	-	
Tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV	-	-	
Courant de référence	3 A	-	-	

Général	
Indication sur la résistance de passage	env. 3 mΩ de résistance de passage

Données de raccordement		
Nombre total des potentiels	2	

Connexion 1	
Diamètre de conducteur	0,8 mm
Nombre de pôles	2
Version de raccordement	Connecteur femelle - Connecteur mâle

Données géométriques	
Largeur	14,1 mm / 0.555 inch
Hauteur	11,1 mm / 0.437 inch
Longueur totale	8 m

Données mécaniques		
Technologie		KNX
Codage		E
codage variable		Non
Impression		1+ 2-
Repérage du potentiel		1+ 2-
Force d'enfichage d'une connexion par enfichage		env. 10 ... 15 N
Force de maintien d'une connexion par enfichage		avec verrouillage : > 80 N
Force de séparation d'une connexion par enfichage		sans verrouillage : env. 15 ... 20 N
Nombre de cycles d'enfichage		200
Version de raccordement		Connecteur femelle - Connecteur mâle
Type de cordon précâblé		Cordon de raccordement
Type de câble		Y-H(St)Hh 1x2x0,8
Indice de protection		IP20; Seulement en mode connecté avec boîtier de décharge de traction (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)

Connexion	
Protection contre l'inversion	Oui
Indication sur la protection contre l'erreur d'enfichage	Tous les composants WINSTA® sont protégés à 100% contre le contact direct par rapport : a.) à l'enfichage de différents nombres de pôles b.) à l'enfichage avec une rotation de 180° c.) à l'enfichage décalé latéralement d.) à l'enfichage unipolaire



Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur		vert
Groupe du matériau isolant		I
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94		V0
Classe d'incendie selon EN 50575		C _{ca}
Matériau du contact		Alliage de cuivre ; traité en surface
Surface du contact		Étain
Charge calorifique		0,321 MJ
Couleur de connecteur		vert
Couleur de la décharge de traction		noir
Couleur du câble gainé		vert
Couleur d'impression du câble gainé		noir
Sans halogène		Oui
Sans silicone		Oui
Matériau de la gaine		Sans halogène
Câble caoutchouc		Non
Poids		322 g
Poids du cuivre du câble brut		0.021 kg/m

Conditions d'environnement		
Température d'utilisation		-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue		-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue		Câble pour températures ≤ 70 °C (y compris câbles sans halogène) Parties isolantes pour températures ≤ 105 °C

Données commerciales		
ETIM 9.0	ETIM 9.0	EC002587
ETIM 8.0	ETIM 8.0	EC002587
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		sans emballage
Pays d'origine		PL
GTIN		4055144131451
Numéro du tarif douanier		85444290900

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant, No Exemption

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 894-8392/073-806		