




Couleur: ☐ transparent

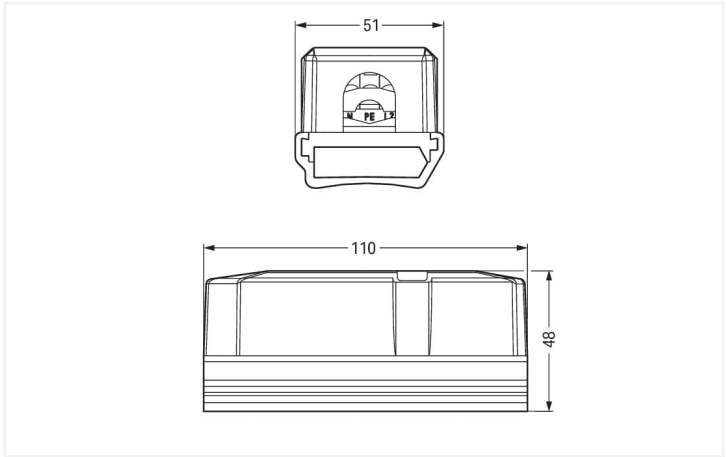

Dimensions en mm

Dérivateur WINSTA® IDC avec protection contre l'inversion

Réussir l'insertion des connexions au lieu d'un vissage laborieux : avec Le dérivateur WINSTA® IDC avec intensité nominale 32 A. Les options de codage réduisent les erreurs d'installation et vous permettent de câbler tous les terminaux rapidement et en toute sécurité. Selon l'indice de protection IP20, le connecteur d'installation est protégée contre la pénétration de corps étrangers solides. Ce connecteur d'installation peut être utilisé avec des intensités jusqu'à 32 A.

Technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® – câbler vos installations sans vissage fastidieux !

Avec le système de connecteurs WINSTA®, l'installation électrique devient enfichable. Cela permet de gagner du temps, de minimiser les coûts et de réduire les efforts de maintenance.. Optez pour la durabilité et la qualité – avec classe de protection IP20 de WAGO, le câblage de plusieurs composants électriques est considérablement simplifié.

Avec le système WINSTA® IDC vous profitez :

- protection contre l'inversion connecteur d'installation
- Gain de temps, car aucun câblage n'est nécessaire sur le chantier
- solutions selon les besoins du client
- remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement

Données électriques				
Données de référence selon		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II	
Pollution degree	3	2	2	
Tension de référence	690 V	-	-	
Tension assignée de tenue aux chocs	8 kV	-	-	
Courant de référence	32 A	-	-	

Général	
Indication sur la résistance de passage	env. 1 mΩ résistance de passage env. 0,25 mΩ entre connecteur femelle et mâle



Données de raccordement	
Points de serrage	5
Nombre total des potentiels	5
Connexion 1	
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Nombre de pôles	5
Données géométriques	
Largeur	51 mm / 2.008 inch
Hauteur	48 mm / 1.89 inch
Profondeur	110 mm / 4.331 inch
Données mécaniques	
codage variable	Non
Impression	L1 N ⊕ L2 L3
Force de maintien d'une connexion par enfichage	avec verrouillage : > 80 N
Indice de protection	IP20; En mode connecté : IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)
adapté	pour câble plat 5 x 10 mm²
Connexion	
Protection contre l'inversion	Oui
Indication sur la protection contre l'erreur d'enfichage	Tous les composants WINSTA® sont protégés à 100% contre le contact direct par rapport : a.) à l'enfichage de différents nombres de pôles b.) à l'enfichage avec une rotation de 180° c.) à l'enfichage décalé latéralement d.) à l'enfichage unipolaire
Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	transparent
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Matériau du contact	Cuivre ou bien alliage de cuivre ; traité en surface
Surface du contact	Étain
Charge calorifique	2,232 MJ
Poids	171,8 g
Conditions d'environnement	
Température d'utilisation	-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Câble pour températures ≤ 70 °C (y compris câbles sans halogène) Câble plat pour températures -15 °C à ≤ 70 °C (y compris câbles sans halogène) Parties isolantes pour températures ≤ 105 °C



Données commerciales		
Product Group	20 (Winsta)	
eCl@ss 10.0	27-44-06-01	
eCl@ss 9.0	27-44-06-01	
ETIM 9.0	EC002588	
ETIM 8.0	EC002588	
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	CH	
GTIN	4045454006266	
Numéro du tarif douanier	85366990990	

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption	

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 895-1052		

Documentation				
Texte complémentaire				
895-1052	19.02.2019	xml	2.93 KB	
895-1052	02.06.2015	doc	24.00 KB	

Données CAD/CAE		
Données CAE		
EPLAN Data Portal 895-1052		
WSCAD Universe 895-1052		

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Câbles et connecteurs
1.1.1.1 Câble plat



Réf.: 897-1052
Câble plat; B2ca; 5G10 mm²; sans halogène; 3L + N + PE; 0,6 / 1 kV; 10,00 mm²; gris clair

Réf.: 897-1051
Câble plat; Eca; 5G10 mm²; PVC; 3L + N + PE; 0,6 / 1 kV; 10,00 mm²; gris clair

Indications de manipulation
Raccorder le conducteur

