


Fiche technique | Référence: 897-453

Câble plat; Eca; 5G4 mm²; sans halogène; 3L + N + PE; 0,6 / 1 kV; 4,00 mm²; noir

<https://www.wago.com/897-453>



Couleur: ■ noir

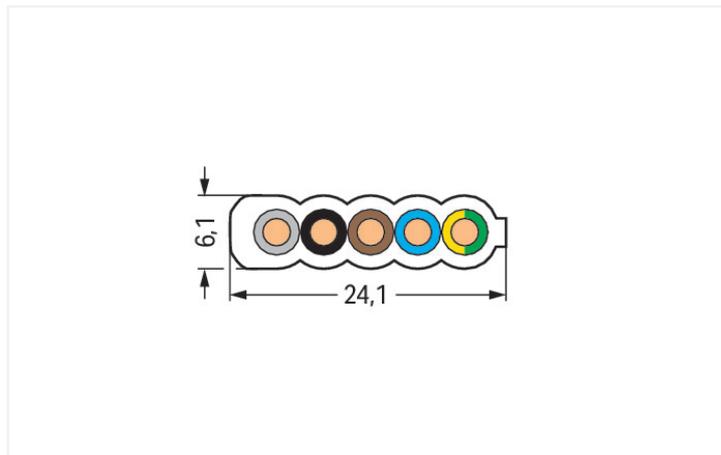

Dimensions en mm

Câble plat **WINSTA®** IDC avec 5 pôles

Avec WAGO, vous profitez d'un large choix d'accessoires pour la famille de produits **WINSTA®**. Ce produit est conforme à la classe d'incendie E et peut donc être utilisé dans les zones concernées par la protection contre les incendies.

Technologie de connexion à ressort Push-in **CAGE CLAMP®** – câbler vos installations sans vissage fastidieux !

WINSTA® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il permet un montage sûr, rapide et surtout sans erreur des terminaux et des connecteurs. Vous aussi, vous pouvez désormais réduire vos coûts d'installation

Avec le système **WINSTA®** IDC vous profitez :

- Gain de temps, car aucun câblage n'est nécessaire sur le chantier
- remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Tension de référence	0,6 / 1 kV
Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

Données de raccordement

Connexion 1

Nombre de pôles	5
Section du conducteur	4 mm ²

Données géométriques

Largeur	24,1 mm / 0.949 inch
Hauteur	6,1 mm / 0.24 inch

Données mécaniques

codage variable	Non
-----------------	-----

Connexion

Protection contre l'inversion	Non
-------------------------------	-----

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	noir
Classe d'incendie selon EN 50575	E _{ca}
Charge calorifique	4,644 MJ
Couleur du câble gainé	noir
Sans halogène	Oui
Sans silicone	Oui
Câble caoutchouc	Non
Poids	320 g

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	5 ... 40 °C
Température d'utilisation continue	-40 ... +75 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

Données commerciales

Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-06-01-06
eCl@ss 9.0	27-06-20-02
ETIM 9.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CH
GTIN	4045454338725
Numéro du tarif douanier	85444290900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 897-453



Documentation

Texte complémentaire

897-453	19.02.2019	xml 2.62 KB	
897-453	09.01.2015	doc 22.50 KB	

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe
897-453



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Couverture

1.1.1.1 Couverture



Réf.: 897-250

Pièce d'extrémité pour câble plat; 5 pôles;
pour câble plat 5 x 2,5 / 4 mm²; Matière
plastique; transparent

Réf.: 897-900

ruban isolant pour câble plat; 3 pôles; noir

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Matériel de montage



Réf.: 897-878

Bride de fixation à visser; Matière plasti-
que; gris