Fiche technique | Référence: 899-631/454-000

Boîte de distribution; Introduction des conducteurs; 8 sorties; Cod. B; MINI; noir

https://www.wago.com/899-631/454-000

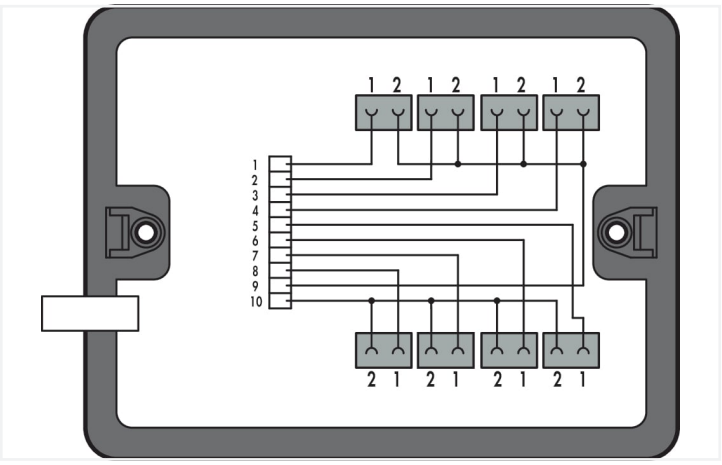

Couleur: ■ noir

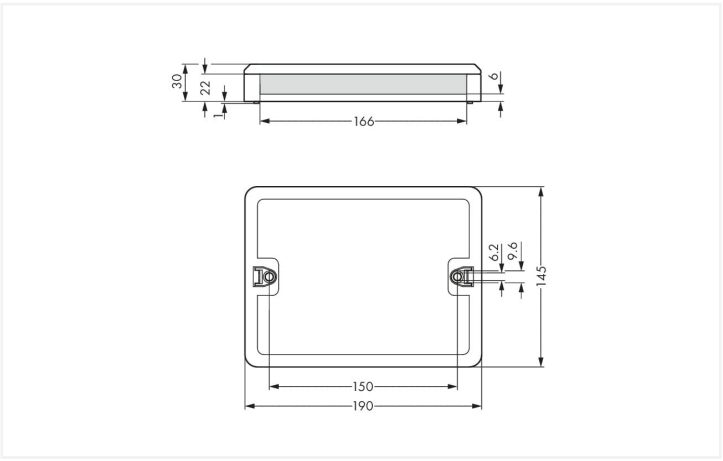

Dimensions en mm

Boîte de distribution *WINSTA*® avec protection contre l'inversion

la boîte de distribution de la famille de produits *WINSTA*® avec intensité nominale 6 A réussit l'installation électrique sans erreur. Avec WAGO, vous profitez d'un large choix d'accessoires pour la famille de produits *WINSTA*®. Pour plus de sécurité dans l'installation électrique, la boîtes de distribution est équipé d'une protection mécanique contre les erreurs d'inversion. La boîtes de distribution est protégé selon l'indice de protection IP20 (En mode connecté : IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)). Cela signifie que vous ne pouvez pas atteindre les éléments de contact sous tension avec votre doigt. Les boîtes de distributions de codage B de la famille *WINSTA*® sont disponibles en rose, vert clair ou gris et permettent ainsi de différencier les circuits, par ex. pour les pompes, l'éclairage ou les stores. Des marquages de pôles spécifiques au client sont également possibles.

Technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® – câbler vos installations sans vissage fastidieux !

WINSTA® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il offre un montage sûr, rapide et surtout sans erreur des terminaux et des connecteurs. Optez pour la qualité et la durabilité – avec classe de protection IP20 de WAGO, le câblage de plusieurs composants électriques est considérablement simplifié.

Avec le système *WINSTA*® vous profitez :

- l'absence d'erreurs grâce à la protection contre l'inversion
- impression intuitive
- Les produits parfaitement adaptés aux exigences garantissent la sécurité d'utilisation
- avec le codage B pour une utilisation de l'automatisation des processus par ex. tels que la technologie d'éclairage
- remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement

Données électriques

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	250 V	-	-
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV	-	-
Courant de référence	6 A	-	-

Général	
Indication sur la résistance de passage	env. 1 mΩ résistance de passage env. 0,25 mΩ entre connecteur femelle et mâle

Données de raccordement

Connexion 1

Type de connexion 1	Entrée

Connexion 2

Type de connexion 2	Sortie

Données géométriques

Largeur	190 mm / 7.48 inch
Hauteur	30 mm / 1.181 inch
Profondeur	145 mm / 5.709 inch

Données mécaniques

Câblage interne	0.75 mm²
Application	Supply cable entry
Codage	B
Type de montage	Sur dalle, fixation à vis Montage sur plaque de montage
Indice de protection	IP20; En mode connecté : IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)

Connexion

Protection contre l'inversion	Oui
Indication sur la protection contre l'erreur d'enfichage	Tous les composants *WINSTA*® sont protégés à 100% contre le contact direct par rapport : a.) à l'enfichage de différents nombres de pôles b.) à l'enfichage avec une rotation de 180° c.) à l'enfichage décalé latéralement d.) à l'enfichage unipolaire
Verrouillage de la connexion par enfichage	Cliquet de verrouillage

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	noir
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Matériau du contact	Cuivre ou bien alliage de cuivre ; traité en surface
Surface du contact	Étain
Charge calorifique	63,039 MJ
Poids	320,5 g

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-5 … +40 °C
Température d'utilisation continue	-35 … +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-44-06-03
eCl@ss 9.0	27-44-06-03
ETIM 9.0	EC002567
ETIM 8.0	EC002567
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143278393
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	217bdf7c-9cd7-427b-b549-a90379a296c8
SCIP notification number (Belgique)	93b09b12-fb5a-4072-833e-34f7c168caf6
SCIP notification number (Bulgarie)	5c154017-0ea8-43a6-a3e5-eb48a8728732
SCIP notification number (République tchèque)	975630d7-7a81-458f-8fb7-025f17c0e3c1
SCIP notification number (Danemark)	1e88dea8-448f-4951-b6f6-061b17029a01
SCIP notification number (Finlande)	9bee78c8-84a5-4fe6-bddf-959d3297f5ee
SCIP notification number (France)	c287f97d-e7d3-4c77-9246-02e13d6bd27d
SCIP notification number (Allemagne)	174dbd43-d298-4a93-8893-0c67bf174f4e
SCIP notification number (Hongrie)	c9ddc510-885a-49aa-b125-971d998258ce
SCIP notification number (Italie)	d6134e9f-3760-4dd7-bd31-5708e41e8695
SCIP notification number (Pays bas)	91e08cec-0141-4603-94d6-e34f024ccc12
SCIP notification number (Pologne)	2552a5ae-593c-4610-b030-07b3abae413f
SCIP notification number (Roumanie)	71552205-f2fd-4d84-b237-8de682c12b71
SCIP notification number (Suède)	f0a4b831-e426-4e24-8120-c61f4d83eb5b

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 899-631/454-000

1 Produits correspondants

1.1 Produit complémentaire

1.1.1 Connecteur mâle

Réf.: 890-252
Connecteur mâle; 2 pôles; 1,50 mm²; gris

1.1.2 Cordon précâblé

Réf.: 891-8992/005-103
Cordon de raccordement précâblé; Eca; Connecteur femelle / connecteur mâle; 2 pôles; Cod. B; Circuit de commande 2 x 1,0 mm²; 1 m; 1,00 mm²; gris

1.2 Accessoires en option

1.2.1 Montage

1.2.1.1 Matériel de montage

Réf.: 899-680
Plaque de montage; pour boîtes de distribution; gris

Indications de manipulation

Montage

Boîte de distribution WINSTA® montée sur plaque de fixation murale (à fixer par ex. avec une cloueuse).