



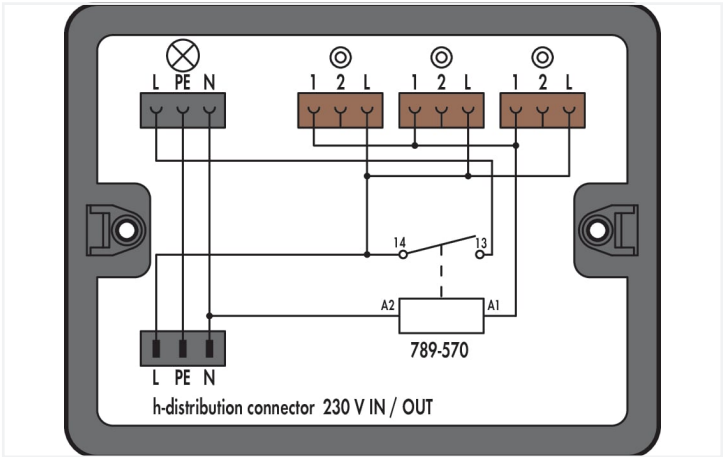

Couleur: ■ noir

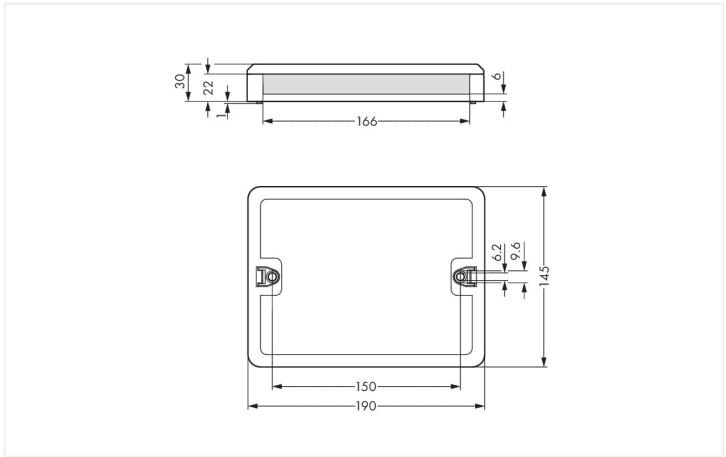

Dimensions en mm

Boîte de distribution WINSTA® avec protection contre l'inversion

Cet accessoire fait parti de la famille WINSTA(r) MIDI et doit être utiliser avec les produits WINSTA(r) MIDI Avec WAGO, vous profitez d'un large choix de compléments pour la famille de produits WINSTA®. Pour plus de sécurité dans l'installation électrique, la boîtes de distribution est équipé d'une protection mécanique contre les erreurs d'inversion. Conformément à l'indice de protection IP20 (En mode connecté : IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)), la boîtes de distribution offre une protection contre le contact avec des composants sous tension. Grâce à la couleur et au codage mécanique A des boîtes de distributions-WINSTA®, différents circuits peuvent être clairement distingués. Cette boîtes de distribution est utilisé avec des intensités jusqu'à 20 A.

WINSTA® – des solutions pour vos installations électriques - protégées contre l'inversion et sans entretien

Avec le système de connecteurs WINSTA®, l'installation électrique devient enfichable. Cela permet de gagner du temps, de réduire les coûts et de minimiser les efforts de maintenance. Optez pour la qualité et la durabilité – avec classe de protection IP20 de WAGO, le câblage de plusieurs composants électriques est considérablement simplifié.

Avec le système WINSTA® vous profitez :

- protection contre l'inversion boîtes de distributions
- mise en service facile grâce à un repérage clair des emplacements
- Gain de temps, car aucun câblage n'est nécessaire sur le chantier
- avec codage A pour une variété de domaines d'application
- remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement

Données électriques			
Données de référence selon	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	250 V	-	-
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV	-	-
Courant de référence	20 A	-	-

Général	
Indication sur la résistance de passage	env. 1 mΩ résistance de passage env. 0,25 mΩ entre connecteur femelle et mâle



Données de raccordement

Connexion 1		Connexion 2	
Type de connexion 1	Entrée	Type de connexion 2	Sortie

Connexion 3	
Type de connexion 3	Sortie

Données géométriques	
Largeur	190 mm / 7.48 inch
Hauteur	30 mm / 1.181 inch
Profondeur	145 mm / 5.709 inch

Données mécaniques	
Câblage interne	2.5 mm²
Application	Latching relay
Codage	A
Codage 2	S
Mode de construction	for 3 buttons
Type de montage	Sur dalle, fixation à vis Montage sur plaque de montage
Indice de protection	IP20; En mode connecté : IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)

Connexion	
Protection contre l'inversion	Oui
Indication sur la protection contre l'erreur d'enfichage	Tous les composants WINSTA® sont protégés à 100% contre le contact direct par rapport : a.) à l'enfichage de différents nombres de pôles b.) à l'enfichage avec une rotation de 180° c.) à l'enfichage décalé latéralement d.) à l'enfichage unipolaire
Verrouillage de la connexion par enfichage	Cliquet de verrouillage

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	noir
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Matériau du contact	Cuivre ou bien alliage de cuivre ; traité en surface
Surface du contact	Étain
Charge calorifique	18,943 MJ
Poids	438 g



Conditions d'environnement	
Température d'utilisation	-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-44-06-03
eCl@ss 9.0	27-44-06-03
ETIM 9.0	EC002567
ETIM 8.0	EC002567
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143306485
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 899-632/101-000	

Documentation

Texte complémentaire			
899-632/101-000	19.02.2019	xml 3.56 KB	
899-632/101-000	11.03.2015	doc 25.50 KB	

1 Produits correspondants

1.1 Produit complémentaire

1.1.1 Connecteur femelle



Réf.: 770-203
Connecteur femelle; 3 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; noir



Réf.: 770-103
Connecteur femelle; avec boîtier de décharge de traction; 3 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; noir



Réf.: 770-203/035-000
Connecteur femelle; avec boîtier de décharge de traction; 3 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; noir

1.1.2 Connecteur mâle



Réf.: 770-1373
Connecteur mâle; 3 pôles; 4,00 mm²; mar-
ron



Réf.: 770-213
Connecteur mâle; 3 pôles; Cod. A; 4,00
mm²; noir



Réf.: 770-113
Connecteur mâle; avec boîtier de déchar-
ge de traction; 3 pôles; Cod. A; 4,00 mm²;
noir



Réf.: 770-213/035-000
Connecteur mâle; avec boîtier de déchar-
ge de traction; 3 pôles; Cod. A; 4,00 mm²;
noir

1.1.3 Cordon précâblé



Réf.: 771-9993/106-101
câble de raccordement précâblé; Eca;
Connecteur femelle/extrémité libre; 3
pôles; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m;
1,50 mm²; noir



Réf.: 771-9993/206-101
câble de raccordement précâblé; Eca;
connecteur mâle/extrémité libre; 3 pôles;
Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50
mm²; noir



Réf.: 771-9973/206-105
câble de raccordement précâblé; Eca;
connecteur mâle/extrémité libre; 3 pôles;
Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 1 m; 1,50
mm²; marron



Réf.: 771-9993/006-101
Cordon de raccordement précâblé; Eca;
Connecteur femelle / connecteur mâle; 3
pôles; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m;
1,50 mm²; noir



Réf.: 771-9973/006-105
Cordon de raccordement précâblé; Eca;
Connecteur femelle / connecteur mâle; 3
pôles; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 1 m;
1,50 mm²; marron

1.2 Accessoires en option

1.2.1 Montage

1.2.1.1 Matériel de montage



Réf.: 899-680
Plaque de montage; pour boîtes de distri-
bution; gris

Indications de manipulation

Montage



Boîte de distribution WINSTA® montée sur
plaque de fixation murale (à fixer par ex.
avec une cloueuse).