




Couleur: blanc

Identique à la figure

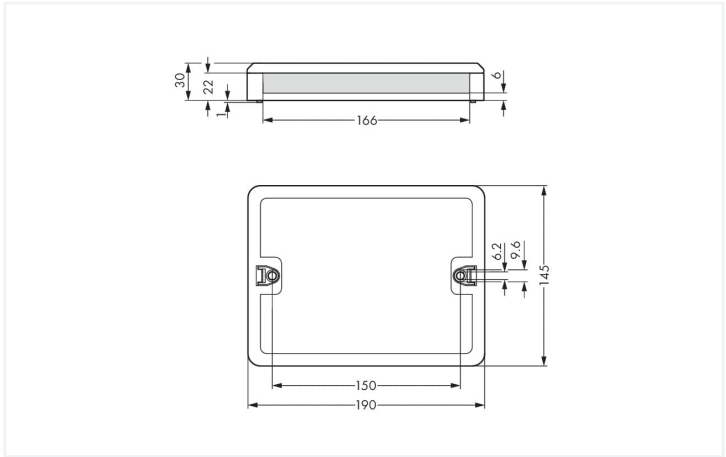

Dimensions en mm

Boîtier vide WINSTA®

La boîtier vide de la famille de produits WINSTA® est l'astucieuse solution pour une installation simple. La famille de produits WINSTA® de WAGO est complétée par une vaste gamme d'accessoires.

Réduisez les coûts grâce à une mise en service plus rapide – solutions WINSTA®

Avec le système de connecteurs WINSTA®, l'installation électrique devient enfichable. Cela permet de gagner du temps, de minimiser les coûts et de réduire les efforts de maintenance.. Vous aussi, vous pouvez désormais réduire vos coûts d'installation sans rogner la sécurité et la qualité : avec protection contre l'inversion éliminent l'effort de service et évitent les temps d'arrêt inutiles.

Avec le système WINSTA® vous profitez :

- impression intuitive
- Les produits parfaitement adaptés aux exigences garantissent la sécurité d'utilisation
- montage sûr et rapide

Remarques	
Remarque	Pour que les câbles de raccordement puissent être branchés sans problème, les connecteurs de la boîte de distribution ne doivent pas être disposés directement les uns à côté des autres.

Données géométriques	
Largeur	190 mm / 7.48 inch
Hauteur	30 mm / 1.181 inch
Profondeur	145 mm / 5.709 inch



Données mécaniques	
Application	Self-assembly
Mode de construction	Standard
Type de montage	Sur dalle, fixation à vis Montage sur plaque de montage

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	blanc
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	5,364 MJ
Poids	196,3 g

Conditions d'environnement	
Température d'utilisation	-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-44-06-03
eCl@ss 9.0	27-44-06-03
ETIM 9.0	EC002567
ETIM 8.0	EC002567
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143315661
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 899-681	

Documentation

Texte complémentaire			
899-681	19.02.2019	xml 2.94 KB	
899-681	16.03.2015	doc 24.00 KB	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Matériel de montage



Réf.: 890-302
Adaptateur de fixation; 2 pôles; pour connecteurs femelles et mâles; Matière plastique; gris



Réf.: 890-303
Adaptateur de fixation; 3 pôles; pour connecteurs femelles et mâles; Matière plastique; gris



Réf.: 890-304
Adaptateur de fixation; 4 pôles; pour connecteurs femelles et mâles; Matière plastique; gris



Réf.: 890-305
Adaptateur de fixation; 5 pôles; pour connecteurs femelles et mâles; Matière plastique; gris



Réf.: 770-630
Broche de fixation; pour boîtes de distribution; Matière plastique; gris



Réf.: 899-680
Plaque de montage; pour boîtes de distribution; gris

Indications de manipulation

Montage



Boîte de distribution WINSTA® montée sur plaque de fixation murale (à fixer par ex. avec une cloueuse).


Application




Le kit se compose de la partie inférieure, de la partie supérieure, de 2 parois latérales et de 16 chevilles de fixation.



Détacher les éléments superflus des parties latérales.



La paroi latérale permet d'obtenir les points d'enfichage non occupés et de combler les espaces vides.



Les connecteurs WINSTA® MIDI peuvent être fixés dans les boîtes de distribution avec des rivets de fixation.



Adaptateur pour le montage avec connecteurs WINSTA® MINI

