


Connexion HTA aérienne



Manchon d'ancrage pour câble ASTER

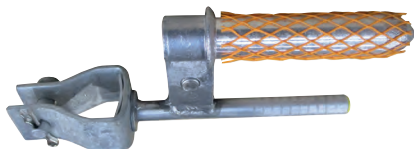

Ce manchon est conçu pour les câbles aluminium gainé ASTER qui servent à relier des segments de lignes aériennes nues. Le manchon et la broche sont en alliage d'aluminium, la chape et l'axe en acier galvanisé, la goupille en inox.

Connecteur pour broche ouverte




Ce connecteur est utilisé pour la dérivation de conducteurs gainés sur broche. La mise en oeuvre se fait par sertissage (câble 54/60 : matrice 140 ; câble 147/148: matrice 230).

Connecteur à anneau pour réseaux cuivres nus



Ce connecteur possède un gousset isolant rempli de graisse neutre à haut point de goutte assurant l'étanchéité parfaite du contact. Il se pose sur une ligne principale en cuivre nu 6-120 mm² avec dérivé à perforation d'isolant 16-25/35M. Le départ de la dérivation vers le bas garantit, par temps de pluie, une protection efficace contre la corrosion.

Kit de protection

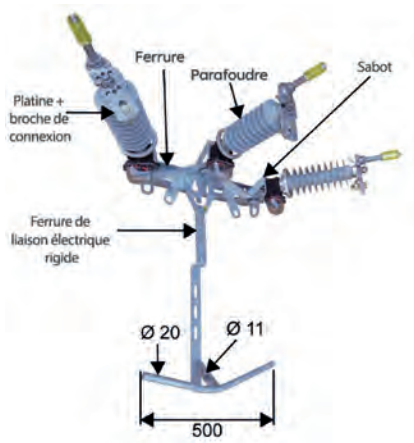

Ces kits permettent de protéger des remontées aéro-souterraines (kit ERAS) ou un transformateur HTA/BT sur poteau (kit H61). Ils sont protégés par des parafoudres 24 kV à enveloppe synthétique et livrés complets.

RÉFÉRENCES

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
Manchon d'ancrage pour câble ASTER			
AA011	Manchon ancrage traversant à broche ABT34	68 00 691	3
AA012	Manchon ancrage traversant à broche ABT54	68 00 694	3
Connecteur pour broche ouverte			
AA013	Connecteur pour broche ouverte CBO54G	68 27 236	3
AA014	Connecteur pour broche ouverte CBO148G	68 27 243	1
Connecteur à anneau pour réseaux cuivres nus			
BA030	Connecteur branch anneau 120 ligne nu Cu à perfo	67 37 504	1
Kit de protection			
		Composition	
BC141	Kit ERAS avec parafoudre + ferrures + fixation	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ferrure (1 platine + 3 sabot avec écrous imperdables + 1 connecteur de mise à la terre + BH) • 3 parafoudres 24 kV • 3 barres de connexion 	1
BC142	Kit H61 avec parafoudre + ferrures + broche	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ferrure (1 platine + 3 sabot avec écrous imperdables + adaptateur) • 3 parafoudres 24 kV • 3 broches longues 	1