


IRVE - SYSTEME DE DISTRIBUTION POUR PARKING EXTÉRIEUR




Réf. GE262
GE264

69 10 206
69 10 211

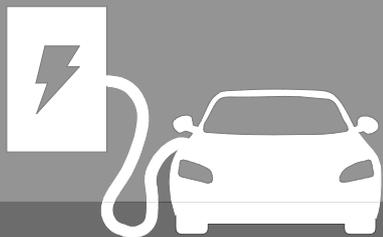

NOTICE D'INSTALLATION DU SUPPORT SUR MUR ET MURET

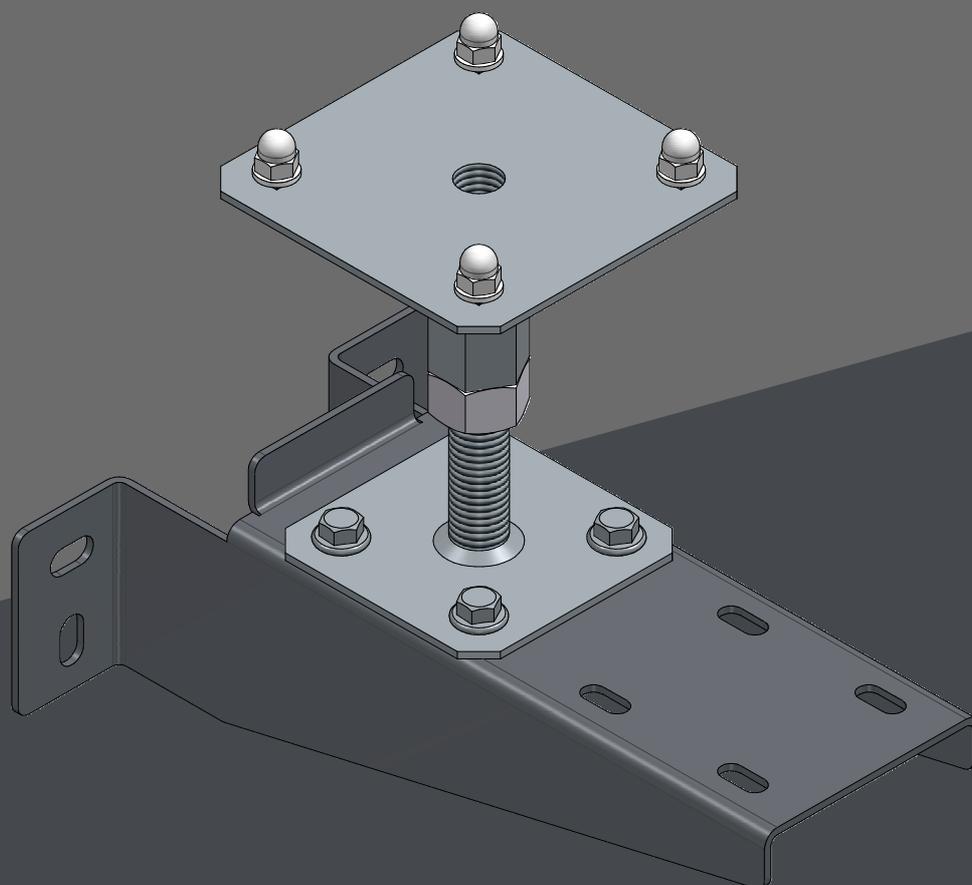

PARK'ELEC


By **MICHAUD**
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

MONTAGE SUPPORT SUR MUR ET MURET

NOTICE DE MISE EN OEUVRE



- ⚠ Lire la notice de montage globale avant de lire cette notice. ⚠
 ⚠ Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel. ⚠

Outils préconisés :


Marteau	Niveau	Crayon	Perforateur + forets Ø12	Règle de 3 mètres	Tournevis cruciforme	Clé à pipe	Clé plate	Cheilles et tirefonds
					 PZ2	 H13	 H30	M10  + Non fournis

Description du kit :

Fixation côté mur :

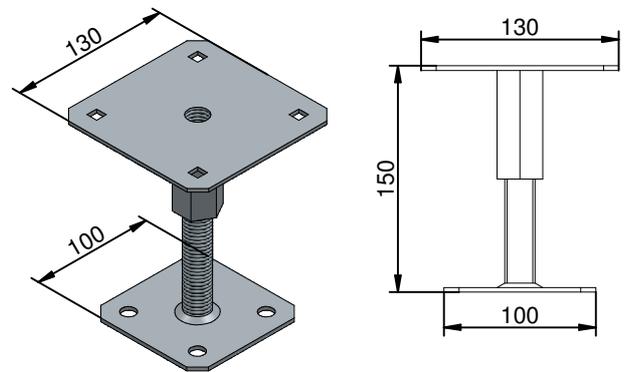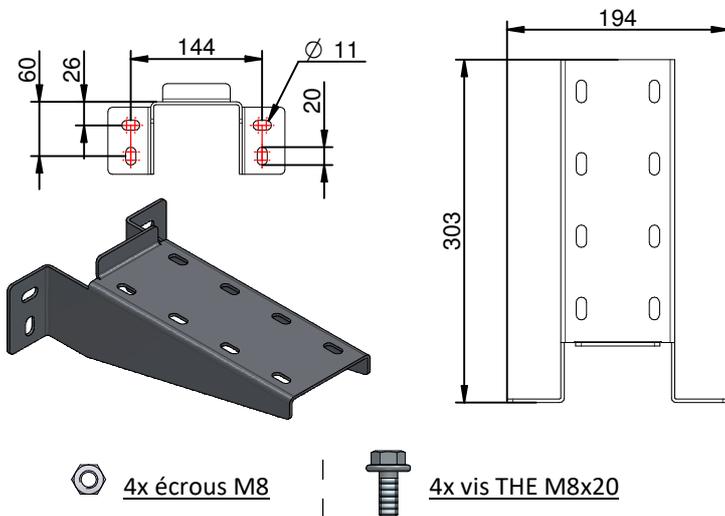

Visseries : (liaison entre goulotte et support goulotte):



Equipements de protection individuel



Gants isolants



Combinaison de travail



Masque de poussière



Masque protection yeux



Chaussure de protection




Casque

Installation :


- 2 En fonction des cas de figures (voir ci dessous). Repérer les trous de fixation en utilisant l'équerre comme gabarit puis percer les trous de Ø12.

I - Installation avec équerre :

- 1 Réaliser le niveau de l'installation (cordeau traceur préconisé).

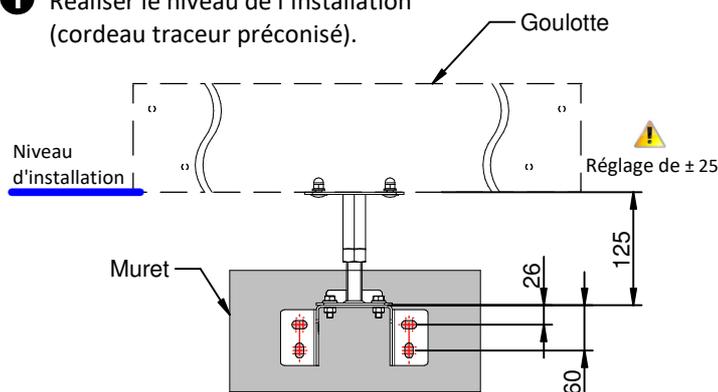


OU

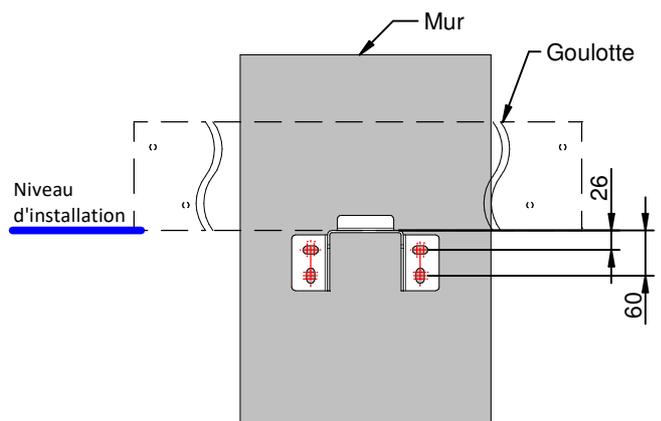

- 3 Installer les chevilles (non fournies) adaptées à la nature du muret.
- 4 Visser le support goulotte sur le muret par 4 vis M10 (non fournies).


 Vérifier le niveau avant de serrer les vis.

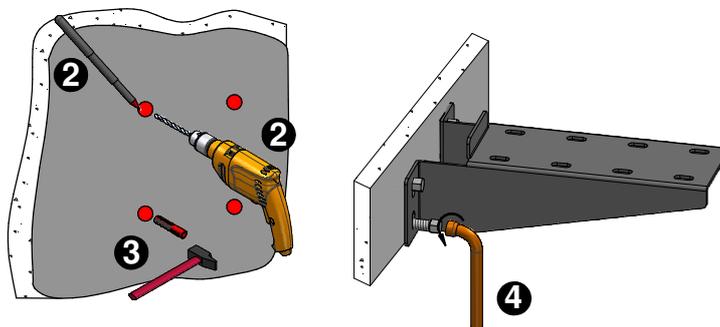


- 5 Si besoin d'un réglage, réaliser le réglage suivant les étapes page 3.

II - Installation sans équerre :


- 1 Repérer les trous de fixation en utilisant la platine basse comme gabarit puis percer les trous de $\varnothing 12$ et installer les chevilles (non fournies).

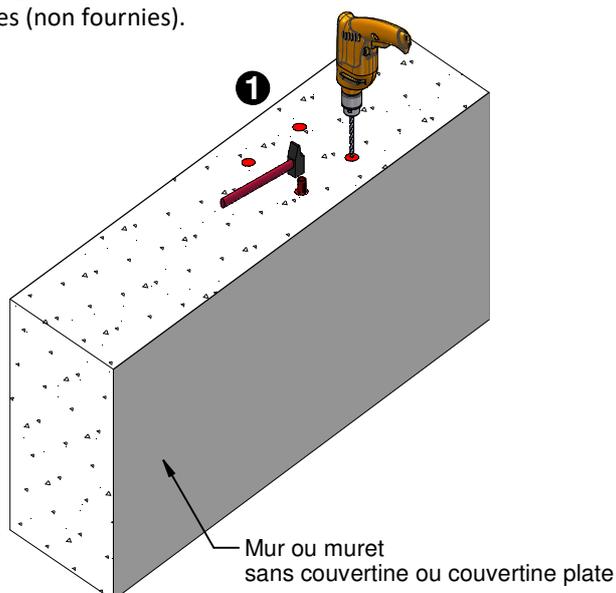

- 2 Fixer la platine réglable avec des tirefonds.

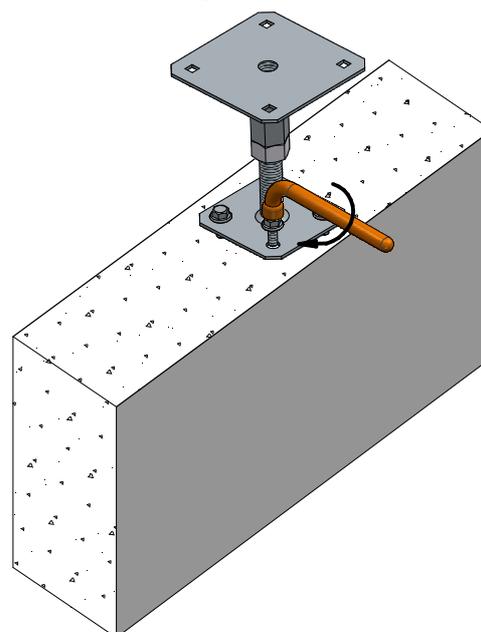


- 3 Régler la platine afin d'avoir une hauteur minimum de 120mm.

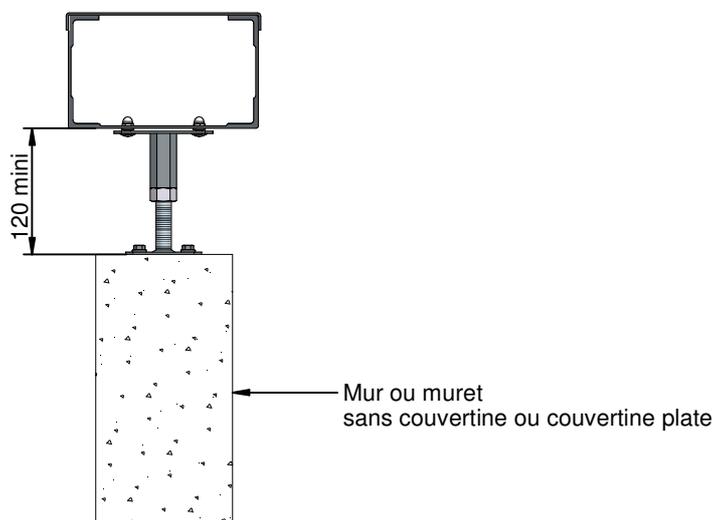

REGLAGE HORIZONTAL :

a Placer le support goutlotte vers la position ①, ② ou ③ selon besoin.




b Fixer le support goutlotte avec les boulons et écrous fournis.

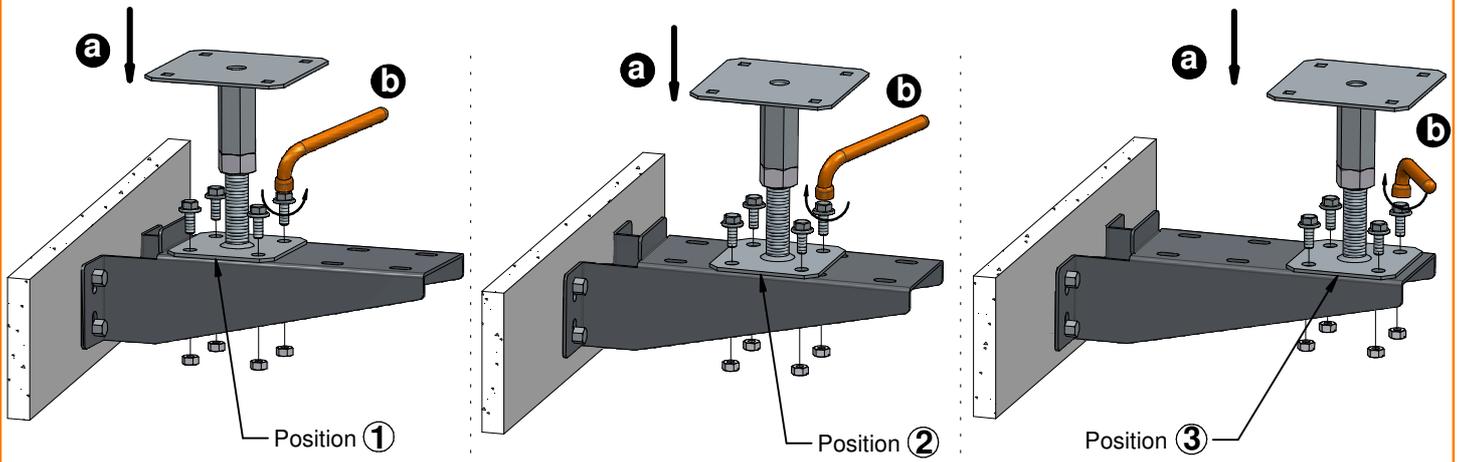

REGLAGE VERTICAL :

a Desserrer l'écrou de serrage. Déplacer la tige vers la position appropriée.

b Serrer l'écrou.

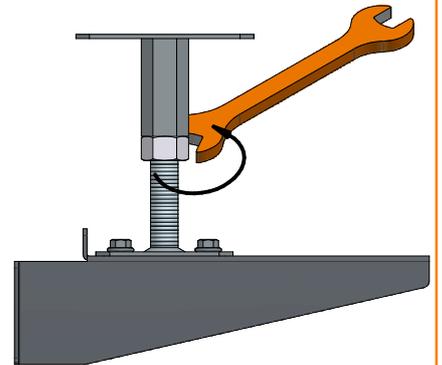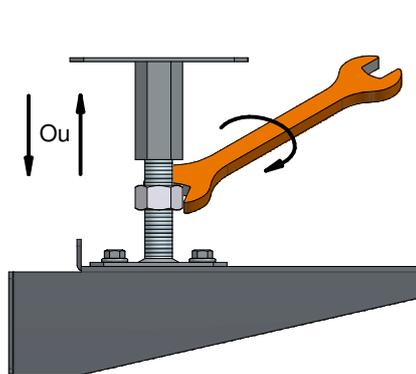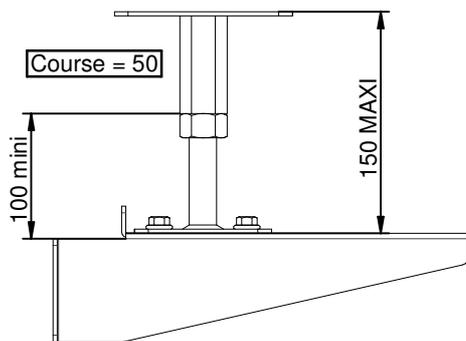

RECYCLAGE DU PRODUIT :

 Le matériel sera démonté pour trier les métaux. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.