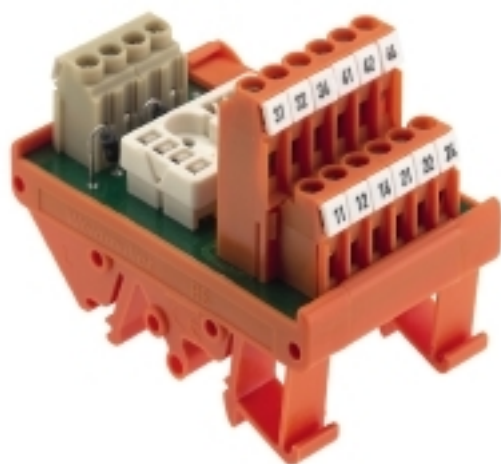


RS 18 24VDC LD 4U LP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit****Informations générales de commande**

Version	RS-SERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, Tension nominale: 24 V DC, Raccordement vissé
Référence	0126011001
Type	RS 18 24VDC LD 4U LP
GTIN (EAN)	4008190042301
Qté.	5 pièce(s)

RS 18 24VDC LD 4U LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	45 mm	Hauteur (pouces)	1,772 inch
Largeur	45 mm	Largeur (pouces)	1,772 inch
Longueur	0 mm	Poids net	70,8 g

Températures

Humidité	40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation
----------	--

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09- bd0aaee3697a
------------	----------------	------	--

Classifications

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ECLASS 9.0	27-37-16-01
ECLASS 9.1	27-37-16-01	ECLASS 10.0	27-37-16-01
ECLASS 11.0	27-37-16-01	ECLASS 12.0	27-37-16-01

Côté commande

Tension nominale	24 V DC
------------------	---------

Côté charge

Courant de commutation max.	5 A	Tension de commutation AC, max.	125 V
Tension de commutation DC, max.	125 V	Type de contact	4 Inverseur

Caractéristiques générales

Couleur	Orange
---------	--------

Coordination de l'isolation

Degré de protection	IP20
---------------------	------

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement vissé	Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 14	Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, max.	4 mm ²	Section de raccordement du conducteur, souple, min.	0,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.	2,5 mm ²		

RS 18 24VDC LD 4U LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)