

TS 35X15/LL 1M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

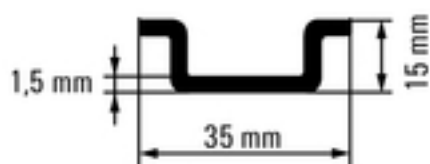
Illustration du produit

Figure similaire

Acier Les rails DIN sont les plus répandus sur le marché. Il possède la plus faible tenue aux courts-circuits des rails profilés métalliques, avec l'acier inoxydable.

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 15, avec perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Référence	0236510000
Type	TS 35X15/LL 1M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190017699
Qté.	1 m

TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	15 mm	Profondeur (pouces)	0,591 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1,378 inch
Largeur	1 000 mm	Largeur (pouces)	39,37 inch
Poids net	50 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02

Rail profilé

Courant de courte durée admissible conformément à CEI 60947-7-2	6 kA/1s
Diamètre du trou d'implantation (D)	5,2 mm
Diamètre du trou de perçage	5,2 mm
Entraxe de perçage des trous	36 mm
Épaisseur	1,5 mm
Instruction de montage	Montage direct
La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu	50 mm ²
Largeur de fente	5,2 mm
Largeur de fente	
Longueur de fente	25 mm
Longueur de fente	
Longueur du rail profilé	nominal 1 000 mm max. 1 000 mm min. 0 mm
Matériau	Acier
Normes	selon EN 60715
Rail profilé pré-perforé	Oui
Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé
Trou de perçage, fendu	Oui
Écart de fente	11 mm
Écart de fente	

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

