
AP 45/LI OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

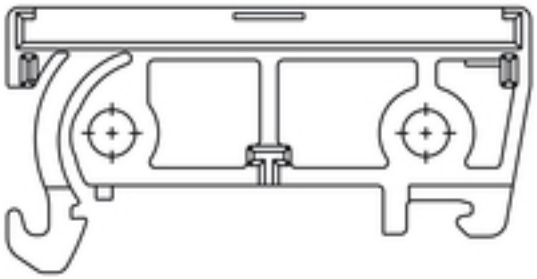

Souple - encore plus souple - Profilform
Coffret modulaire en Profilform - le système modulaire souple avec des profilés en matière plastique et modules de fixation colorés et transparents.
La combinaison parfaite de grilles standard prolongeables à volonté et de produits vendus au mètre débités au millimètre près crée l'équilibre optimal entre la souplesse et la rentabilité.
• Nos profilés encliquetables de largeurs standard entre 5 mm et 45 mm permettent la fixation de tous les formats courants de circuits imprimés.
• Les hauteurs de structures variables sont synonymes d'une densité d'assemblage maximale même pour des modules électroniques de grande taille.
• différentes variantes de montage rendent le montage direct des coffrets aussi simples que l'encliquetage sur les rails de fixation.
• Des couvercles solides protègent efficacement les modules contre les influences externes.
La formule du succès : un profilé variable + des éléments préfabriqués modulaires = un concept de coffret souple avec une grande surface utile pour le circuit imprimé.
Le concept modulaire est optimal pour les modules dont les besoins en espace sont importants, et est particulièrement bien adapté pour les petites séries ou les largeurs de montage variables.

Informations générales de commande

Version	Boîtiers vides pour l'électronique Orange, Plaque d'extrémité, Largeur: 8 mm
Référence	1011590000
Type	AP 45/LI OR 1665
GTIN (EAN)	4032248723577
Qté.	20 pièce(s)

AP 45/LI OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	22,8 mm	Hauteur (pouces)	0,898 inch
Largeur	8 mm	Largeur (pouces)	0,315 inch
Longueur	45 mm	Longueur (pouces)	1,772 inch
Poids net	2,35 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-90
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-92
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92

Caractéristiques des matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Groupe de matériaux isolants	I
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	600 ≤ CTI	Matériau isolant	PA 66

Caractéristiques générales

Couleur	Orange	Degré de protection	IP00
Possibilité d'enrobage	Non	Tableau des couleurs (similaire)	RAL 2000

Note importante

Informations sur le produit	3 hauteurs sont disponibles pour les différents capots de protection profilés et les flasques de fermeture : Montage TS : TS 32 = 45 mm, TS 35 x 7,5 = 40,5 mm Montage direct : 24 mm Dimensions du circuit imprimé : Épaisseur : 1,6 (±0,2) mm, largeur : 42 (+0,5) mm Dimension de la section RS = longueur du circuit imprimé - 4,5 mm Dimension de la section ADP = longueur du circuit imprimé - 1 mm Exemple : Longueur du circuit imprimé 160 mm, section RS = 155,5 mm, section ADP = 159 mm

Agréments

Agréments	ME25
ROHS	Conforme

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	EPLAN
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

Date de création 4 novembre 2022 11:03:45 CET

AP 45/LI OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

