

TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

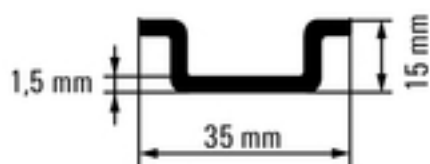
Illustration du produit

Figure similaire

Acier Les rails DIN sont les plus répandus sur le marché.
Il possède la plus faible tenue aux courts-circuits des rails
profilés métalliques, avec l'acier inoxydable.

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 15, avec perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Référence	1071680000
Type	TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O
GTIN (EAN)	4032248884636
Qté.	2 m

TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	15 mm	Profondeur (pouces)	0,591 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1,378 inch
Largeur	2 000 mm	Largeur (pouces)	78,74 inch
Poids net	590 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02

Rail profilé

Courant de courte durée admissible conformément à CEI 60947-7-2	6 kA/1s
Instruction de montage	Montage direct
La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu	50 mm ²
Largeur de fente	5,2 mm
Largeur de fente	
Longueur de fente	25 mm
Longueur de fente	
Longueur du rail profilé	nominal 2 000 mm
	max. 2 000 mm
	min. 0 mm
Matériau	Acier
Normes	selon EN 60715
Rail profilé pré-perforé	Oui
Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé
Écart de fente	11 mm
Écart de fente	

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	EPLAN
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format

TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

